



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	555	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1600	W
Номинальный ток	I _{nom}	7.2	A
Максимальный ток	I _{max}	9.4	A
Cos φ		0.96	
Конденсатор		32/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	75	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	64	dB(A)
Масса		287.0	Lbs.

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	34500 CFM
0.20 in. wg	28250 CFM

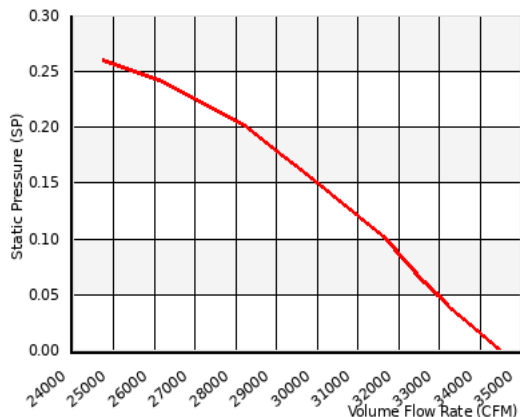

Изображение может отличаться от изделия



No.15517



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Артикул: C4E14K3M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Большой расход

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт, пусковой конденсатор - CW

S0000010695A

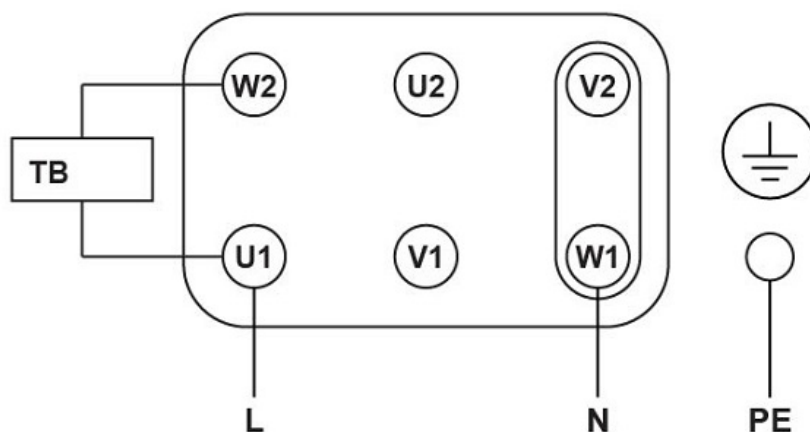

Размеры

