



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	580	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1750	W
Номинальный ток	I _{nom}	8.2	A
Максимальный ток	I _{max}	11.5	A
Cos φ		0.93	
Конденсатор		32/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	78	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	67	dB(A)
Масса		290.9	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	31600 CFM
0.20 in. wg	28200 CFM


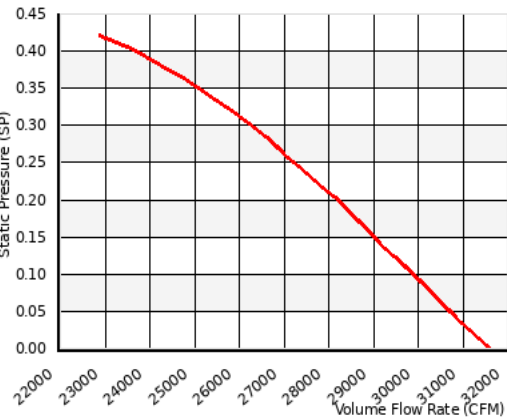


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

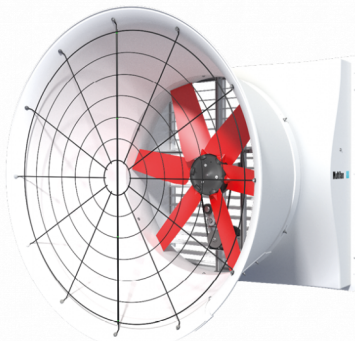

No.15460




Артикул: C4E14K4M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокое давление

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт, пусковой конденсатор - CW

S0000010695A

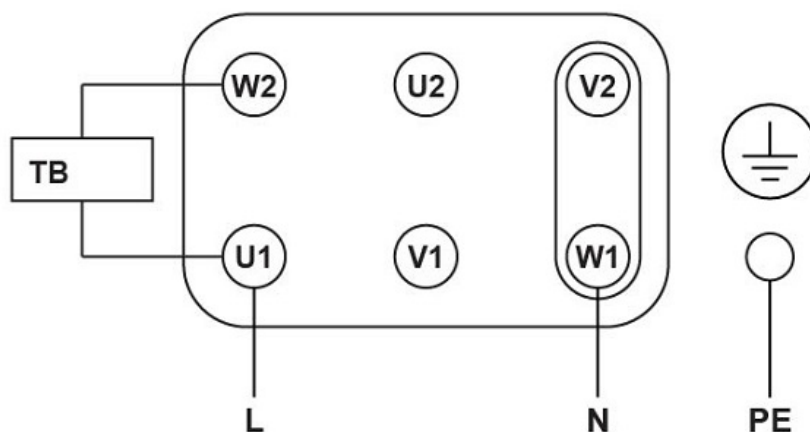

Размеры

