



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз	1	~	
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	580	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1750	W
Номинальный ток	I _{nom}	8.2	A
Максимальный ток	I _{max}	11.5	A
Cos φ		0.93	
Конденсатор		32/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	78	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	67	dB(A)
Масса		131.9	kg

Конструкция вентилятора



Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 53700 m³/h
50 Pa 47900 m³/h

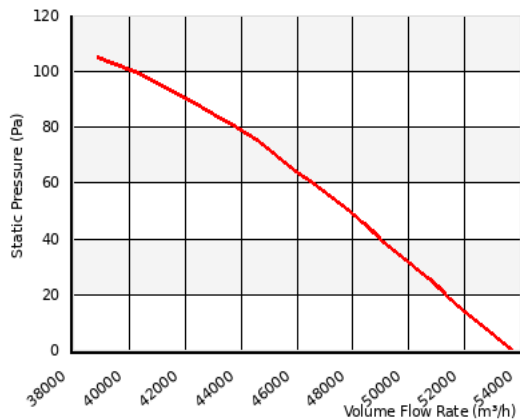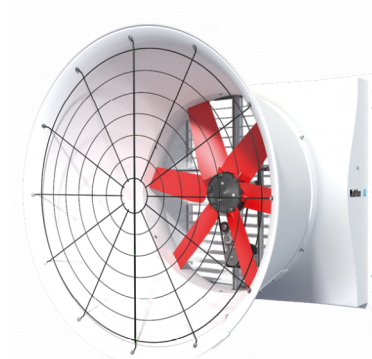

Изображение может отличаться от изделия



No.15460



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com


Артикул: C4E14K4M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокое давление


Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт, пусковой конденсатор - CW

S0000010695A

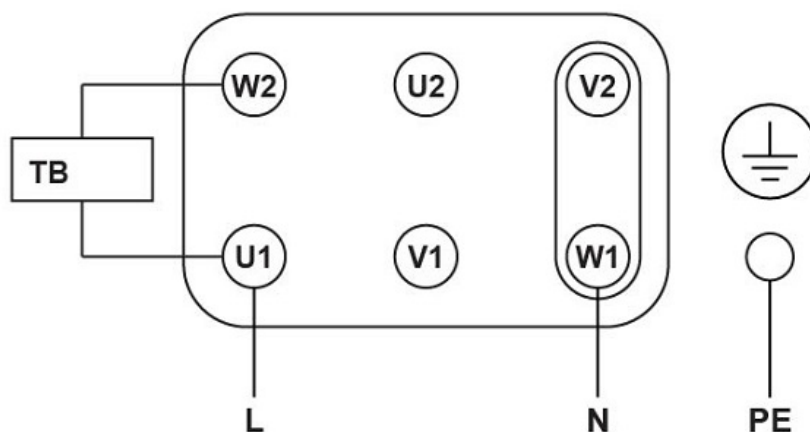

Размеры

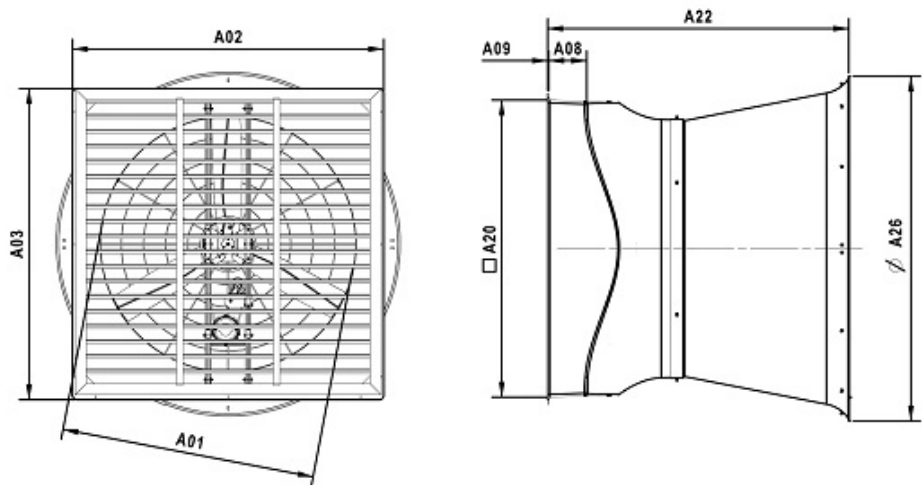

A01:	1369 mm
A02:	1710 mm
A03:	1710 mm
A08:	179 mm
A09:	10 mm
A20:	1621 mm
A22:	1650 mm
A26:	1874 mm