



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	600	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1550	W
Номинальный ток	I _{nom}	10.5	A
Максимальный ток	I _{max}	15.0	A
Сos φ		0.62	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	76	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	66	dB(A)
Масса		128.6	kg

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa 63900 m³/h
50 Pa 54000 m³/h

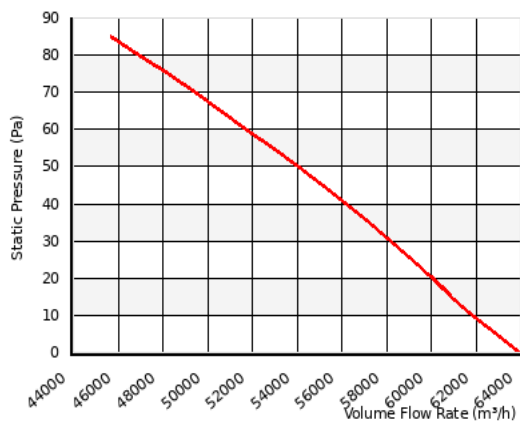


Схема управления скоростью


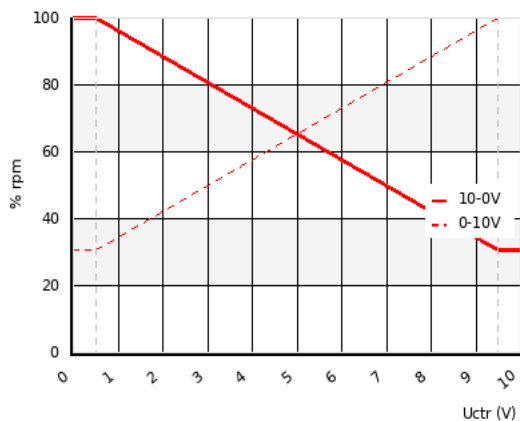


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



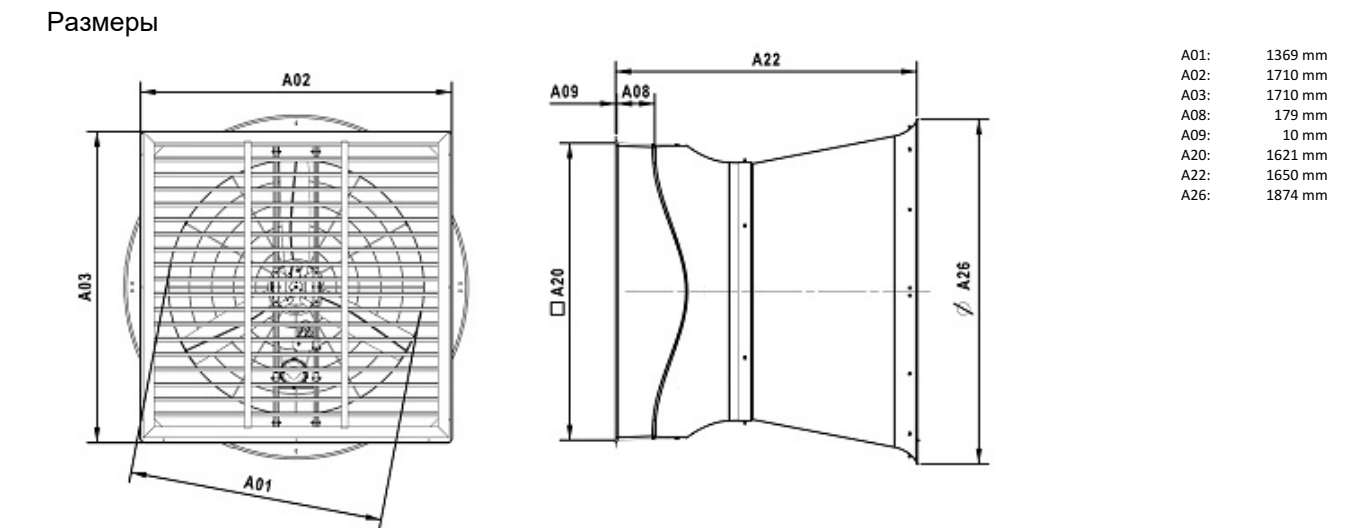

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	50.3%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	54
VSD		В комплекте
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
Регистрационный номер		12021767
Модель		C4E14P3M10241
Входная мощность двигателя	Pe	2.279 kW
Расход воздуха	Qv	45643 m³/h
Перепад давления	psf	85 Pa
Частота вращения	n	600 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.