



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	555	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1250	W
Номинальный ток	I _{nom}	9	A
Максимальный ток	I _{max}	12.5	A
Cos φ		0.6	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		284.9	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	35000 CFM
0.20 in. wg	28800 CFM

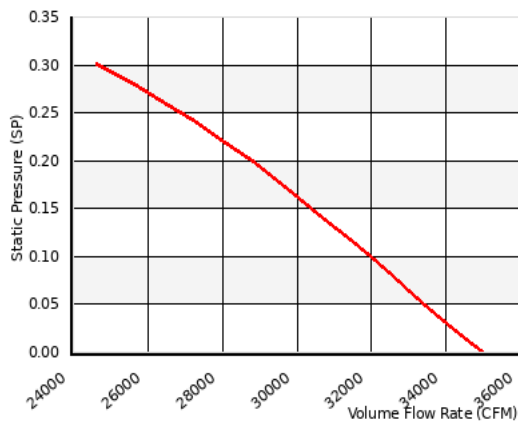



Схема управления скоростью



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
 BQ01 - 1 фаза - MFD70SHD 10-0V --

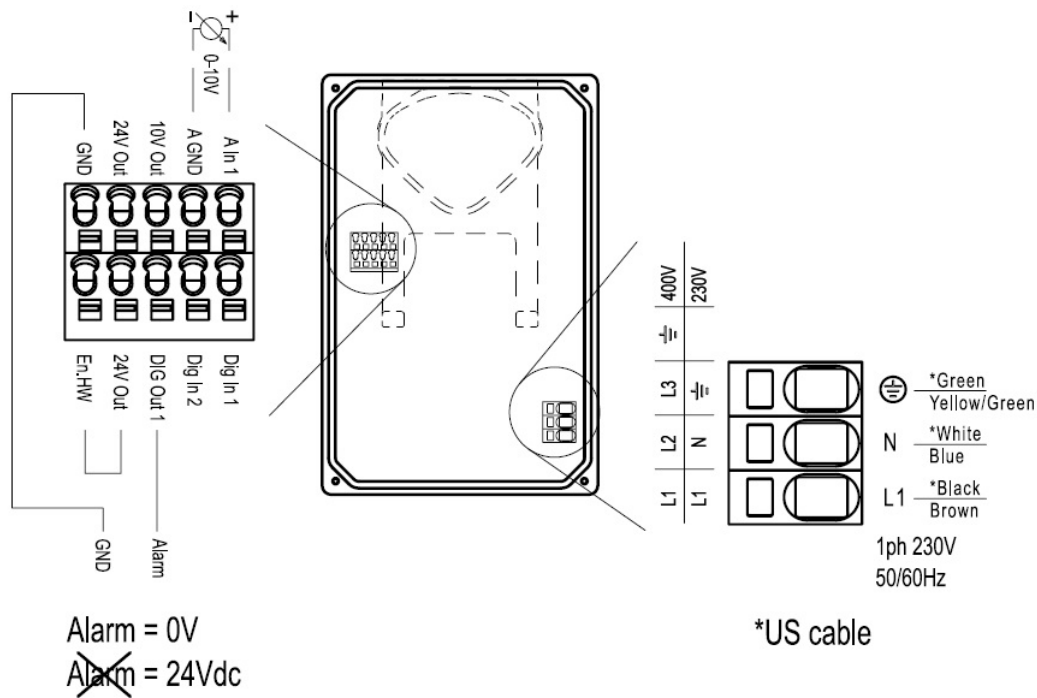

Размеры

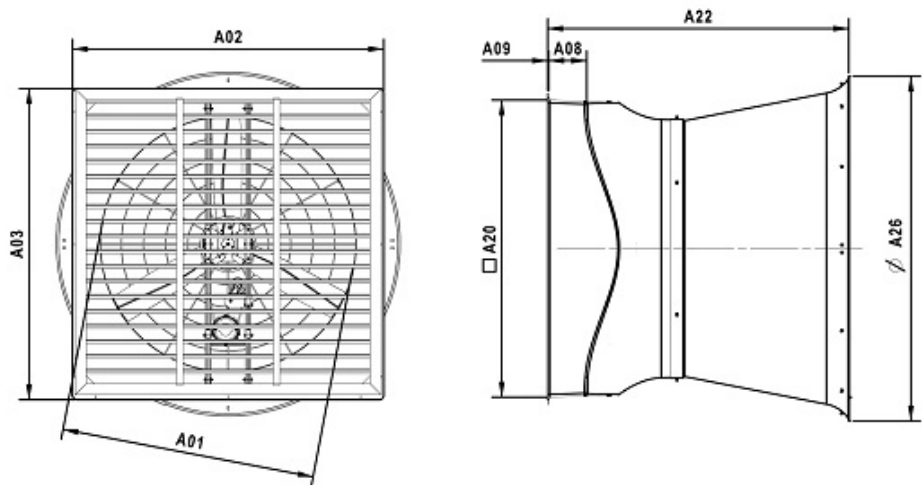

A01:	50.3 inch
A02:	60.2 inch
A03:	60.2 inch
A08:	7.0 inch
A09:	0.4 inch
A20:	56.7 inch
A22:	63.0 inch
A26:	69.6 inch