



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	490	RPM
Потребляемая мощность	P _e	900	W
Номинальный ток	I _{nom}	6.7	A
Максимальный ток	I _{max}	8.9	A
Cos φ		0.58	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		129.2	kg

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa 52700 m³/h
30 Pa 45900 m³/h

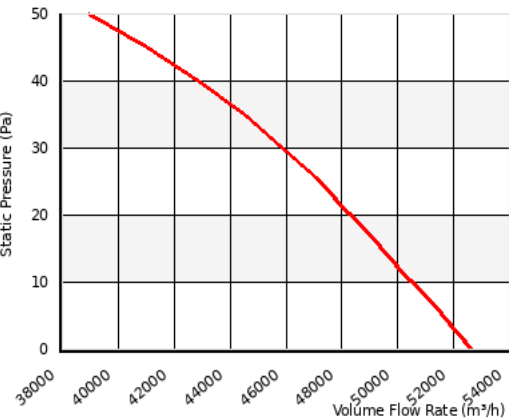


Схема управления скоростью


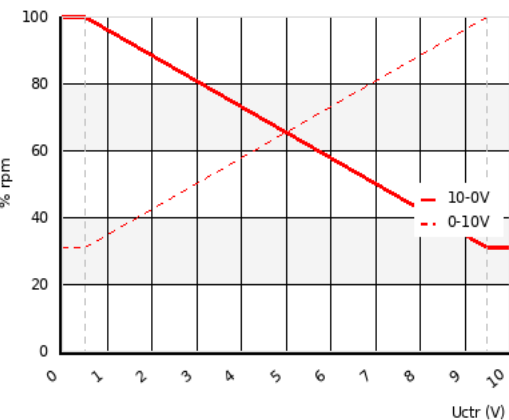


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
 BQ01 - 1 фаза - MFD70SHD 10-0V --

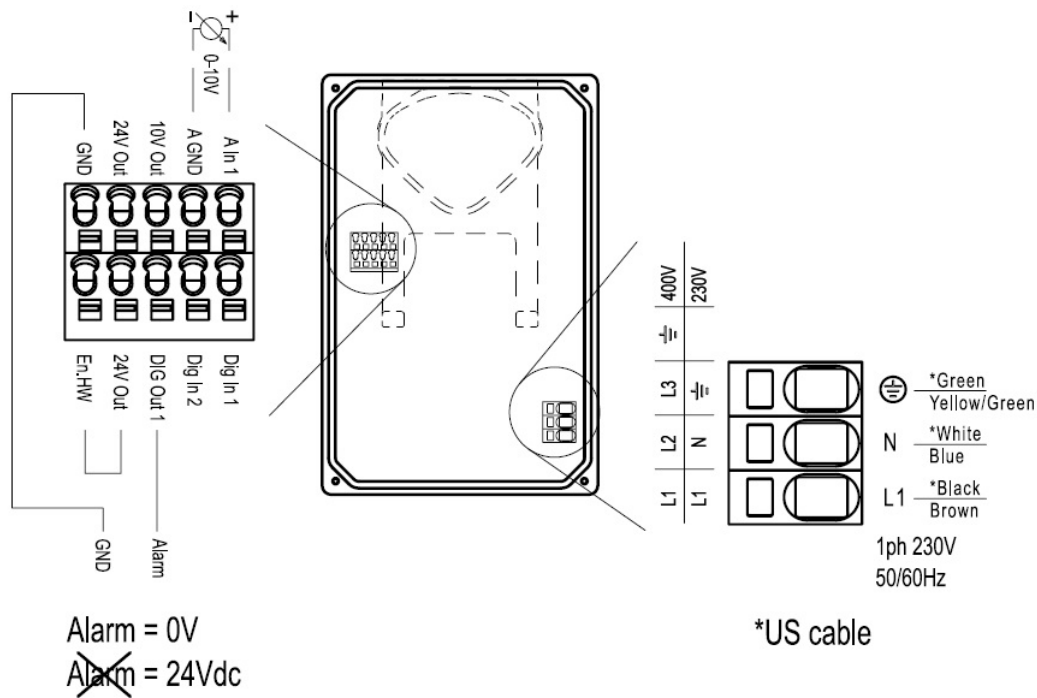

Размеры

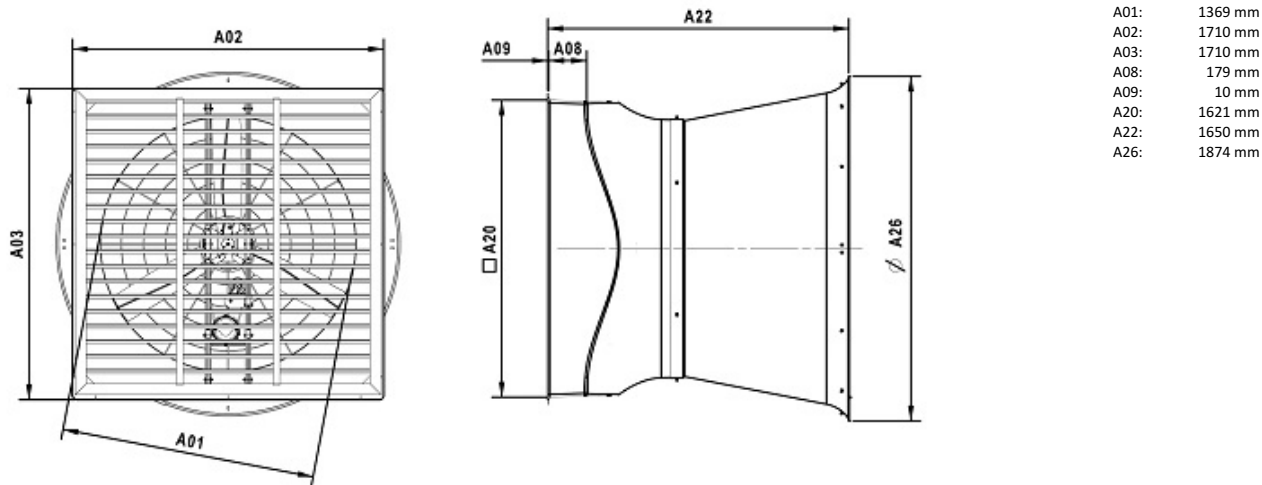

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	47.8%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	54
VSD		В комплекте
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
Регистрационный номер		12021767
Модель		C4E14P5M10241
Входная мощность двигателя	Pe	1.225 kW
Расход воздуха	Qv	38972 m³/h
Перепад давления	psf	50 Pa
Частота вращения	n	491 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.