



Технические характеристики

Напряжение	U	240	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1695	RPM
Потребляемая мощность	P _e	290	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.4	A
Максимальный ток	I _{max}	1.7	A
Cos φ		0.92	
Конденсатор		06/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		97.6	Lbs.

Конструкция вентилятора



Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	4180 CFM
0.20 in. wg	3560 CFM

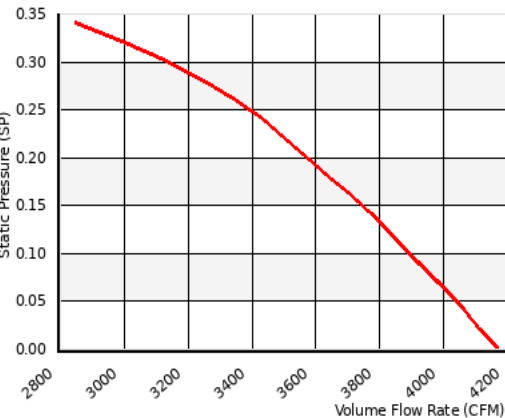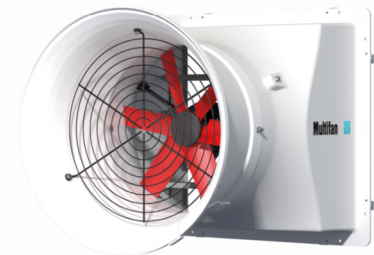

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com


Артикул: C4E45K1M10338

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокое давление



Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A

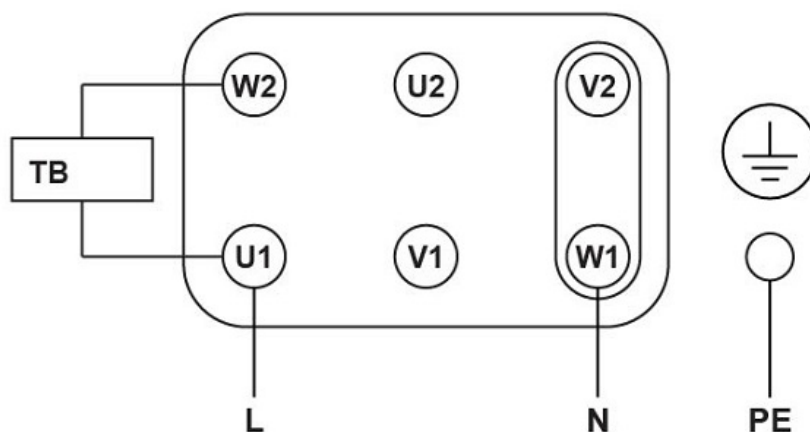

Размеры

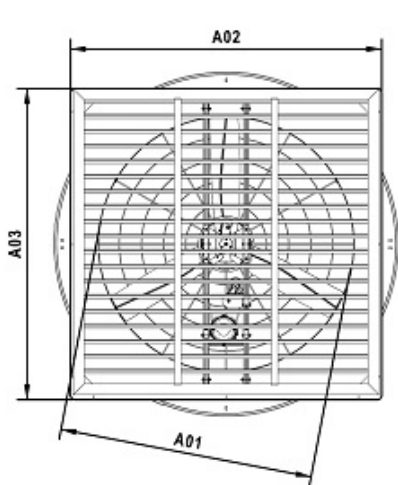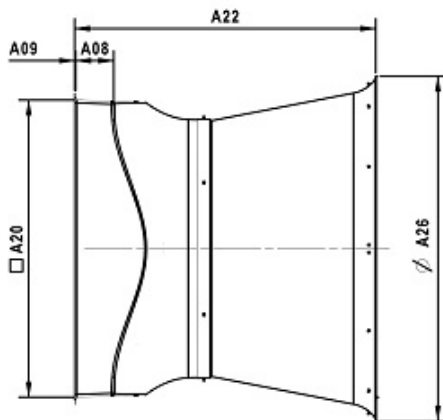

A01:	17.7 inch
A02:	27.1 inch
A03:	27.1 inch
A08:	8.1 inch
A09:	0.3 inch
A20:	23.6 inch
A22:	30.9 inch
A26:	25.4 inch