

Технические характеристики

Напряжение	U	240	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1695	RPM
Потребляемая мощность	P _e	290	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.4	A
Максимальный ток	I _{max}	1.7	A
Cos φ		0.92	
Конденсатор		06/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		44.3	kg

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 7100 m³/h
50 Pa 6050 m³/h

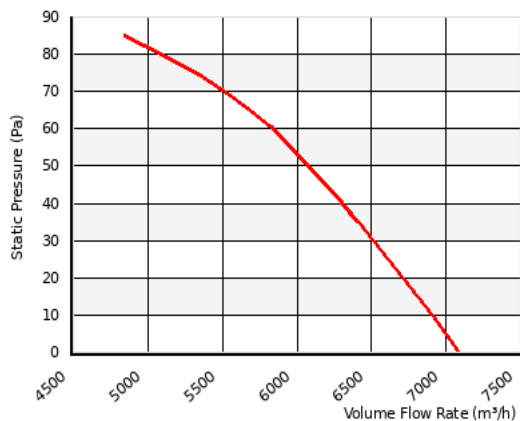


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: C4E45K1M10338

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокое давление

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A

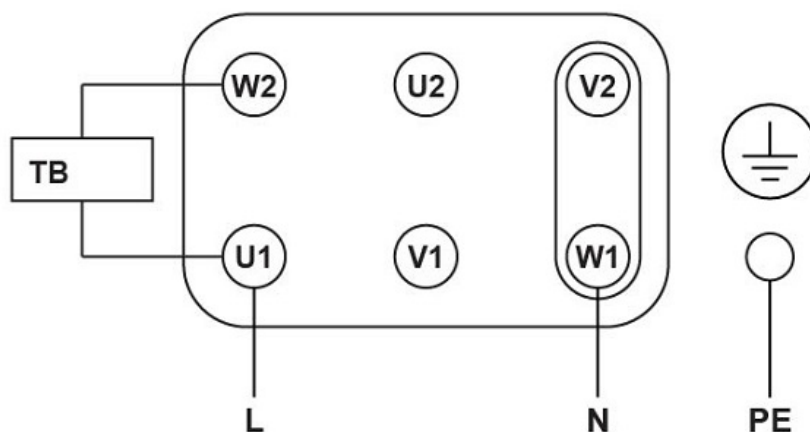

Размеры

