



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1675	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1400	W
Номинальный ток	I _{nom}	6.2	A
Максимальный ток	I _{max}	7.0	A
Сos φ		0.97	
Конденсатор		26/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	18100 m ³ /h
100 Pa	14900 m ³ /h

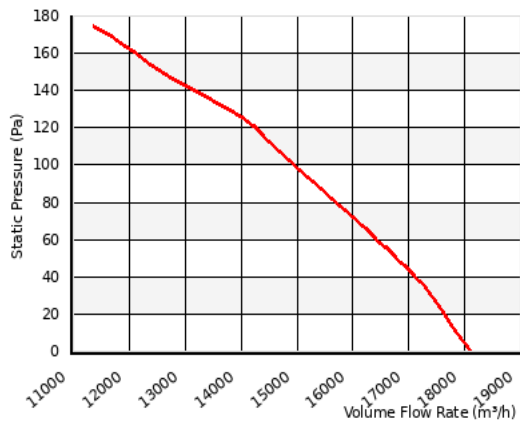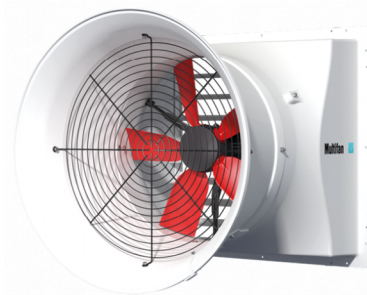

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Артикул: C4E63K0M10338

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокое давление

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A

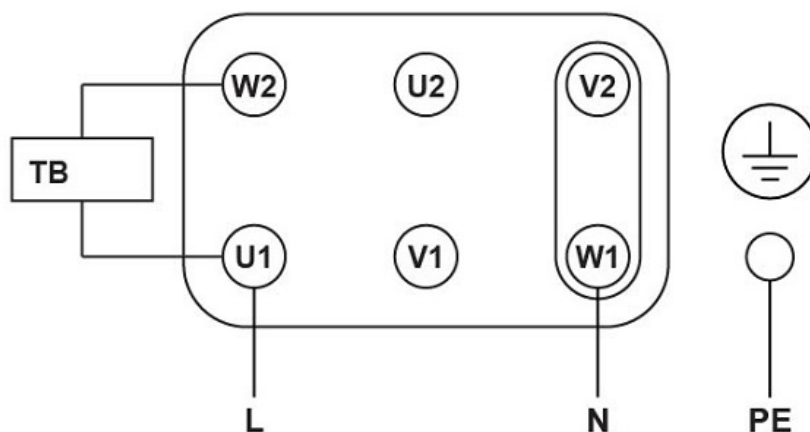

Размеры

