



Технические характеристики

Напряжение	U	240/420	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1120	RPM
Потребляемая мощность	P _e	490	W
Номинальный ток	I _{nom}	2/1.2	A
Максимальный ток	I _{max}	2.1/1.2	A
Cos φ		0.6	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		100.6	Lbs.
Размеры упаковки		28.3x28.3x15.7	inch

Конструкция вентилятора



Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	K
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	8180 CFM
0.20 in. wg	6590 CFM

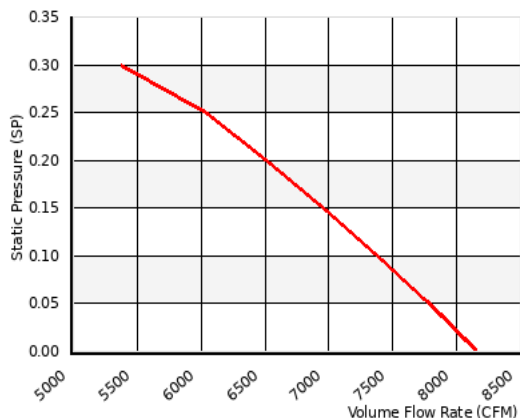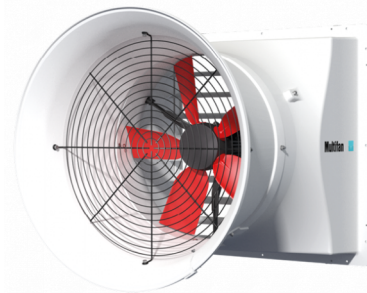

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: C6D63K0M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

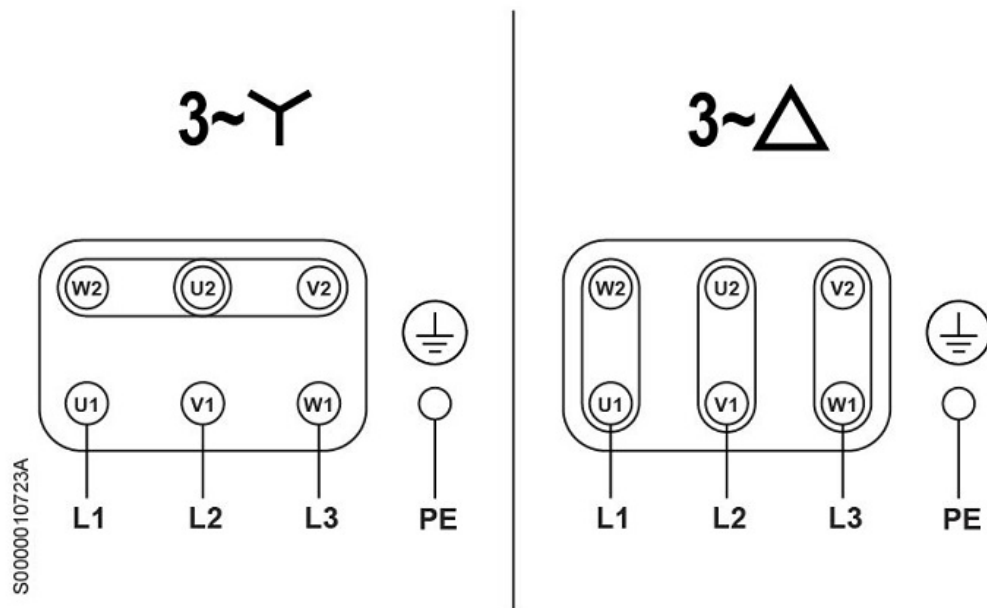

Размеры

