

Артикул: C6D63K0M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Multifan



Технические характеристики

Напряжение	U	240/420	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1120	RPM
Потребляемая мощность	P _e	490	W
Номинальный ток	I _{nom}	2/1.2	A
Максимальный ток	I _{max}	2.1/1.2	A
Cos φ		0.6	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		45.6	kg
Размеры упаковки		720x720x400	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	K
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	13900 m ³ /h
50 Pa	11200 m ³ /h


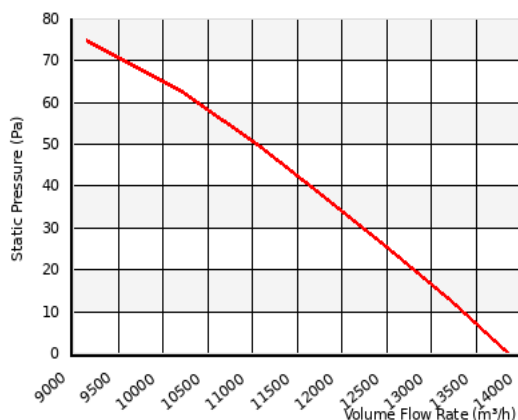


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

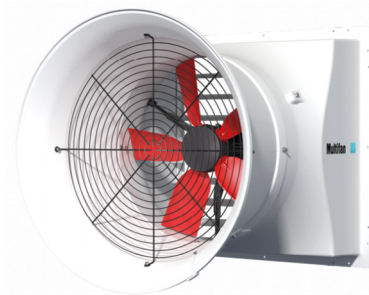

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Артикул: C6D63K0M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Схема подключения


C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

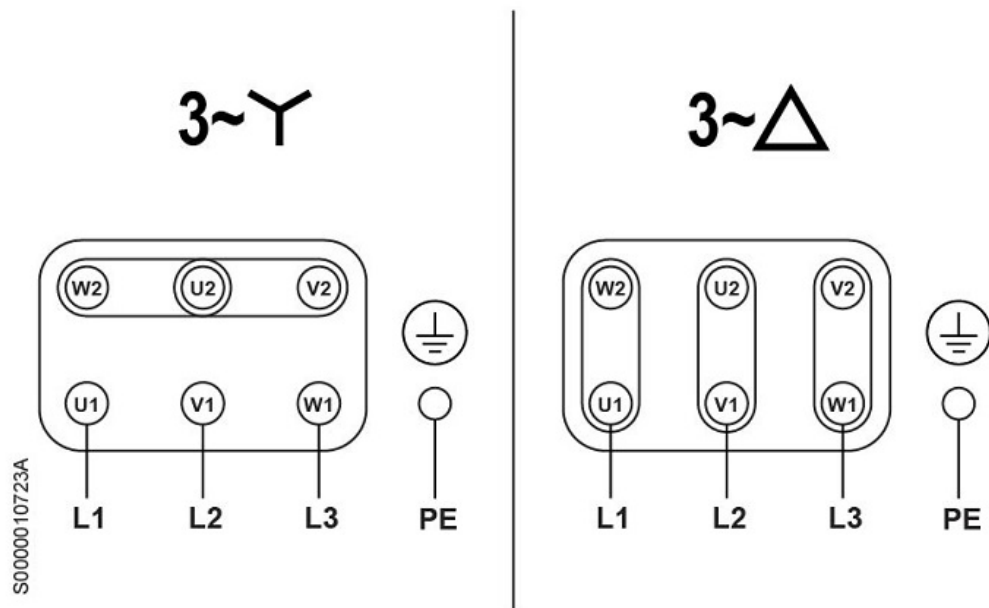

Артикул: C6D63K0M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Размеры

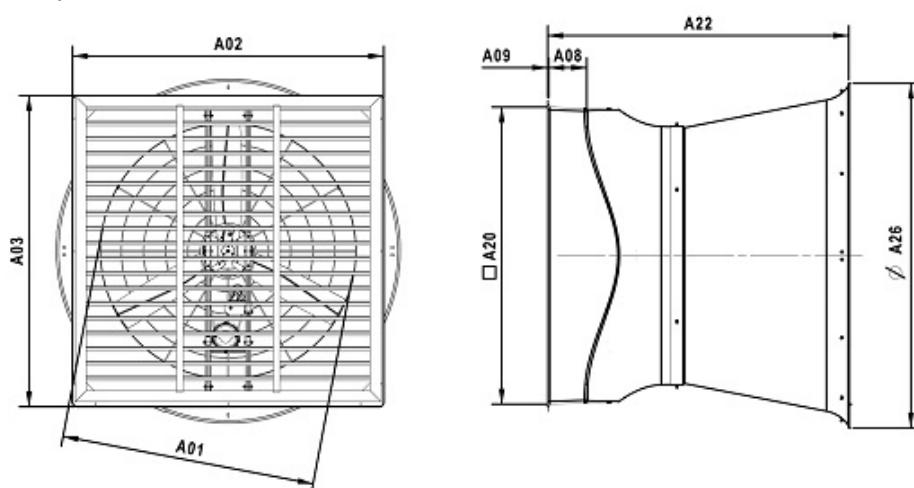

A01:	640 mm
A02:	879 mm
A03:	879 mm
A08:	202 mm
A09:	8 mm
A20:	788 mm
A22:	922 mm
A26:	911 mm

