

Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	895	RPM
Потребляемая мощность	P _e	740	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.7/1.6	A
Максимальный ток	I _{max}	3.0/1.8	A
Cos φ		0.68	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	78	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	67	dB(A)
Масса		135.4	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	12850 CFM
0.20 in. wg	9950 CFM


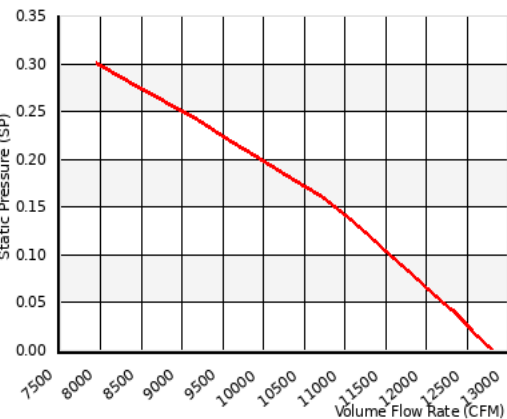


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия



No.13648




Артикул: C6D92A0M10241



Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

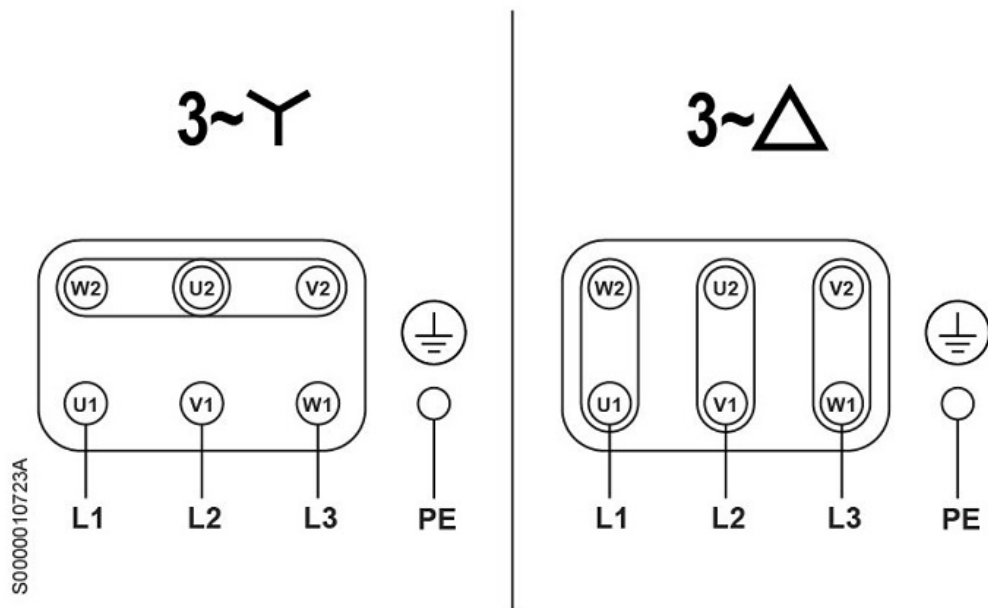

Размеры

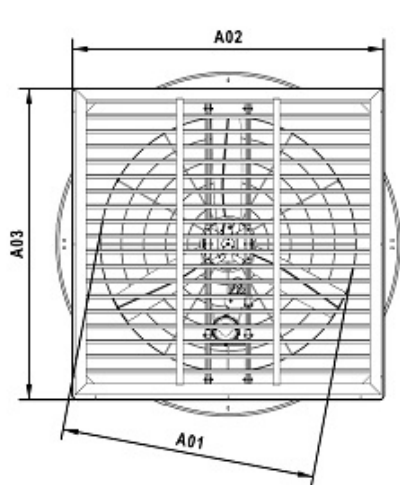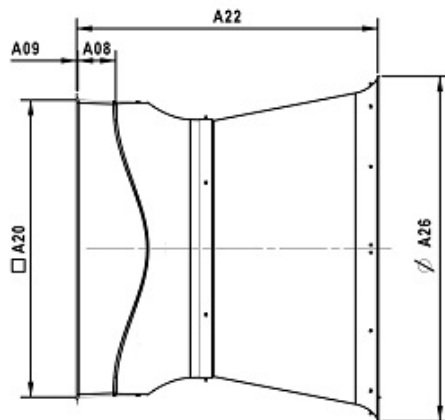

A01:	35.9 inch
A02:	49.1 inch
A03:	49.1 inch
A08:	7.2 inch
A09:	0.3 inch
A20:	45.4 inch
A22:	48.7 inch
A26:	50.6 inch