



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1135	RPM
Потребляемая мощность	P _e	390	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.8	A
Максимальный ток	I _{max}	2.0	A
Cos φ		0.98	
Конденсатор		10/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		96.9	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	7470 CFM
0.20 in. wg	6120 CFM


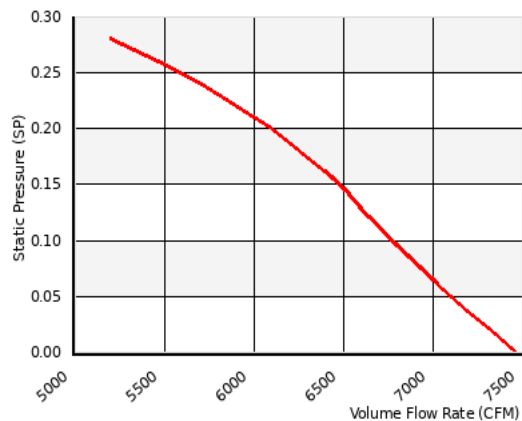


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

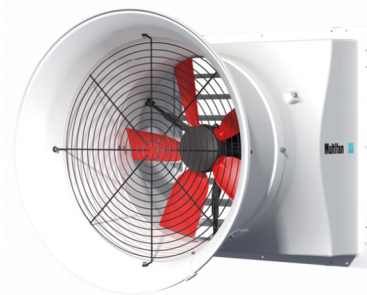

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: C6E63K2M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A

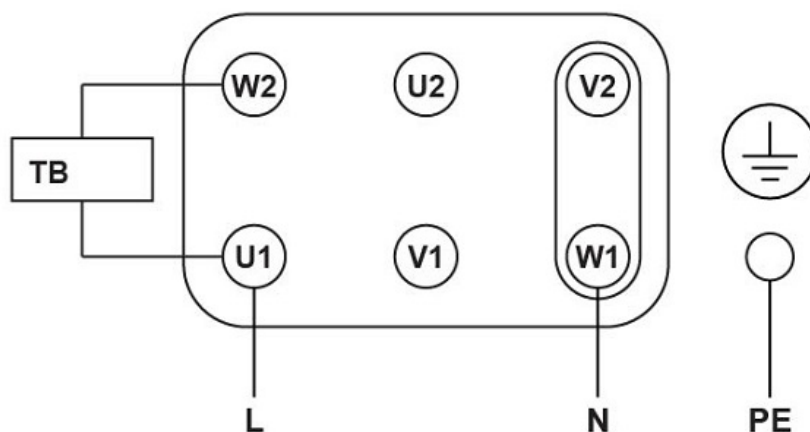

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.ru | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

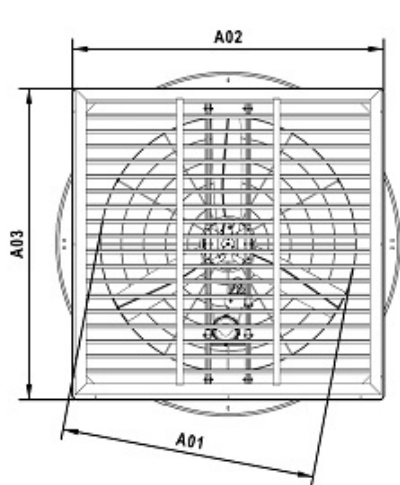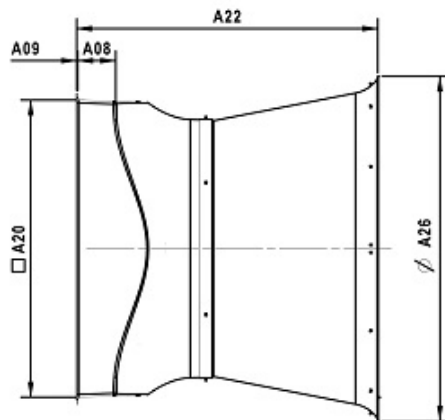

A01:	25.2 inch
A02:	34.6 inch
A03:	34.6 inch
A08:	8.0 inch
A09:	0.3 inch
A20:	31.0 inch
A22:	36.3 inch
A26:	35.9 inch