



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1135	RPM
Потребляемая мощность	P _e	390	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.8	A
Максимальный ток	I _{max}	2.0	A
Cos φ		0.98	
Конденсатор		10/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		44.0	kg

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 12700 m³/h
50 Pa 10400 m³/h


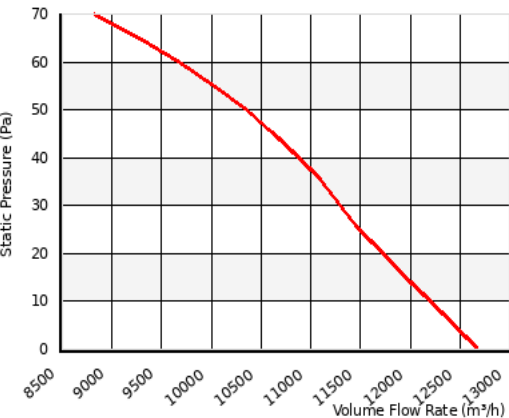


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

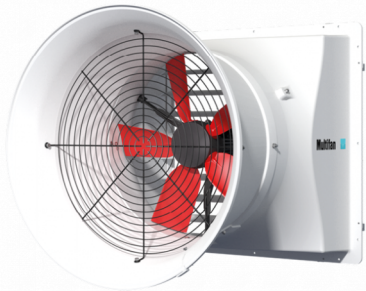

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: C6E63K2M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A

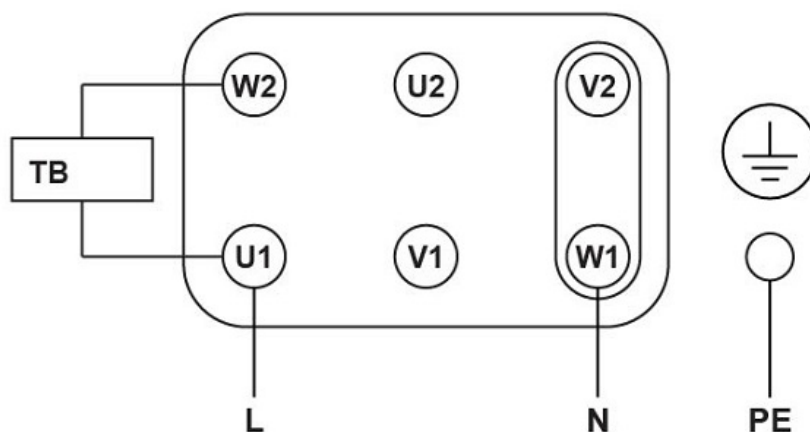

Размеры

