

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	920	RPM
Потребляемая мощность	P _e	730	W
Номинальный ток	I _{nom}	3.3	A
Максимальный ток	I _{max}	4.6	A
cos φ		0.98	
Конденсатор		22/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	76	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	65	dB(A)
Масса		61.0	kg
Размеры упаковки		1400x1400x700	mm

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 20700 m³/h
50 Pa 15700 m³/h

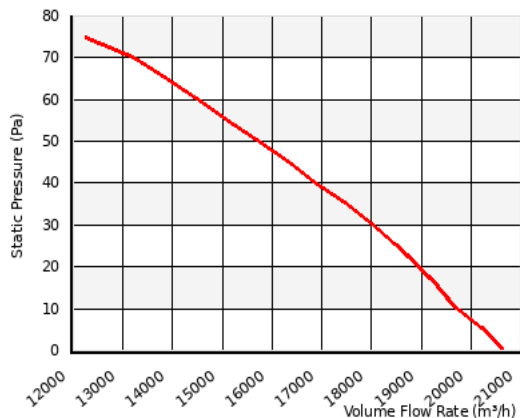

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Артикул: C6E92A4M10238

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A

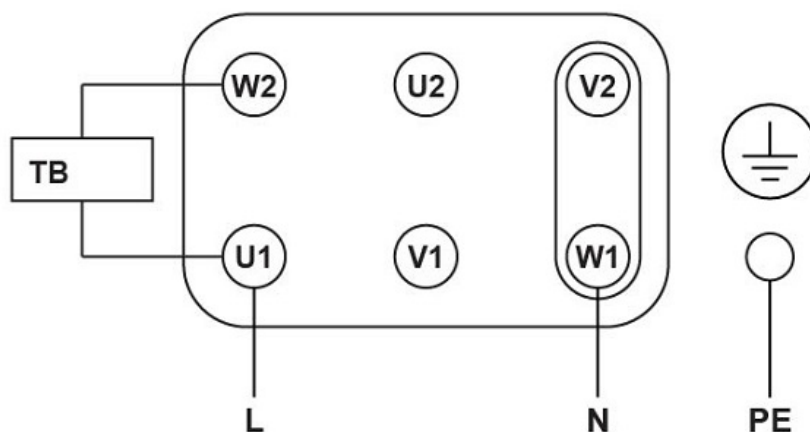

Размеры

