



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	815	RPM
Потребляемая мощность	P _e	700	W
Номинальный ток	I _{nom}	3.6/2.1	A
Максимальный ток	I _{max}	3.8/2.2	A
Сos φ		0.49	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		135.7	Lbs.

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	12550 CFM
0.20 in. wg	9180 CFM

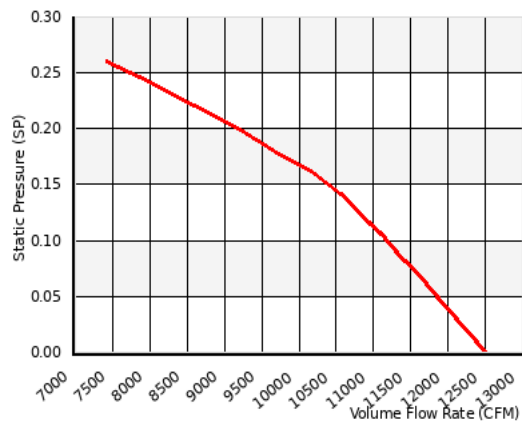

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: C8D92K0M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Треугольник - CCW

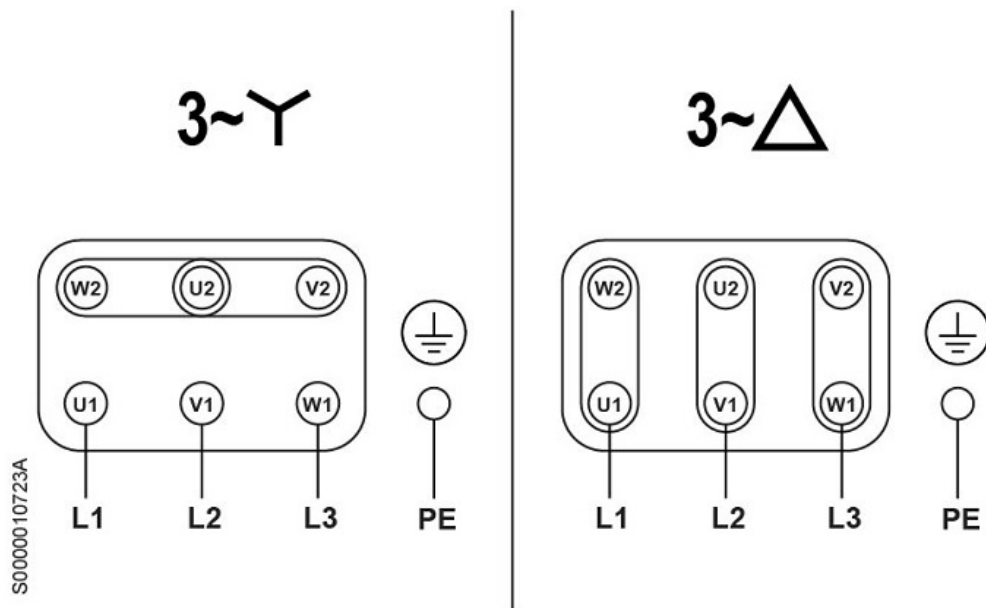

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.ru | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

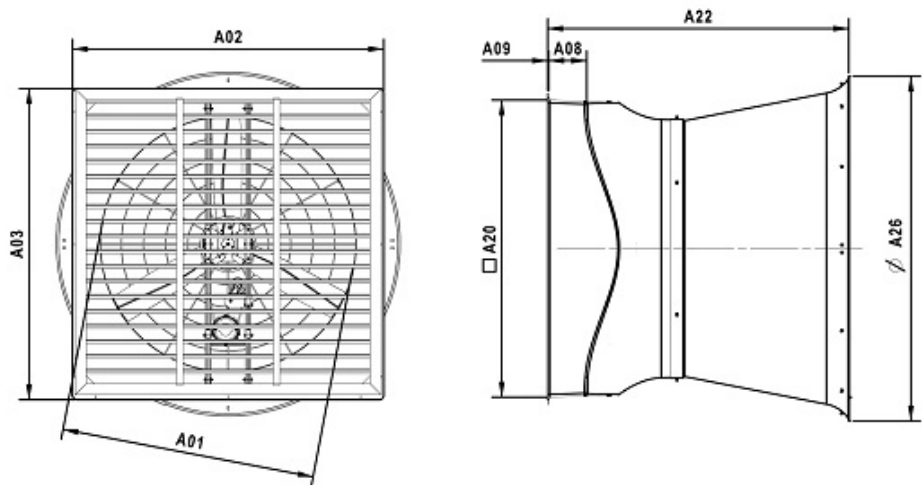

A01:	35.9 inch
A02:	49.1 inch
A03:	49.1 inch
A08:	7.2 inch
A09:	0.3 inch
A20:	45.4 inch
A22:	48.7 inch
A26:	50.6 inch