Артикул: C8D92K0M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Multifan

Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	815	RPM
Потребляемая мощность	P_e	700	W
Номинальный ток	I_{nom}	3.6/2.1	A
Максимальный ток	I_{max}	3.8/2.2	A
Cos ϕ		0.49	
Конденсатор		-	µF/V
Температура среды	$T_{amb\ min/max}$	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		61.5	kg

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	21300 m^3/h
50 Pa	15600 m^3/h

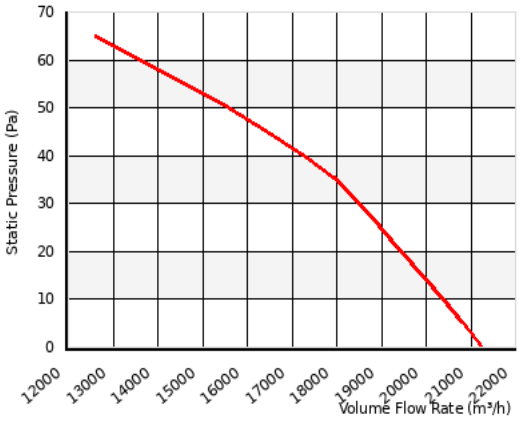

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp р. - расчётный уровень звукового давления.

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 22Oct2025

Артикул: C8D92K0M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Треугольник - CCW

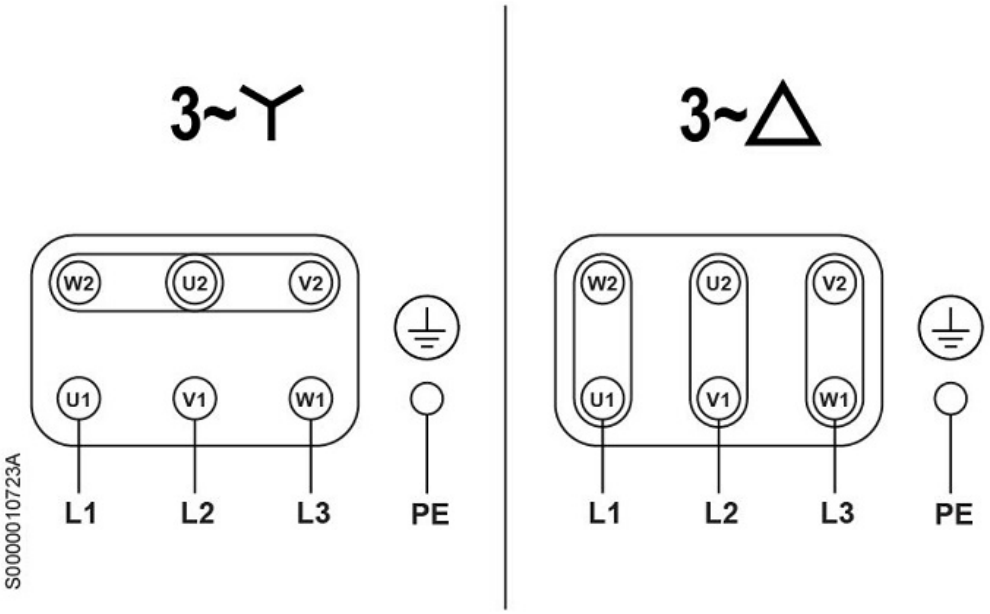

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 22Oct2025

Артикул: C8D92K0M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Размеры

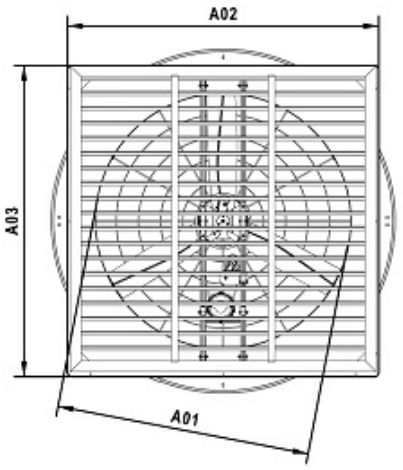

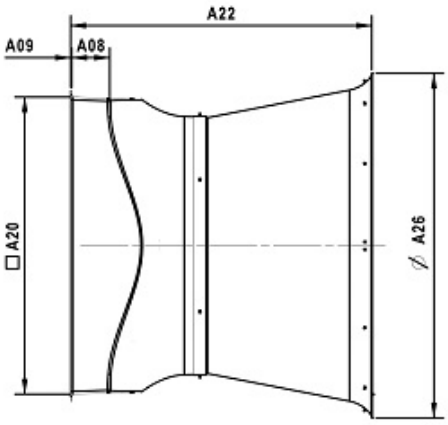

A01:	913 mm
A02:	1246 mm
A03:	1246 mm
A08:	182 mm
A09:	8 mm
A20:	1153 mm
A22:	1236 mm
A26:	1286 mm

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 22Oct2025