

Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1660	RPM
Потребляемая мощность	P _e	380	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.6/0.9	A
Максимальный ток	I _{max}	1.8/1.1	A
Cos φ		0	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	K
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg 5000 CFM



Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

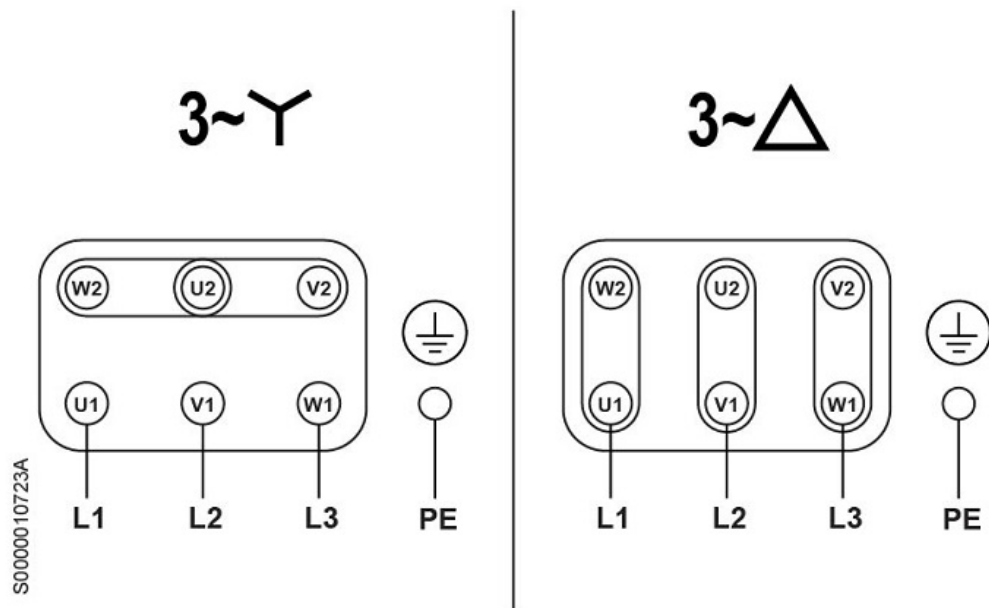

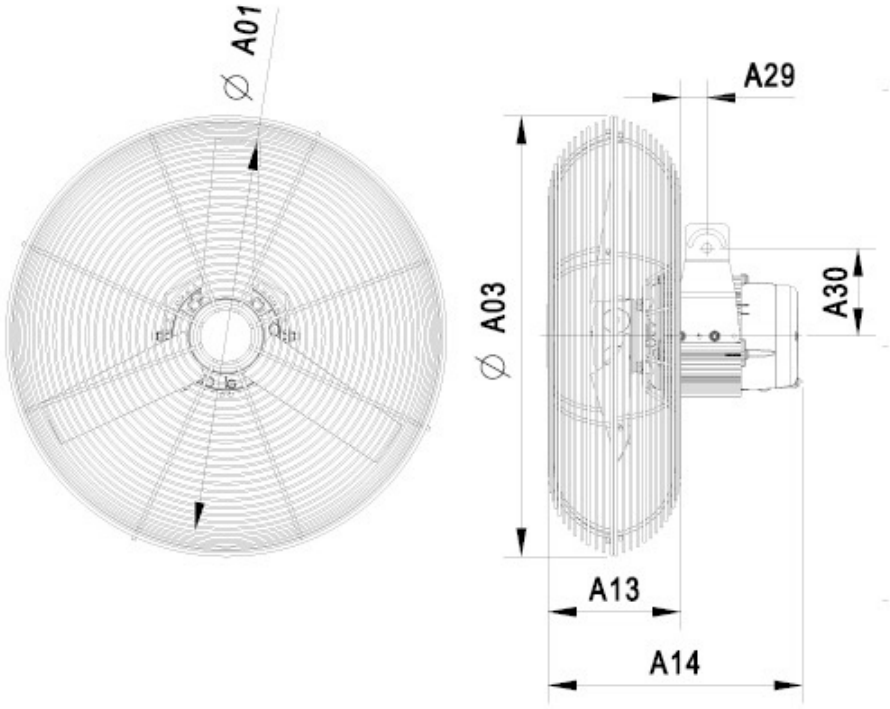Размеры			
		A01:	24.0 inch
		A03:	26.9 inch
		A13:	8.1 inch
		A14:	13.8 inch
		A29:	1.3 inch
		A30:	4.5 inch
Русская версия АГРОМАКС vostermans.su info@agromax.ru			

