



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	535	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1550	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.4/3.2	A
Максимальный ток	I _{max}	6.5/3.8	A
Сos φ		0.72	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	76	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	65	db(A)
Масса		184.6	Lbs.
Размеры упаковки		58.3x18.7x58.3	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	27200 CFM
0.20 in. wg	23200 CFM

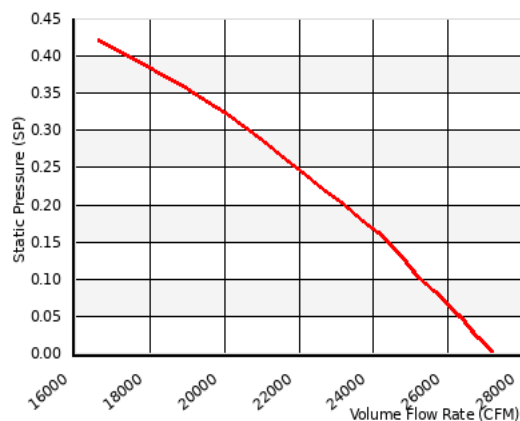

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



No.15400



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Артикул: G4D14A0M11036


Вентиляторы в оцинкованном корпусе - Высокое давление

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

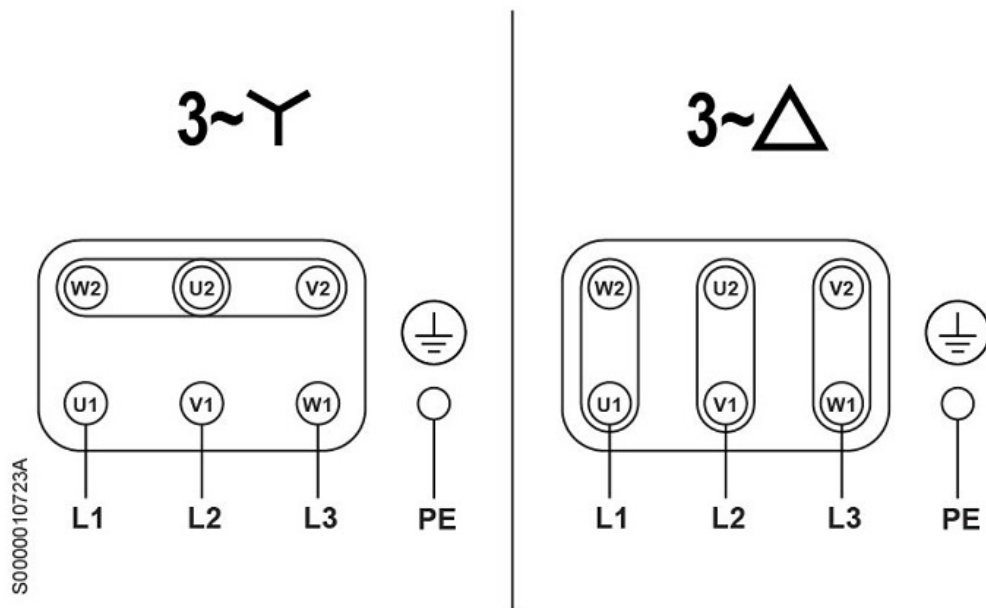

Размеры

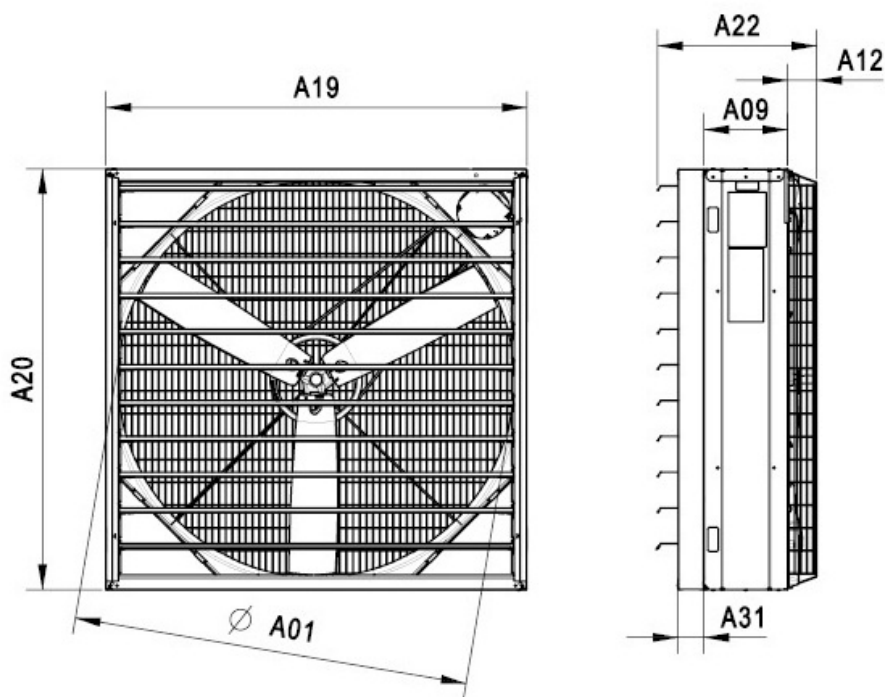

A01:	54.1 inch
A09:	11.6 inch
A12:	3.8 inch
A19:	58.3 inch
A20:	58.3 inch
A22:	21.6 inch
A31:	3.3 inch