



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	535	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1550	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.4/3.2	A
Максимальный ток	I _{max}	6.5/3.8	A
Cos φ		0.72	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	76	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	65	db(A)
Масса		83.7	kg
Размеры упаковки		1480x475x1480	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	46200 m ³ /h
50 Pa	39400 m ³ /h

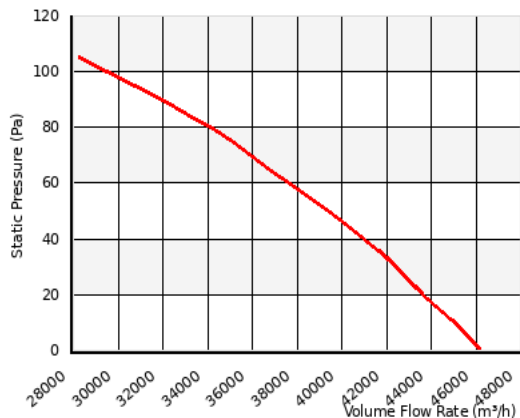


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



No.15400




Артикул: G4D14A0M11036


Вентиляторы в оцинкованном корпусе - Высокое давление

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

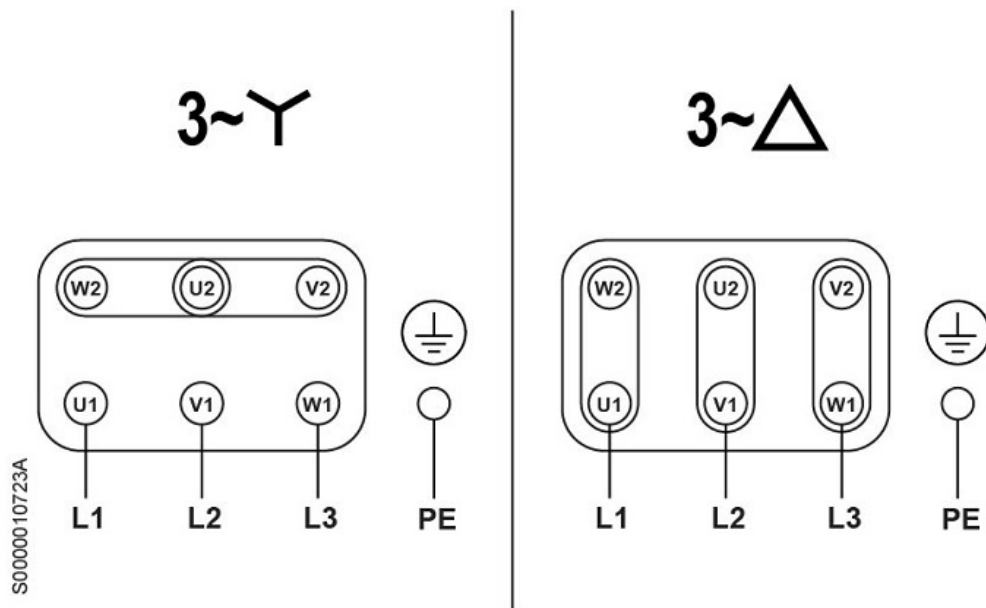

Размеры

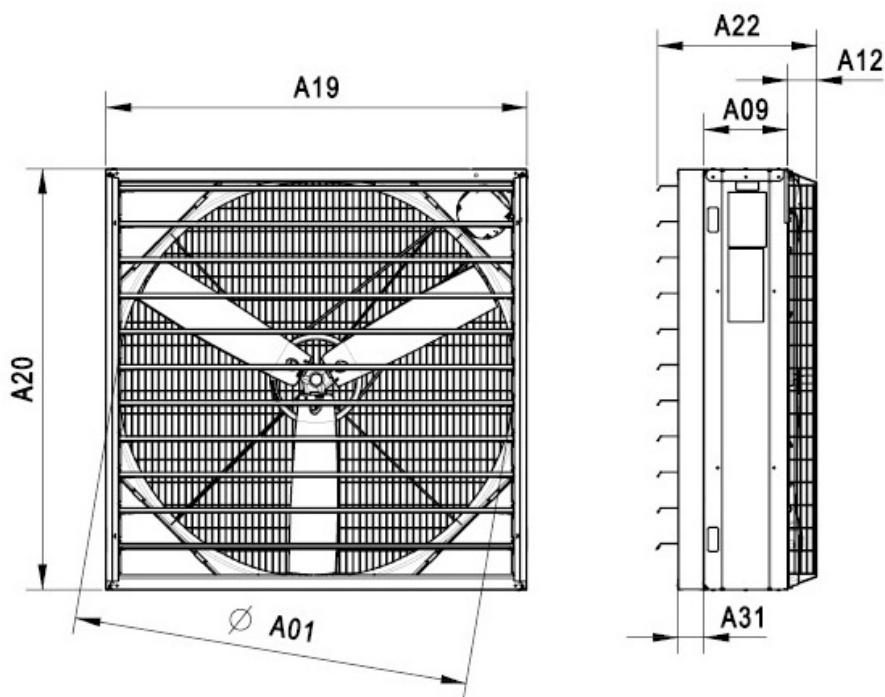

A01:	1375 mm
A09:	295 mm
A12:	96 mm
A19:	1480 mm
A20:	1480 mm
A22:	548 mm
A31:	85 mm