

Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	535	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1650	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.6/3.3	A
Максимальный ток	I _{max}	6.0/3.5	A
Cos φ		0.73	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	74	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	64	db(A)
Масса		174.7	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	29600 CFM
0.20 in. wg	22950 CFM

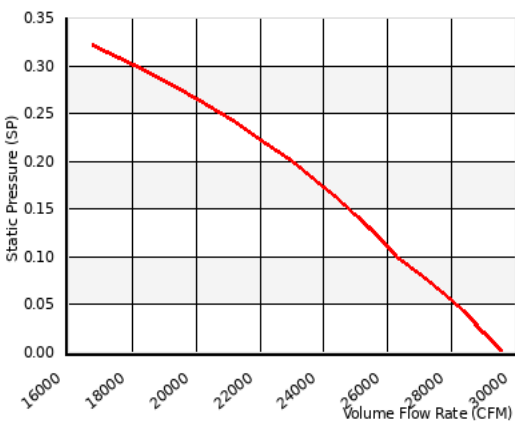


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: G4D14A1M10236


Вентиляторы в оцинкованном корпусе

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

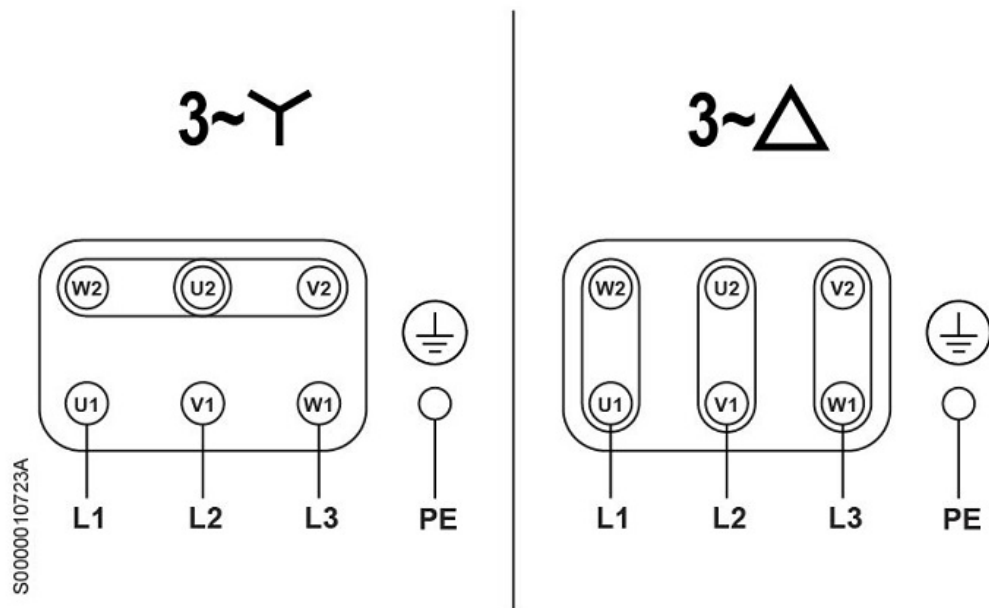

Размеры

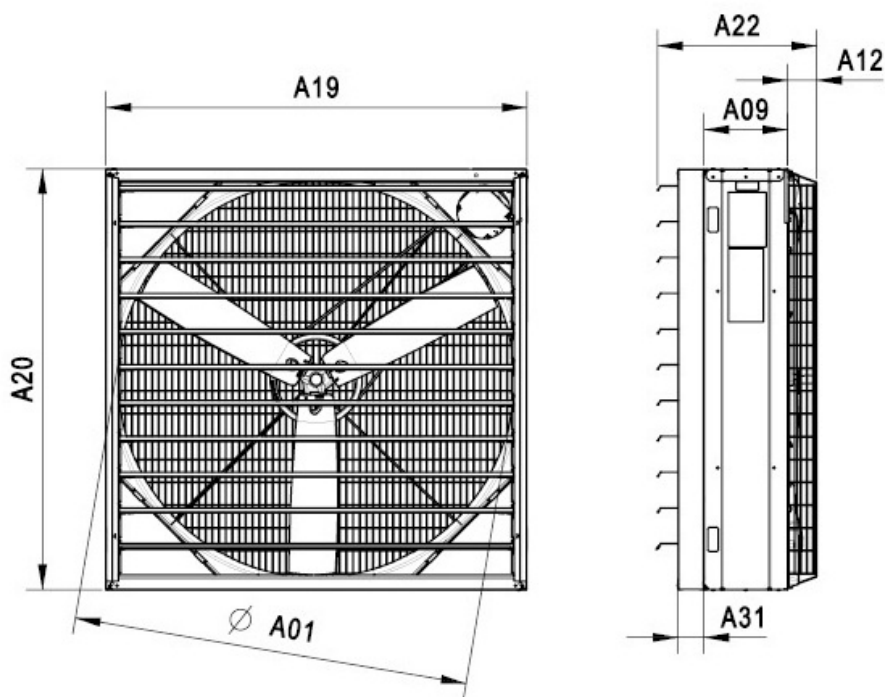

A01:	54.1 inch
A09:	11.6 inch
A12:	3.8 inch
A19:	58.3 inch
A20:	58.3 inch
A22:	21.6 inch
A31:	3.3 inch