



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	535	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1600	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.6/3.2	A
Максимальный ток	I _{max}	6.1/3.6	A
Сos φ		0.72	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	77	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	66	db(A)
Масса		261.0	Lbs.
Размеры упаковки		19.7x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	31800 CFM
0.20 in. wg	25050 CFM

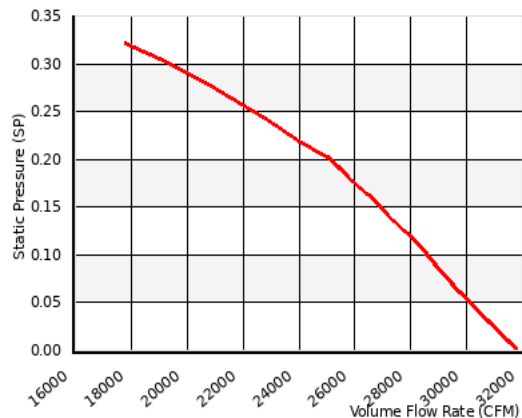

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



No.15410



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: G4D14A1M10238


Оцинкованные вентиляторы с конусом - Большой расход

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

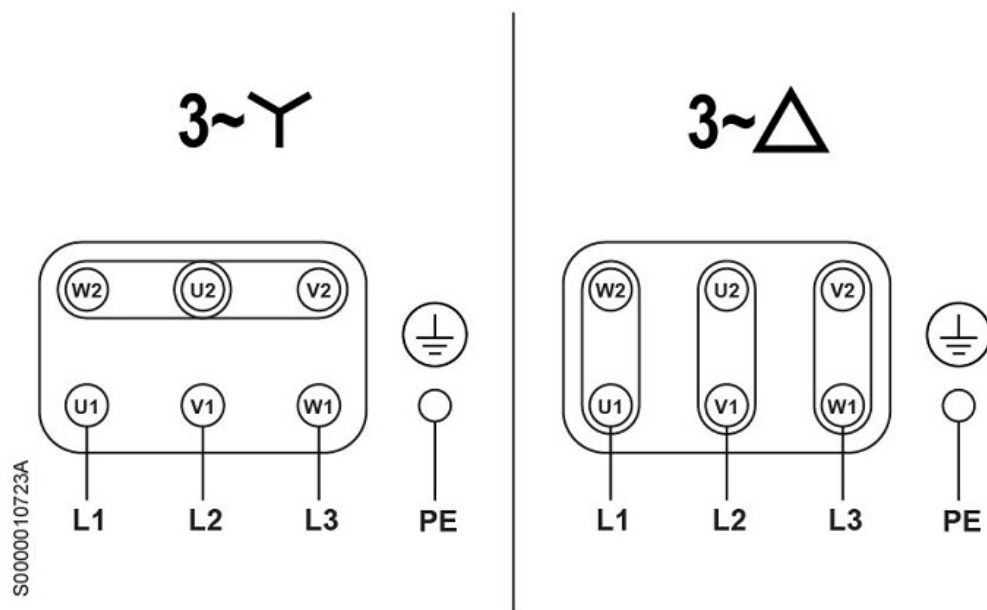

Размеры

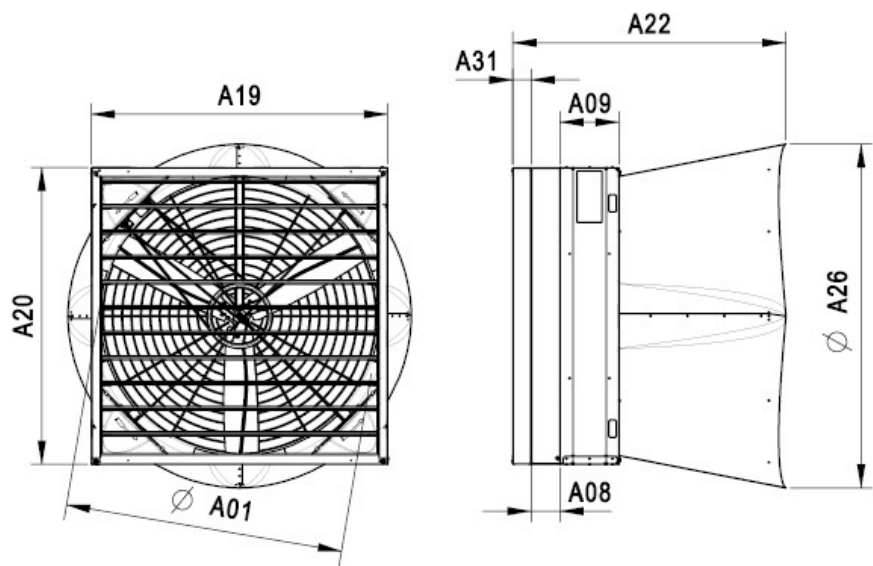

A01:	54.1 inch
A08:	5.3 inch
A09:	11.6 inch
A19:	58.3 inch
A20:	58.3 inch
A22:	53.4 inch
A26:	65.2 inch
A31:	3.3 inch