



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	535	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1650	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.6/3.3	A
Максимальный ток	I _{max}	6.0/3.5	A
Сos φ		0.73	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	74	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	64	db(A)
Масса		82.2	kg
Размеры упаковки		148x475x1480	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 50300 m³/h
50 Pa 39000 m³/h

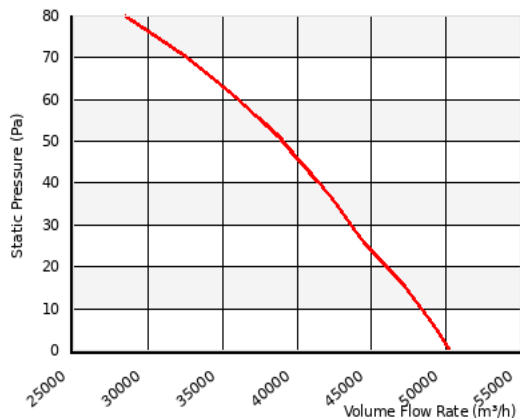


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



No.15428




Артикул: G4D14A1M11036

Вентиляторы в оцинкованном корпусе - Большой расход

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

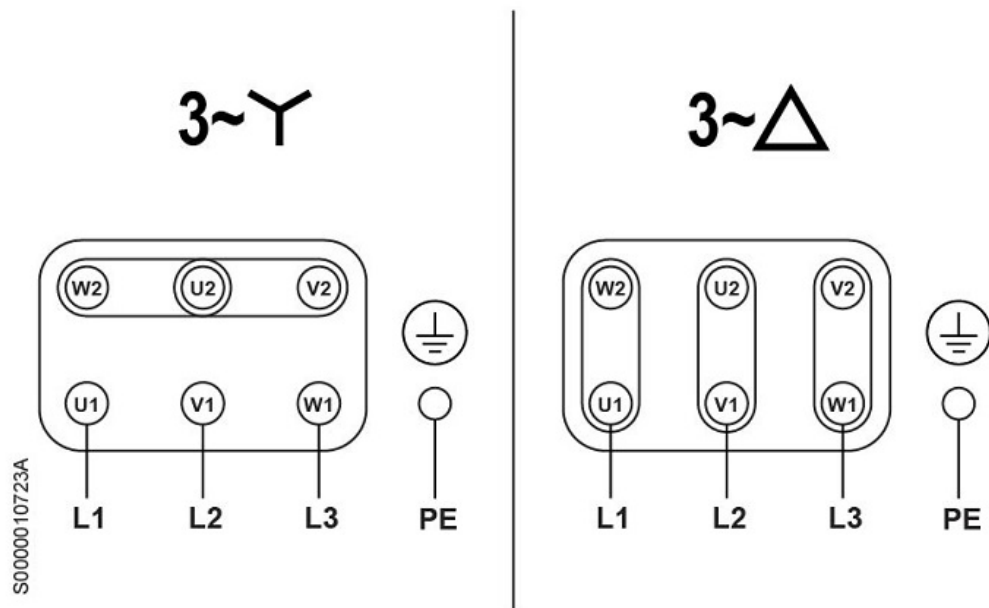

Размеры

A01:	1375 mm
A09:	295 mm
A12:	96 mm
A19:	1480 mm
A20:	1480 mm
A22:	548 mm
A31:	85 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	41.9%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	47
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS Parlevinkeweg 54 5928 NV Venlo Нидерланды 12021767 G4D14A1M11036
Регистрационный номер		
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	1.633 kW
Расход воздуха	Qv	29680 m³/h
Перепад давления	psf	83 Pa
Частота вращения	n	538 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:

см. указания в инструкции.