

Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	535	RPM
Потребляемая мощность	Pe	1600	W
Номинальный ток	Inom	5.6/3.2	A
Максимальный ток	Imax	6.1/3.6	A
Cos ф		0.72	
Конденсатор		-	µF/V
Температура среды	Tamb min/max	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	Lp изм.	77	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	Lp p.	66	db(A)
Масса		261.4	Lbs.
Размеры упаковки		19.7x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	31800 CFM
0.20 in. wg	25050 CFM


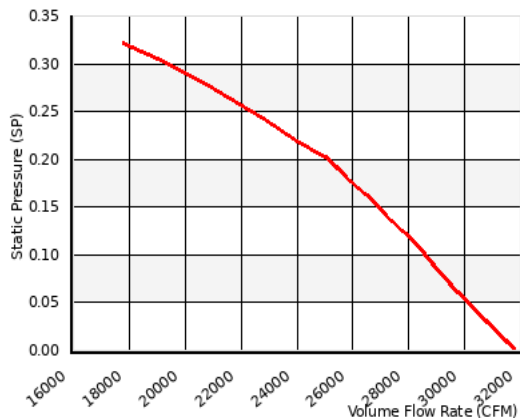


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Артикул: G4D14A3M10238


Оцинкованные вентиляторы с конусом - Большой расход

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

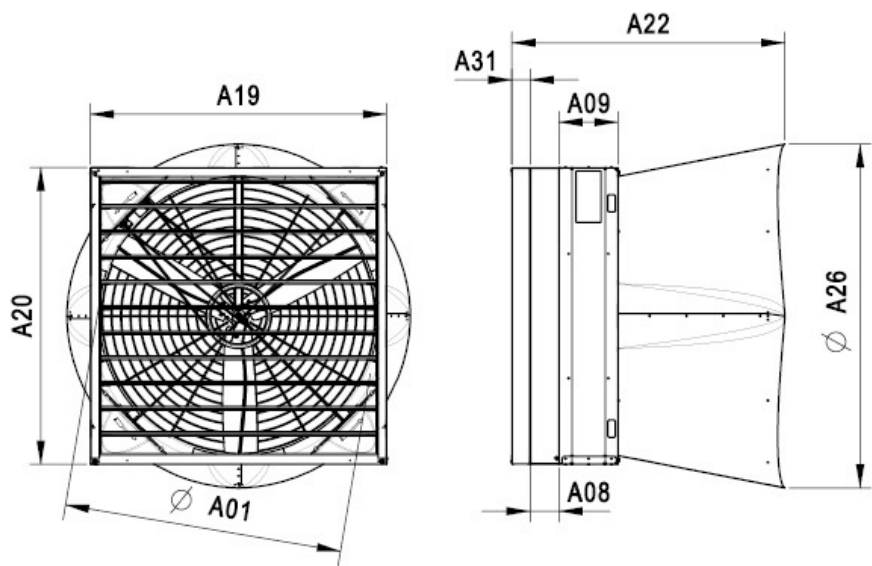

A01:	54.1 inch
A08:	5.3 inch
A09:	11.6 inch
A19:	58.3 inch
A20:	58.3 inch
A22:	53.4 inch
A26:	65.2 inch
A31:	3.3 inch

