

Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	535	RPM
Потребляемая мощность	Pe	1600	W
Номинальный ток	Inom	5.6/3.2	A
Максимальный ток	Imax	6.1/3.6	A
Cos ф		0.72	
Конденсатор		-	µF/V
Температура среды	Tamb min/max	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	Lp изм.	77	db(A)
Звуковое давление (7 м)	Lp p.	66	db(A)
Масса		118.6	kg
Размеры упаковки		500x1000x1000	mm



Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

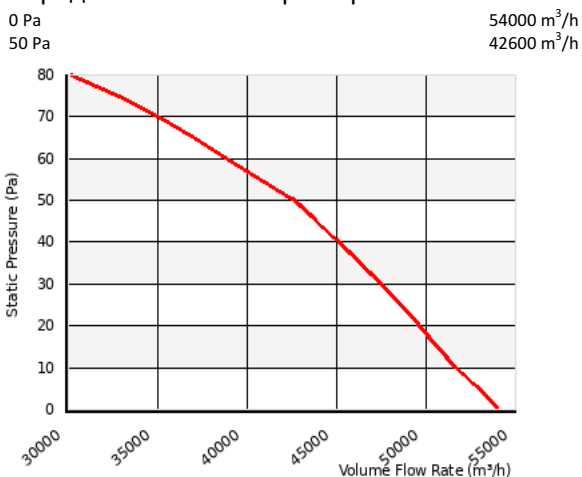

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Артикул: G4D14A3M10238


Оцинкованные вентиляторы с конусом - Большой расход

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

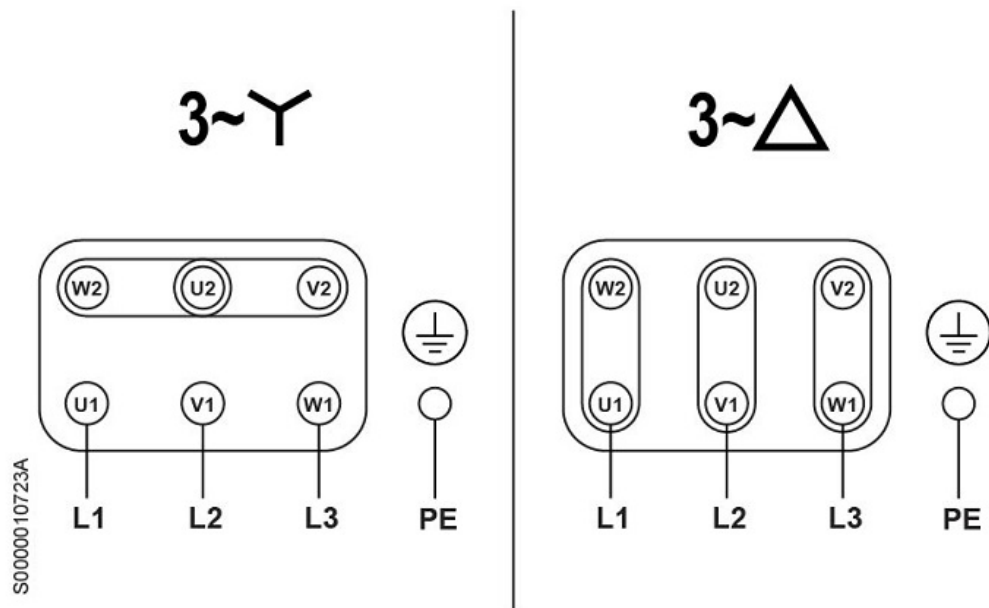

Размеры

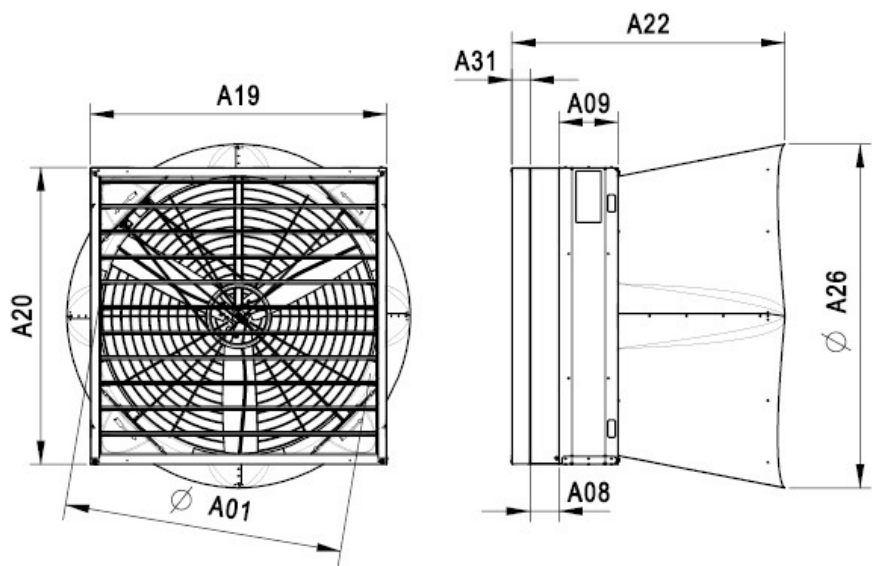

A01:	1375 mm
A08:	135 mm
A09:	295 mm
A19:	1480 mm
A20:	1480 mm
A22:	1356 mm
A26:	1657 mm
A31:	85 mm