



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	595	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1550	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.9/2.8	A
Максимальный ток	I _{max}	6.2/3.6	A
Cos φ		0.8	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	75	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	64	db(A)

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	44000 m ³ /h
50 Pa	37900 m ³ /h

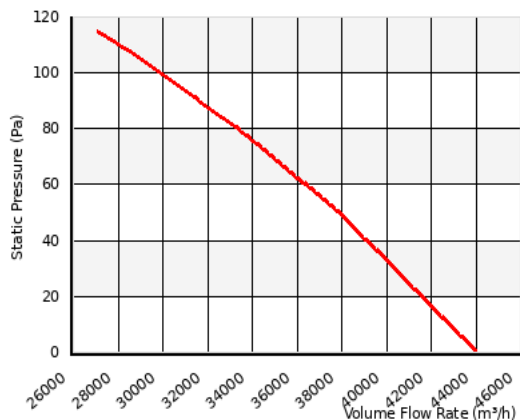

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: G4D14K0M11036


Вентиляторы в оцинкованном корпусе - Высокое давление

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

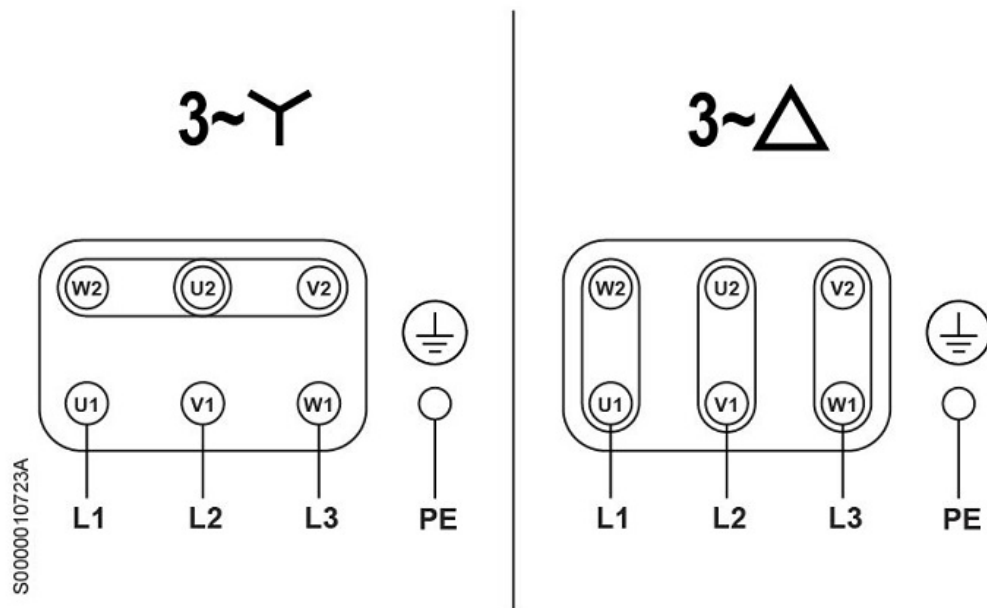

Размеры

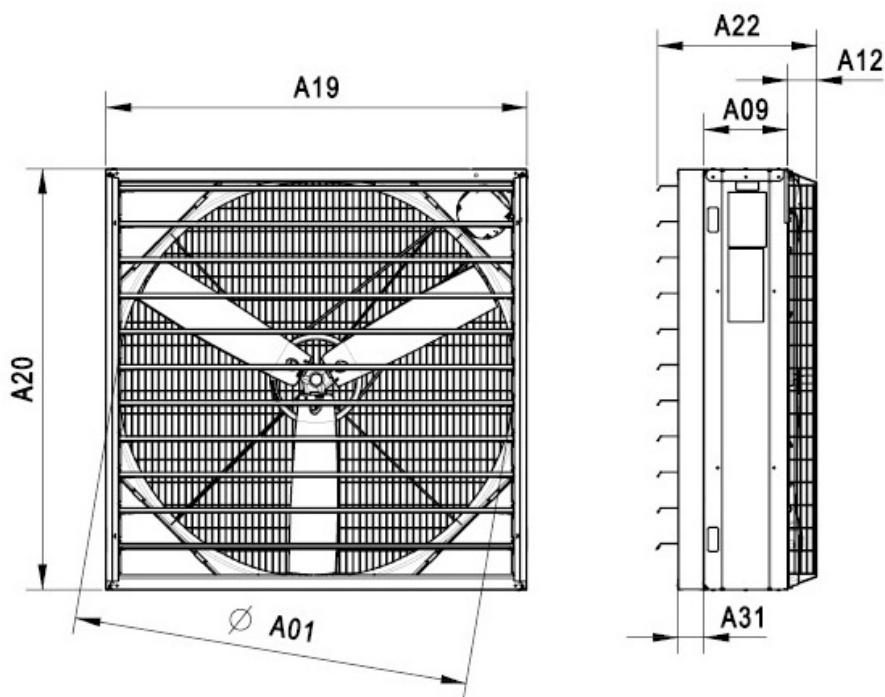

A01:	1375 mm
A09:	295 mm
A12:	96 mm
A19:	1480 mm
A20:	1480 mm
A22:	548 mm
A31:	85 mm