



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	595	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1500	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.8/2.8	A
Максимальный ток	I _{max}	5.5/3.2	A
Сos φ		0.8	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	77	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	66	db(A)
Масса		261.4	Lbs.
Размеры упаковки		19.7x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	31050 CFM
0.20 in. wg	24900 CFM


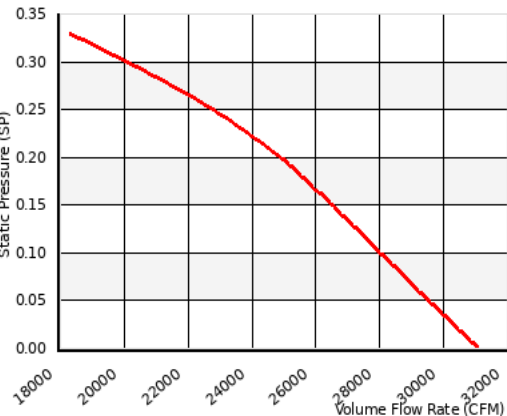


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



No.17432



VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Артикул: G4D14K1M10238


Оцинкованные вентиляторы с конусом - Большой расход

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

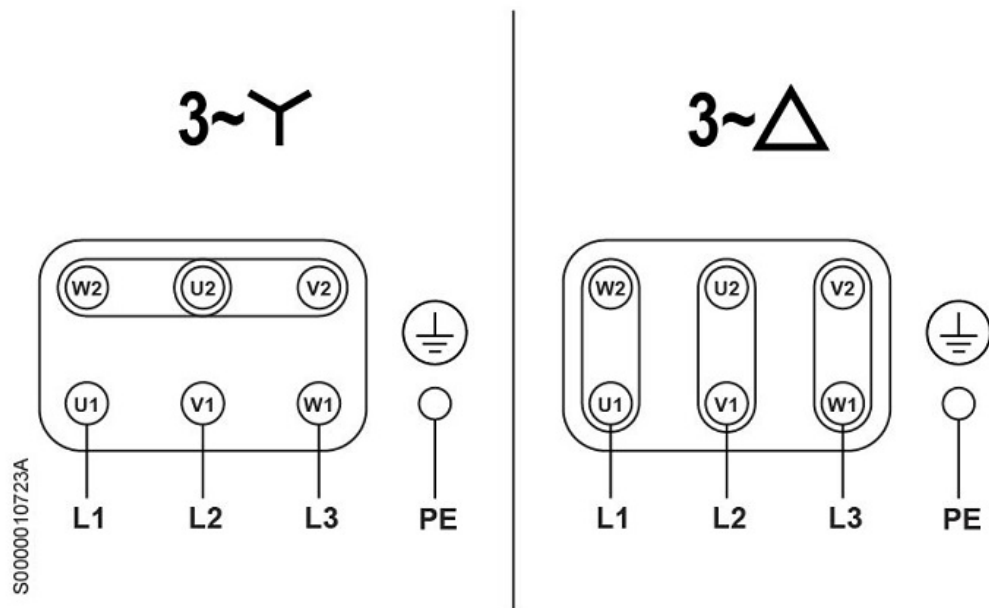

Размеры

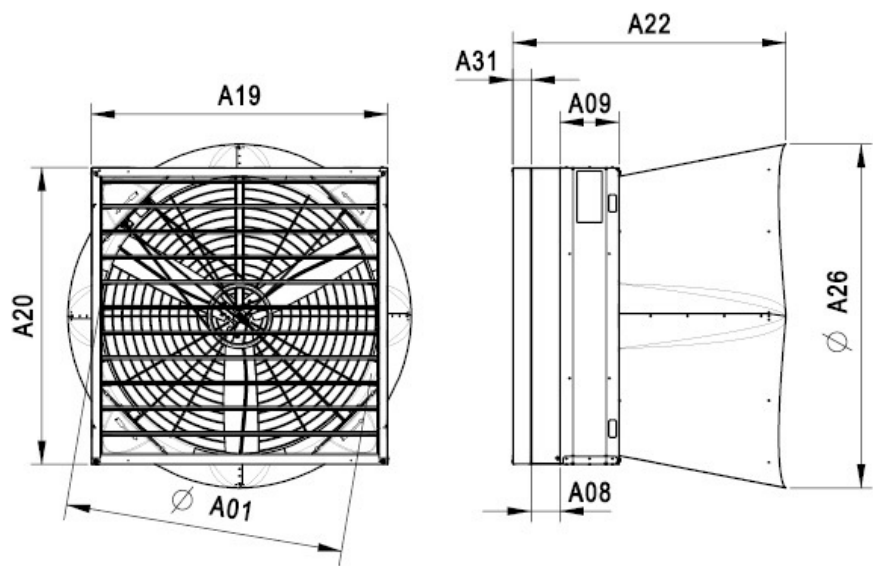

A01:	54.1 inch
A08:	5.3 inch
A09:	11.6 inch
A19:	58.3 inch
A20:	58.3 inch
A22:	53.4 inch
A26:	65.2 inch
A31:	3.3 inch