



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	595	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1500	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.8/2.8	A
Максимальный ток	I _{max}	5.5/3.2	A
Сos ф		0.8	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	77	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	66	db(A)
Масса		118.6	kg
Размеры упаковки		500x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 52800 m³/h
50 Pa 42300 m³/h


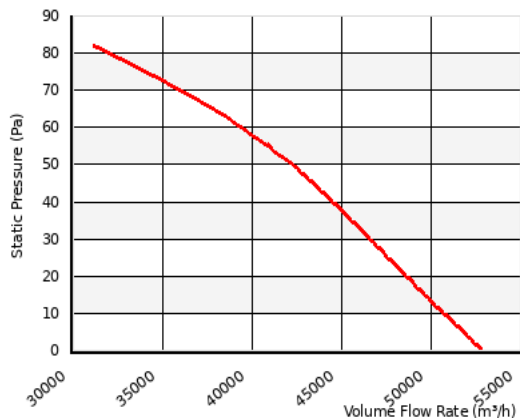


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



No.17432




Артикул: G4D14K1M10238


Оцинкованные вентиляторы с конусом - Большой расход

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

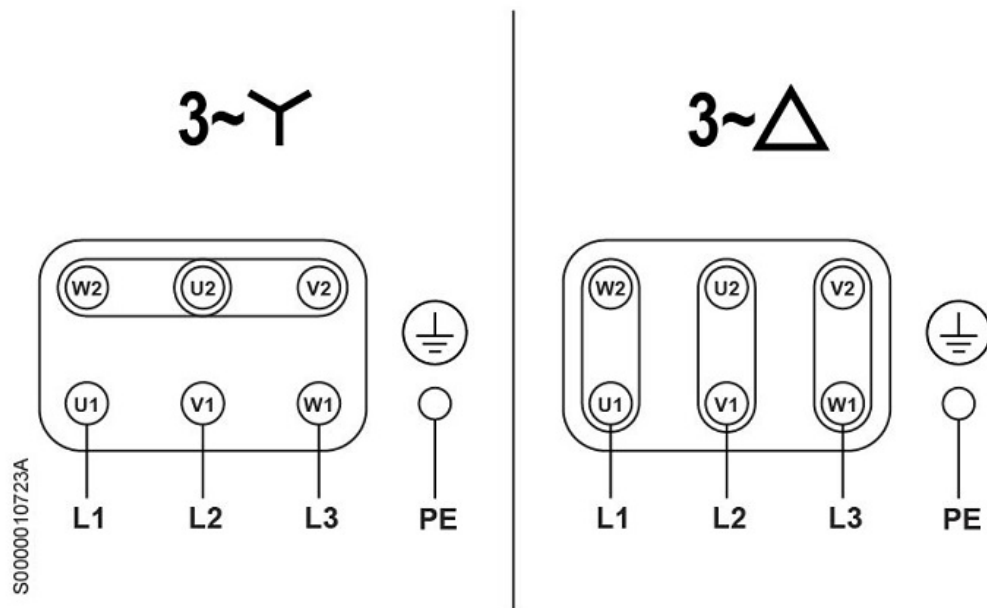

Размеры

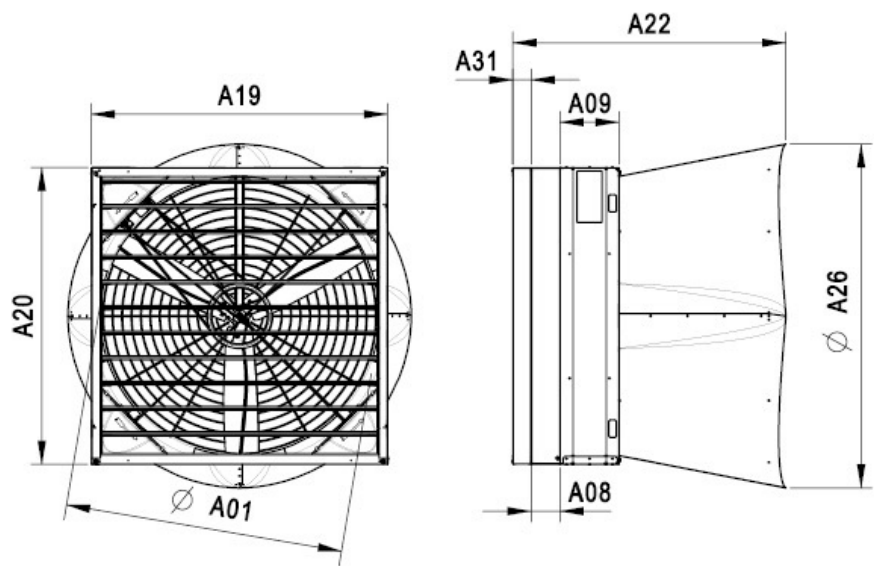

A01:	1375 mm
A08:	135 mm
A09:	295 mm
A19:	1480 mm
A20:	1480 mm
A22:	1356 mm
A26:	1657 mm
A31:	85 mm