



Технические характеристики

Напряжение	U	254/440	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	595	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1550	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.8/2.8	A
Максимальный ток	I _{max}	6.2/3.6	A
Cos φ		0.81	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		264.0	Lbs.
Размеры упаковки		24.4x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	26600 CFM
0.20 in. wg	23200 CFM


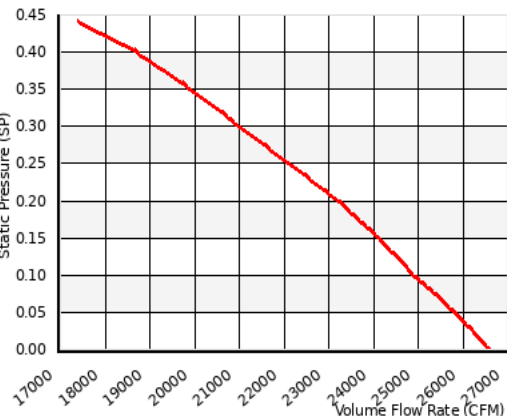


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

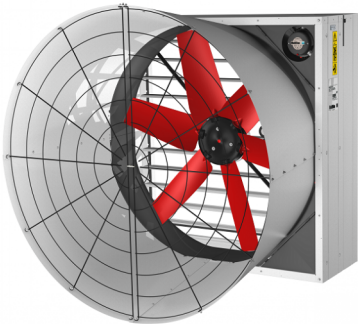

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: G4D14L4M10238

Оцинкованные вентиляторы с конусом

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

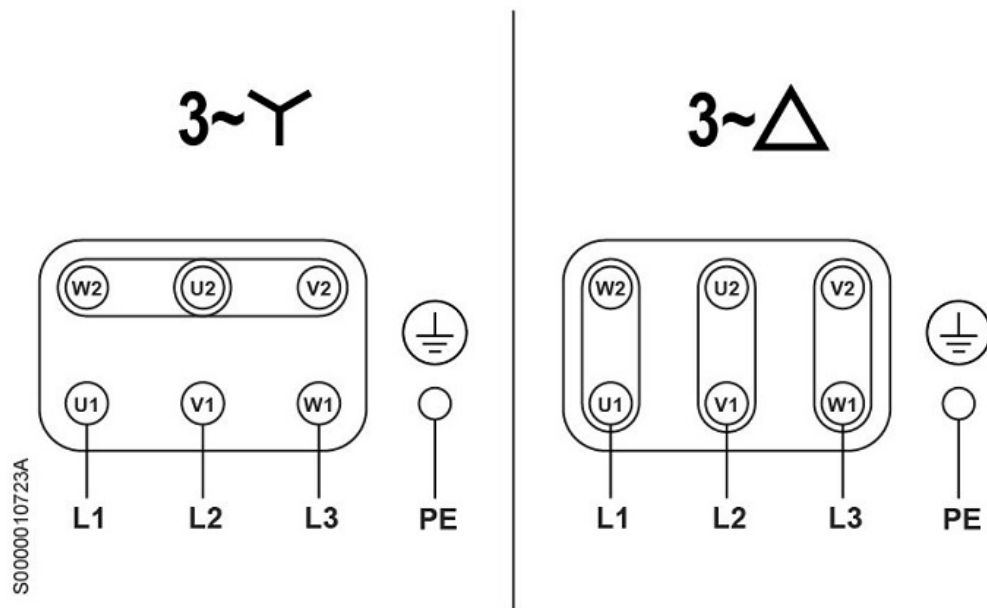

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

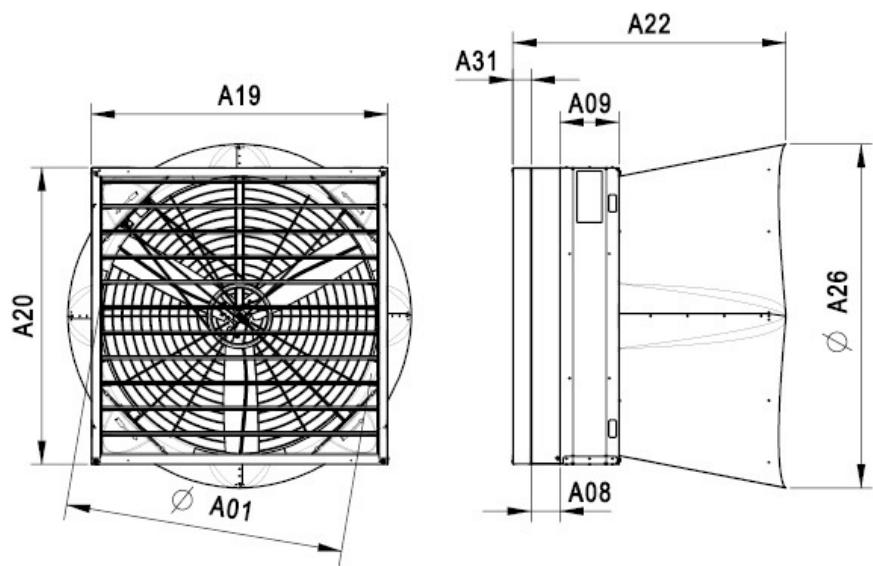

A01:	54.1 inch
A08:	5.3 inch
A09:	11.6 inch
A19:	58.3 inch
A20:	58.3 inch
A22:	53.4 inch
A26:	65.2 inch
A31:	3.3 inch