



Технические характеристики

Напряжение	U	254/440	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	595	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1550	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.8/2.8	A
Максимальный ток	I _{max}	6.2/3.6	A
Сos φ		0.81	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		119.8	kg
Размеры упаковки		620x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора



Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	45200 m ³ /h
50 Pa	39400 m ³ /h

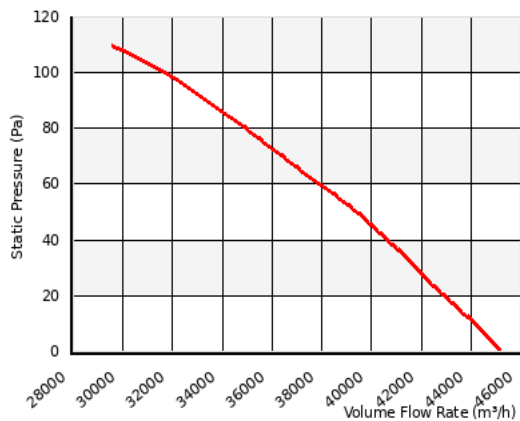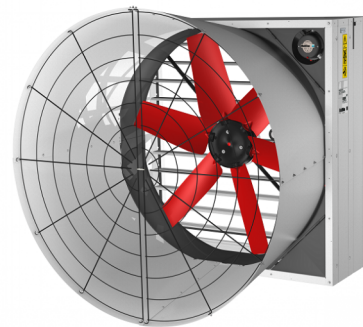

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: G4D14L4M10238


Оцинкованные вентиляторы с конусом

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

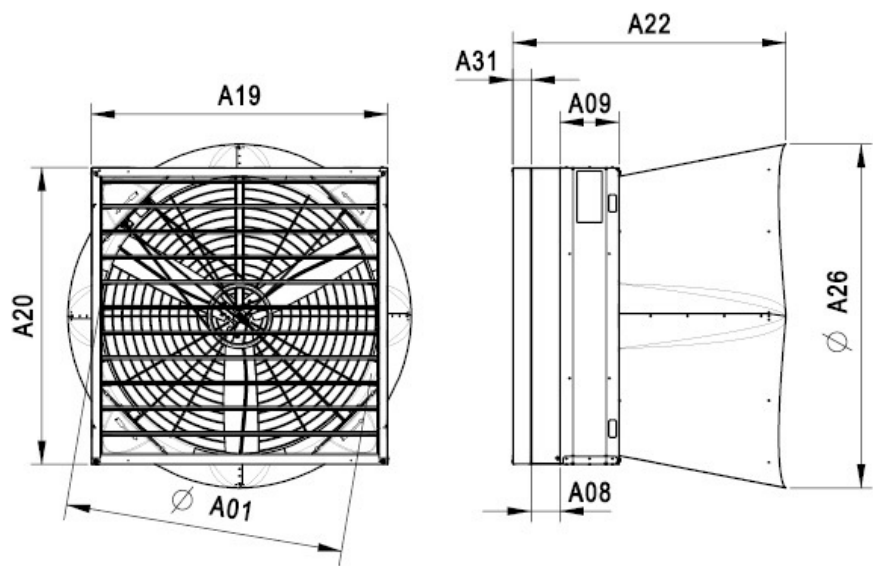

A01:	1375 mm
A08:	135 mm
A09:	295 mm
A19:	1480 mm
A20:	1480 mm
A22:	1356 mm
A26:	1657 mm
A31:	85 mm