



Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	565	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1900	W
Номинальный ток	I _{nom}	3	A
Максимальный ток	I _{max}	3.4	A
Сos φ		0.93	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		190.6	Lbs.
Размеры упаковки		10.2x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	30650 CFM
0.20 in. wg	24300 CFM

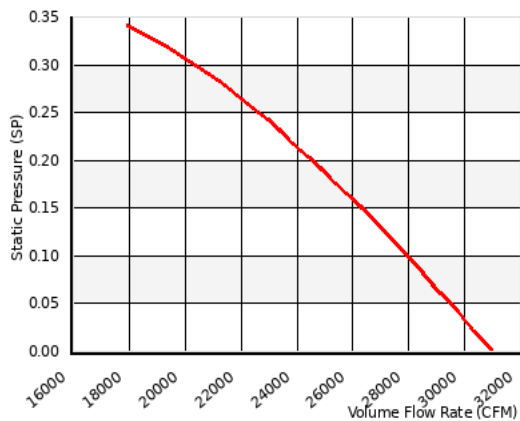


Схема управления скоростью

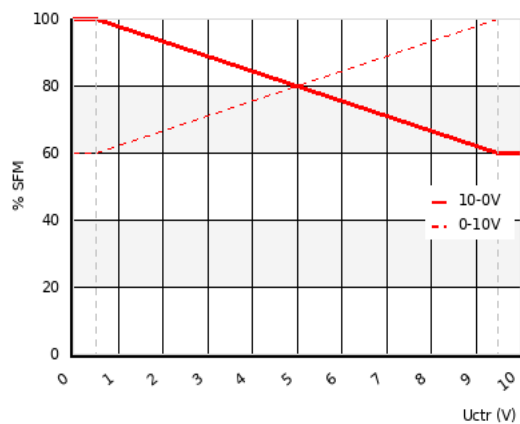


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru





Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения
 CC01 - 3 фазы - Звезда + MFD40T/95T - -

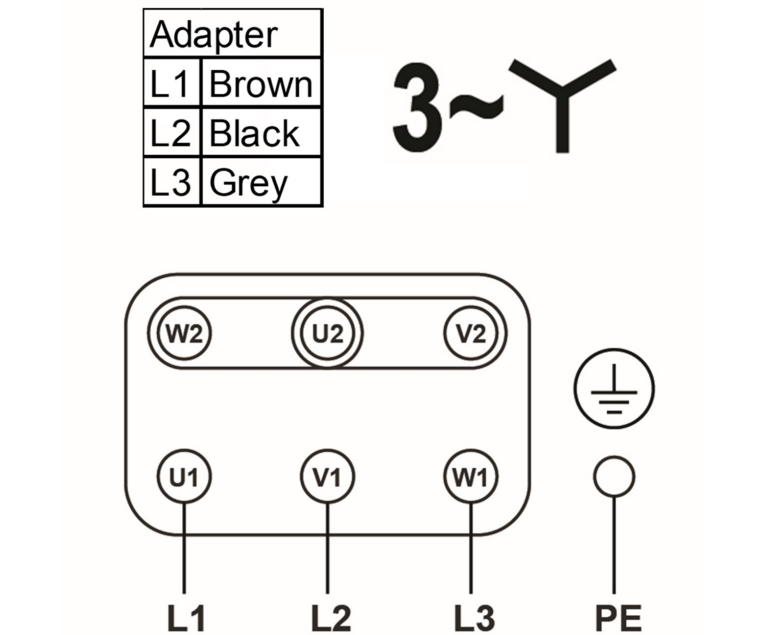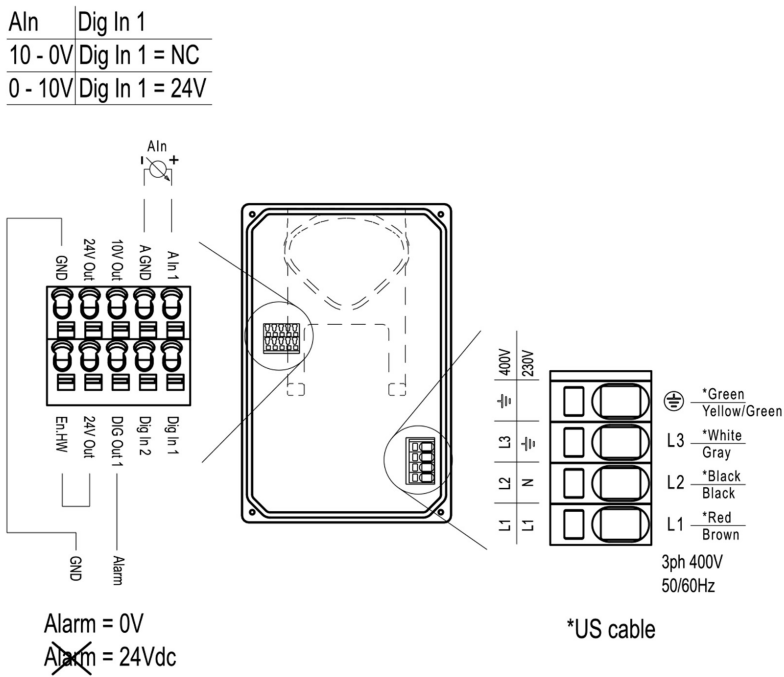

400V

230V

L3

L2

L1

L3

L2

L1

*Green

Yellow/Green

*White

Gray

*Black

Black


*Red

Brown

3ph 400V
50/60Hz

*US cable

Размеры

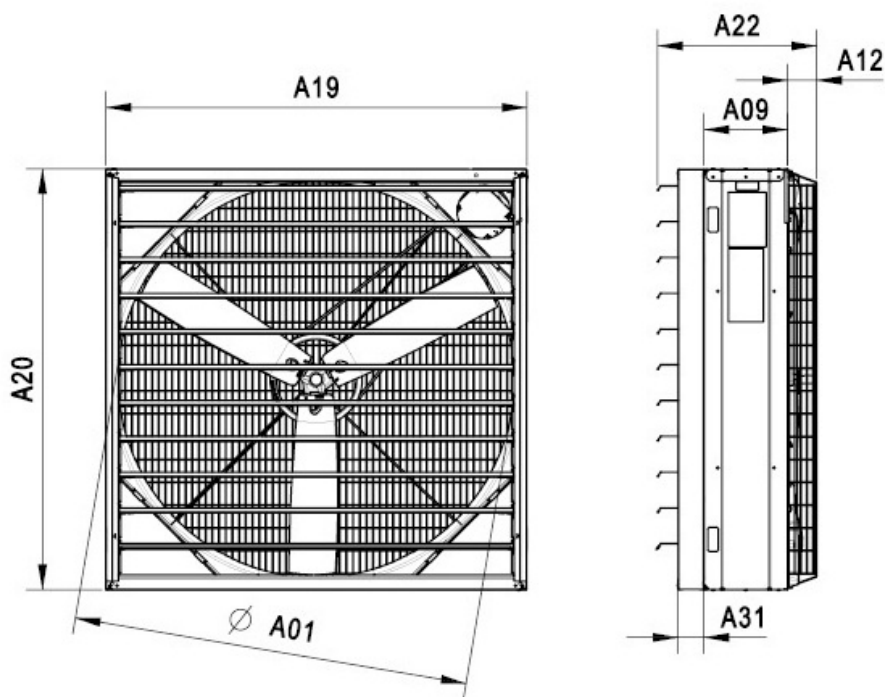

A01:	54.1 inch
A09:	11.6 inch
A12:	3.8 inch
A19:	58.3 inch
A20:	58.3 inch
A22:	21.6 inch
A31:	3.3 inch