



Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	565	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1900	W
Номинальный ток	I _{nom}	3	A
Максимальный ток	I _{max}	3.4	A
Сos φ		0.93	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		86.5	kg
Размеры упаковки		260x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	52100 m ³ /h
50 Pa	41300 m ³ /h

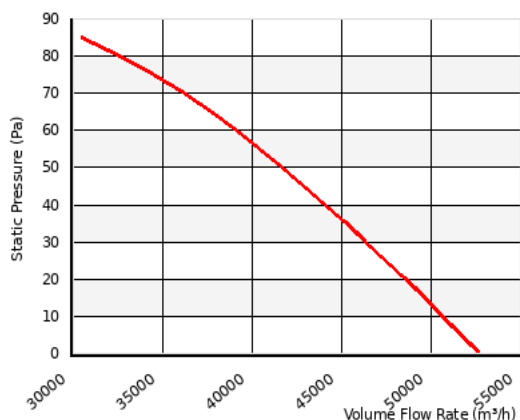


Схема управления скоростью

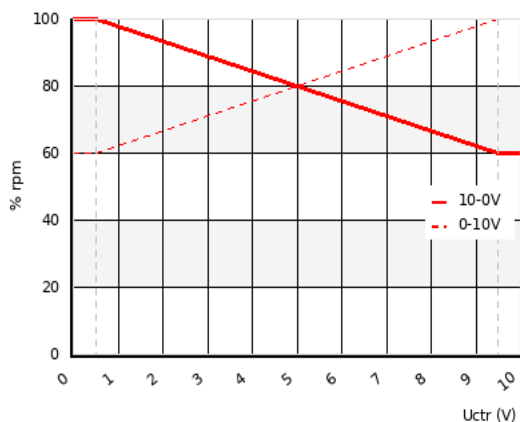


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru





Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
 CC01 - 3 фазы - Звезда + MFD40T/95T - -

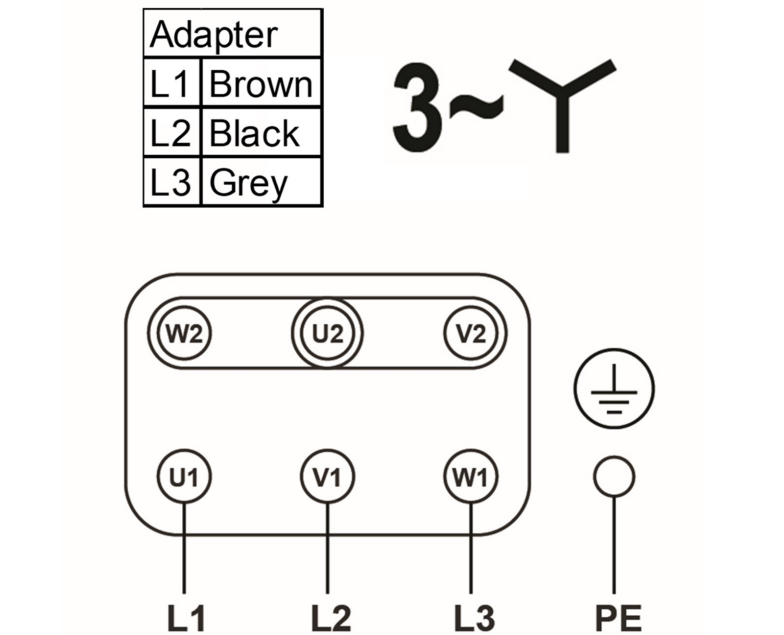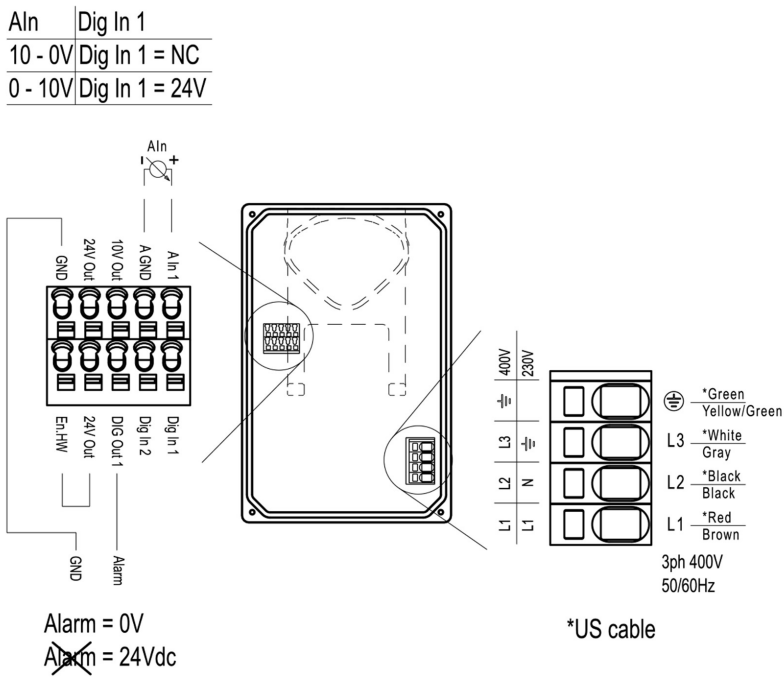

Размеры

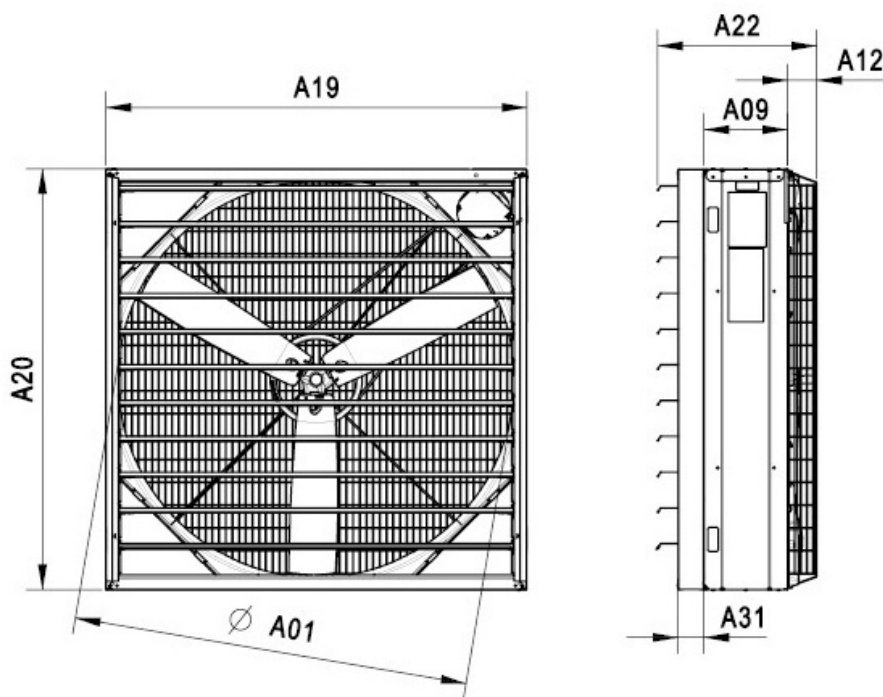

A01:	1375 mm
A09:	295 mm
A12:	96 mm
A19:	1480 mm
A20:	1480 mm
A22:	548 mm
A31:	85 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	η_f	44.1%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	48
VSD		В комплекте
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS Parlevinkeweg 54 5928 NV Venlo Нидерланды 12021767
Регистрационный номер		G4D14P1M11236
Модель		
Входная мощность двигателя	P_e	2.084 kW
Расход воздуха	Q_v	34514 m³/h
Перепад давления	psf	90 Pa
Частота вращения	n	563 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.