



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз	1	~	
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	595	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1700	W
Номинальный ток	I _{nom}	7.9	A
Максимальный ток	I _{max}	9.2	A
Cos φ		0.93	
Конденсатор		32/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		269.8	Lbs.
Размеры упаковки		24.1x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	31050 CFM
0.20 in. wg	25200 CFM

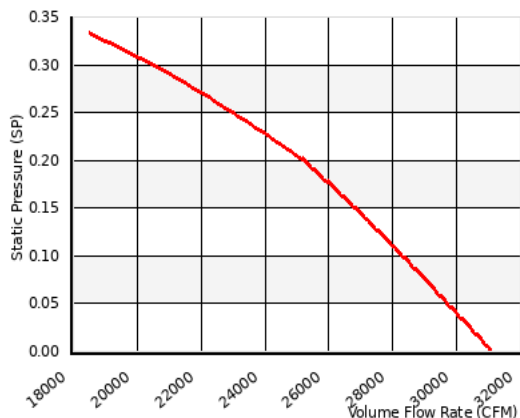

Изображение может отличаться от изделия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com


Артикул: G4E14K1M10238

Оцинкованные вентиляторы с конусом - Большой расход


Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт, пусковой конденсатор - CCW

S0000010695A

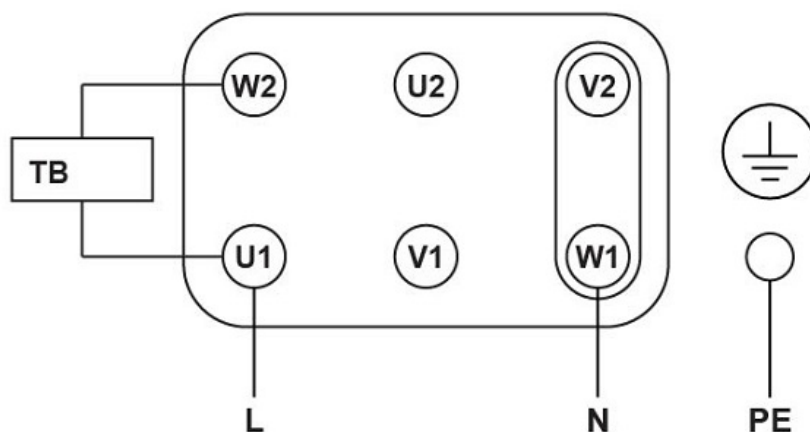

Размеры

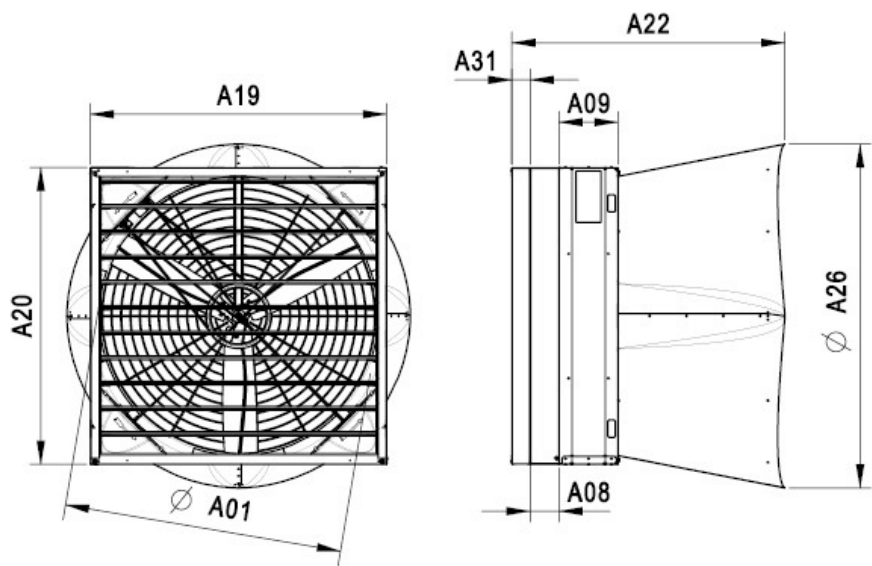

A01:	54.1 inch
A08:	5.3 inch
A09:	11.6 inch
A19:	58.3 inch
A20:	58.3 inch
A22:	53.4 inch
A26:	65.2 inch
A31:	3.3 inch

