



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз	1	~	
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	595	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1700	W
Номинальный ток	I _{nom}	7.9	A
Максимальный ток	I _{max}	9.2	A
Cos φ		0.93	
Конденсатор		32/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		122.4	kg
Размеры упаковки		611.9x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	52800 m ³ /h
50 Pa	42800 m ³ /h



Изображение может отличаться от изделия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Артикул: G4E14K1M10238

Оцинкованные вентиляторы с конусом - Большой расход


Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт, пусковой конденсатор - CCW

S0000010695A

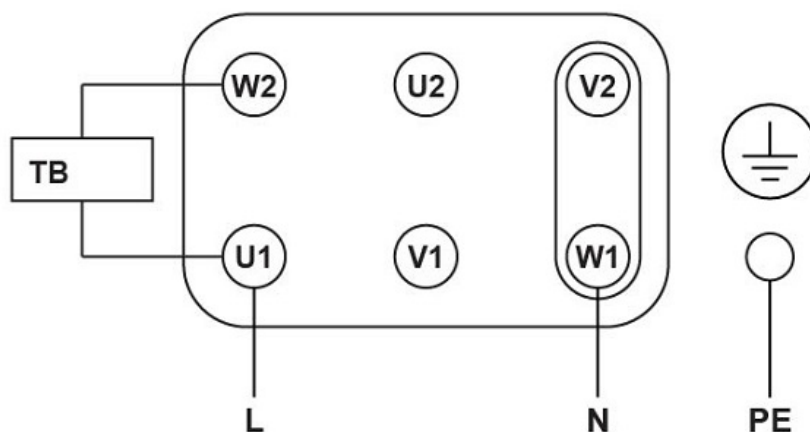

Размеры

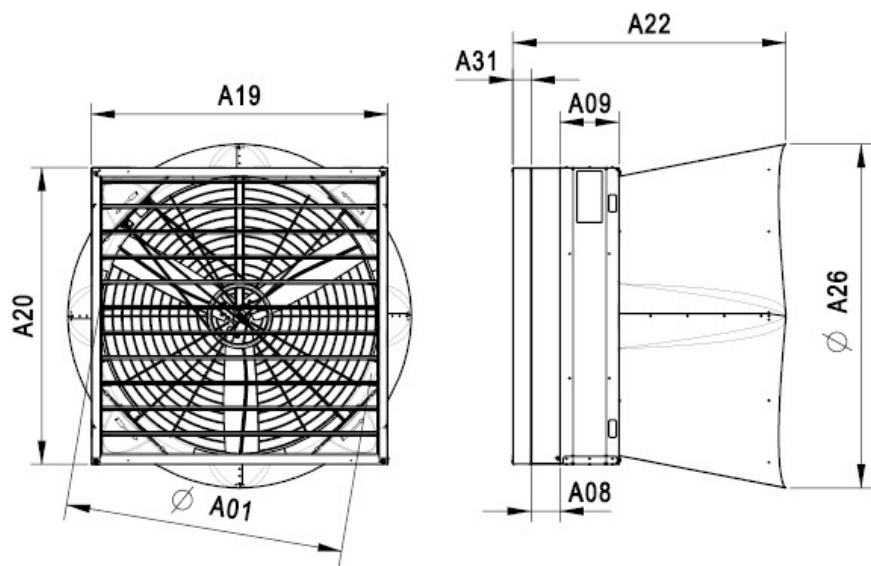

A01:	1375 mm
A08:	135 mm
A09:	295 mm
A19:	1480 mm
A20:	1480 mm
A22:	1356 mm
A26:	1657 mm
A31:	85 mm