



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1450	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1650	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.7/3.3	A
Максимальный ток	I _{max}	6.5/3.8	A
Сos φ		0.73	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		25.8	kg
Размеры упаковки		1100x900x530	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	S
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	19100 m ³ /h
150 Pa	16100 m ³ /h

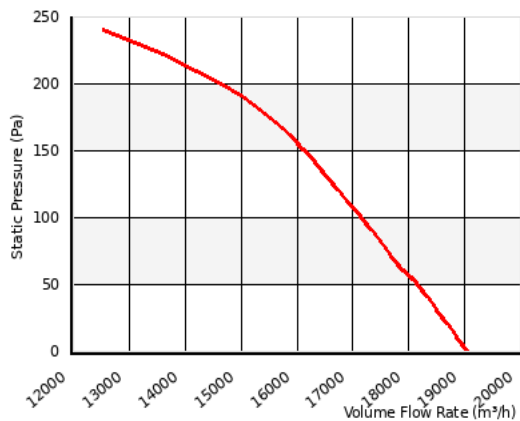

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: H4D6302M10100

Вентиляторы высокого давления

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

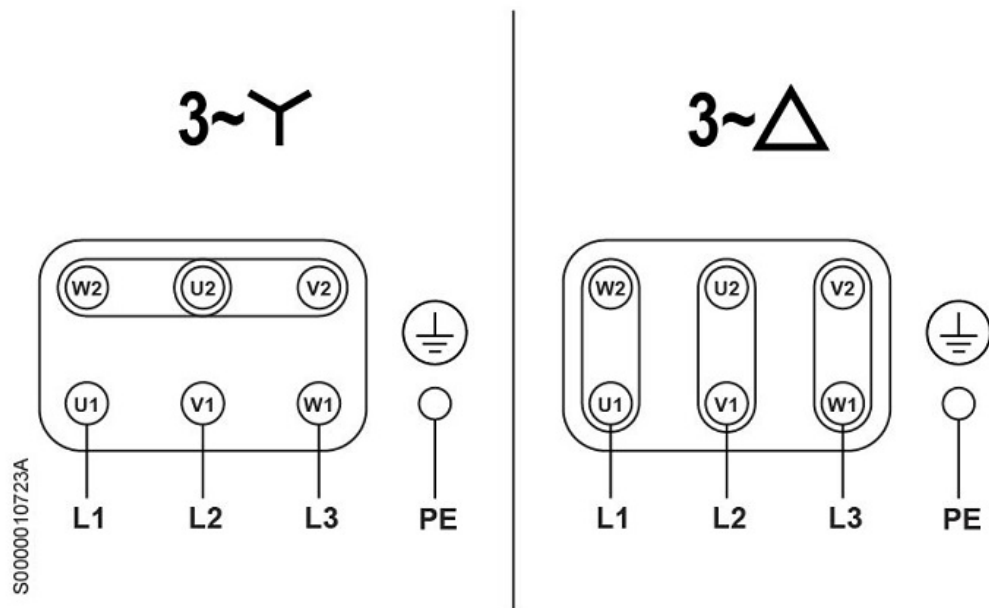

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры	
	A01: 640 mm
	A03: 866 mm
	A07: 715 mm
	A08: 210 mm
	A10: 9 mm
	A14: 410 mm

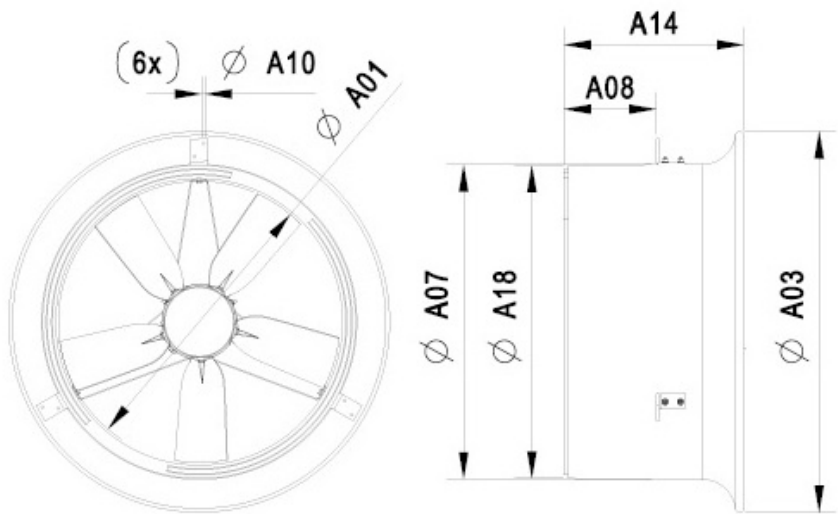

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	41.6%
Категория измерения		D
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	46
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		H4D6302M10100
Модель		2.004 kW
Входная мощность двигателя	Pe	12519 m³/h
Расход воздуха	Qv	240 Pa
Перепад давления	psf	1438 rpm
Частота вращения	n	1.02
Степень повышения давления		

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.