



Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	1450	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1700	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.6	A
Максимальный ток	I _{max}	3.3	A
Сos φ		0.91	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	83	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	72	db(A)
Масса		66.7	Lbs.

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	10900 CFM
0.80 in. wg	8420 CFM

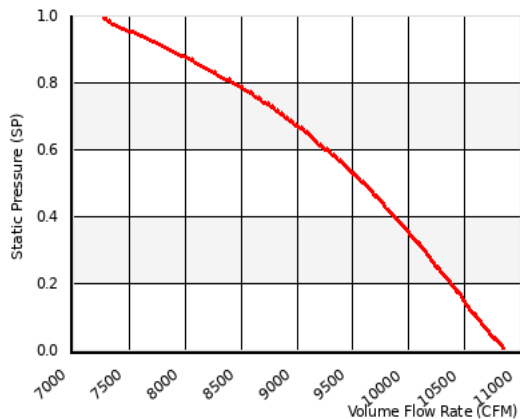

Изображение может отличаться от изделия

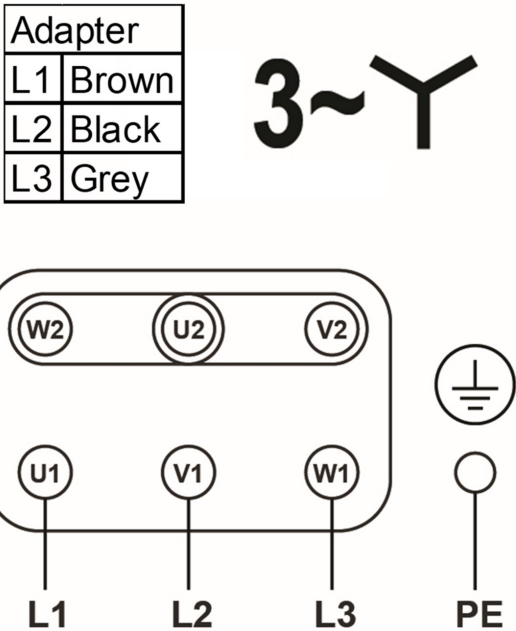


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Схема подключения
 CC01 - 3 фазы - Звезда + MFD40T/95T - -



AIn	Dig In 1
10 - 0V	Dig In 1 = NC
0 - 10V	Dig In 1 = 24V

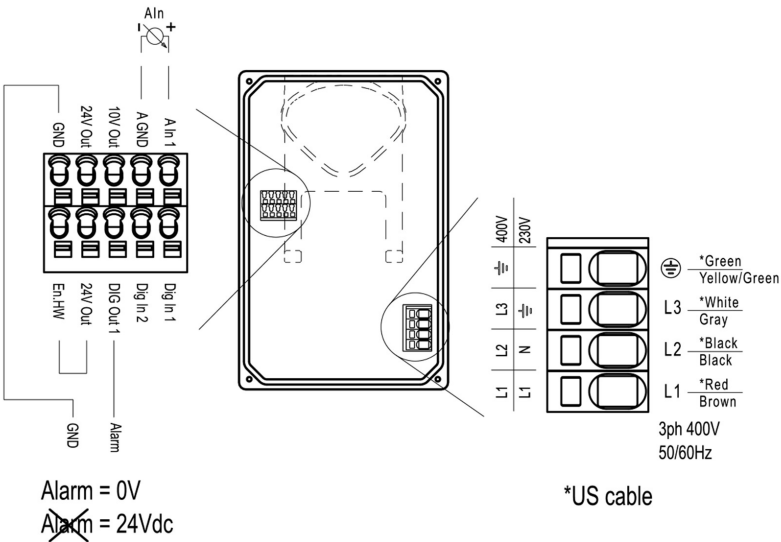

Размеры

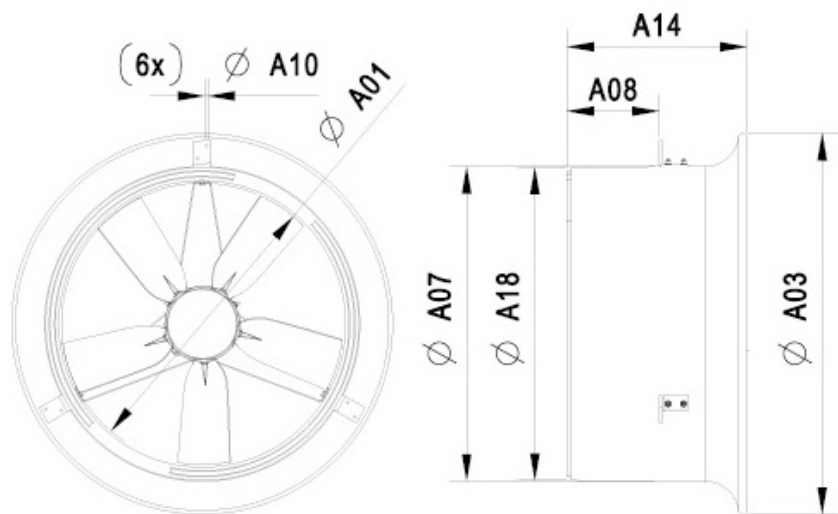

A01:	25.2 inch
A03:	34.1 inch
A07:	28.1 inch
A08:	8.3 inch
A10:	0.4 inch
A14:	16.1 inch