



Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	1450	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1700	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.6	A
Максимальный ток	I _{max}	3.3	A
Сos φ		0.91	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	83	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	72	db(A)
Масса		30.2	kg

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa 18500 m³/h
200 Pa 14300 m³/h

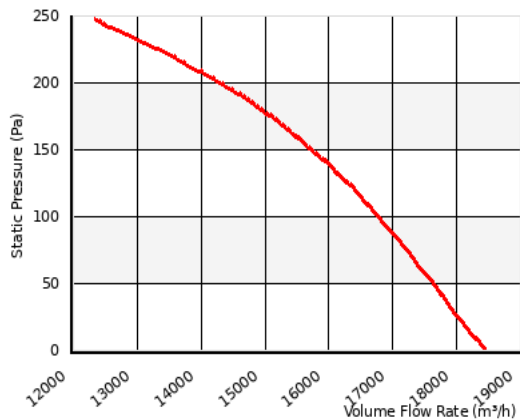

Изображение может отличаться от изделия




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Вентиляторы высокого давления - ЕСplus


CC01 - 3 фазы - Звезда + MFD40T/95T - -

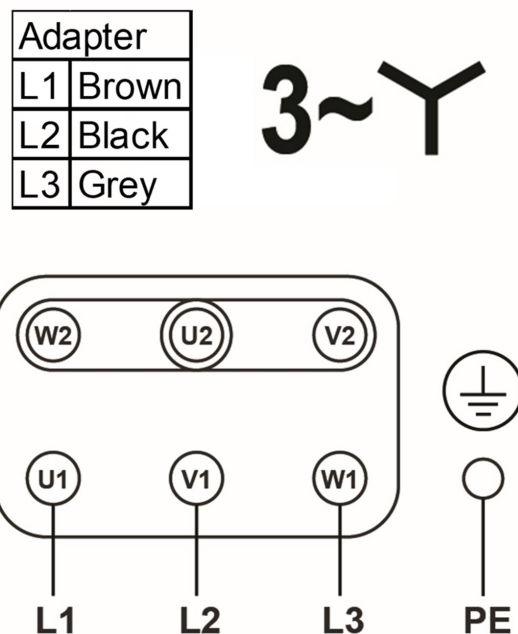

Aln	Dig In 1
10 - 0V	Dig In 1 = NC
0 - 10V	Dig In 1 = 24V

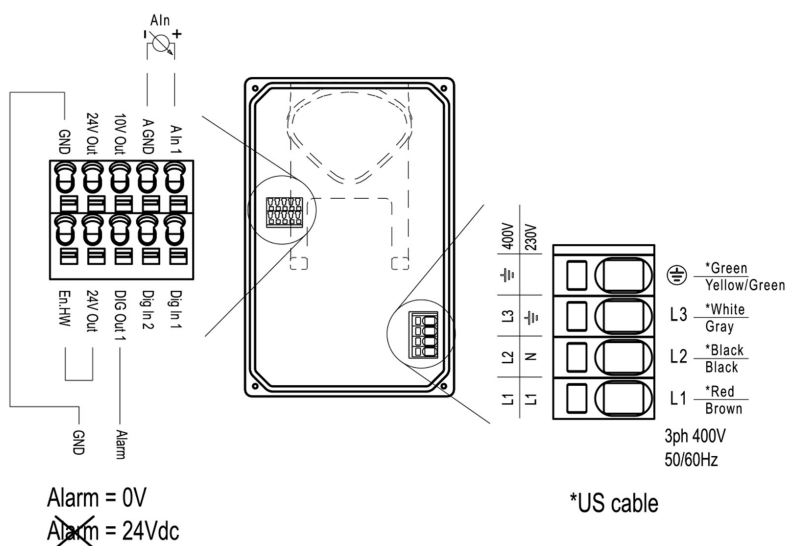

Размеры

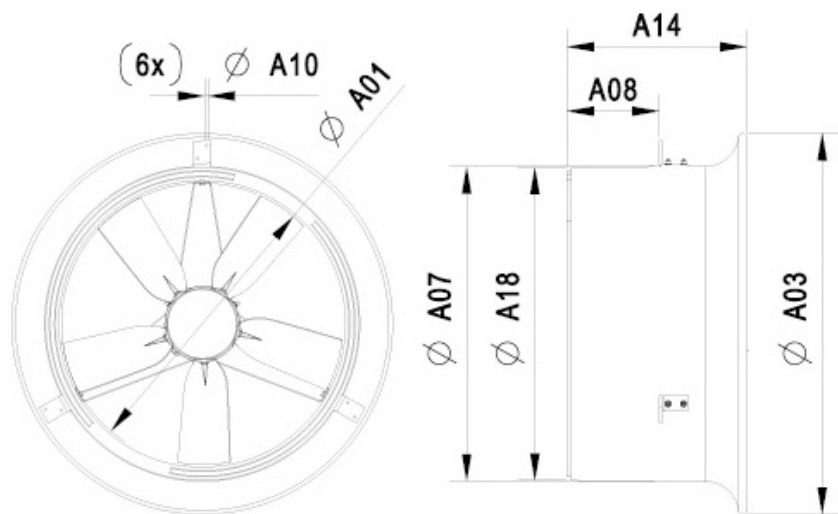

A01:	640 mm
A03:	866 mm
A07:	715 mm
A08:	210 mm
A10:	9 mm
A14:	410 mm

