



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1470	RPM
Потребляемая мощность	P _e	3800	W
Номинальный ток	I _{nom}	12/7	A
Максимальный ток	I _{max}	14.0/8.2	A
Cos φ		0.78	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-4...104	°F
Класс изоляции		0	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		124.6	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	15600 CFM
1.40 in. wg	12200 CFM

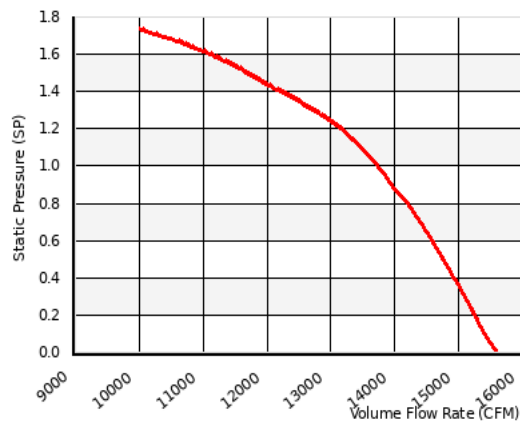


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: H4D82D1M10100

Вентиляторы высокого давления

Схема подключения

ВВ08 - 3 фазы - Ротор, звезда - CW

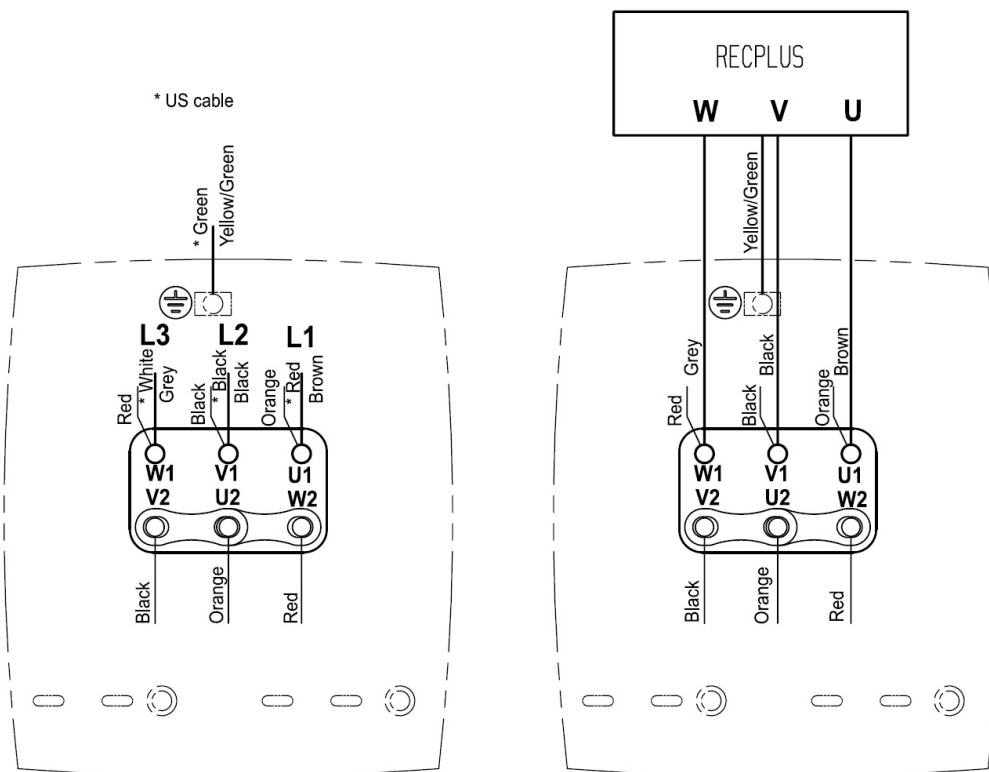

Размеры

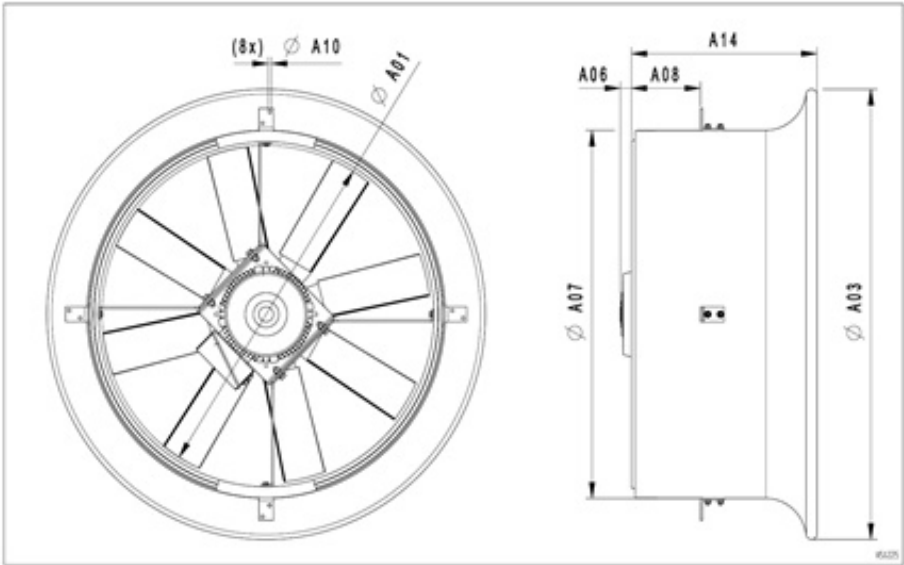


Fig. 2

A01:	31.1 inch
A03:	39.4 inch
A06:	5.2 inch
A07:	32.2 inch
A08:	3.3 inch
A10:	0.4 inch
A14:	16.2 inch