Артикул: H6D6352M10500

Вентиляторы высокого давления - ECplus

Multifan ECplus

Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	1000	RPM
Потребляемая мощность	P_e	1100	W
Номинальный ток	I_{nom}	1.9	A
Максимальный ток	I_{max}	2.1	A
Конденсатор		-	µF/V
Температура среды	$T_{amb\ min/max}$	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Защита вентилятора IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	Lp изм.	74	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	Lp p.	63	db(A)
Масса		74.2	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	9480 CFM
0.40 in. wg	7830 CFM

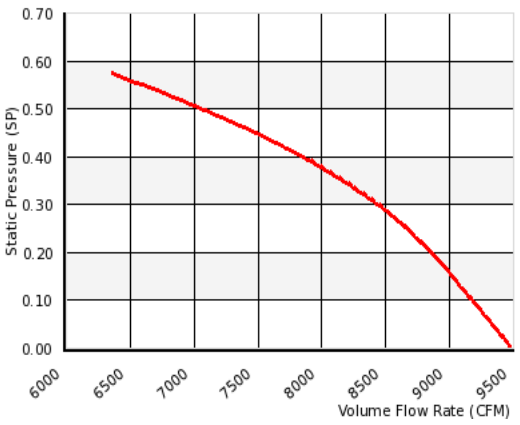

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

CE

ErP 2015

Схема подключения вентилятора

BR01 - 3 фазы регулятор ECplus - -

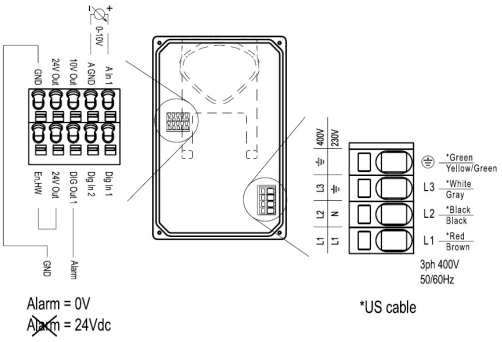

Alarm = 0V

Alarm = 24Vdc

*US cable

Размеры

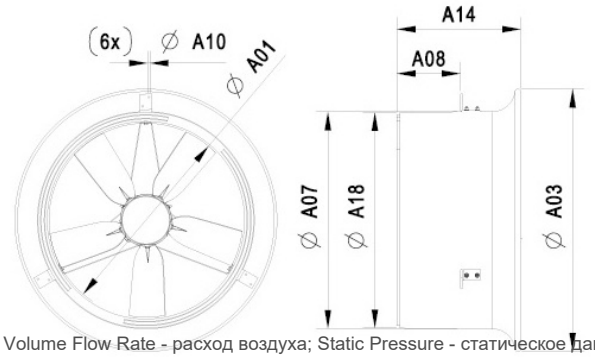

A01:	25.2 inch
A03:	34.1 inch
A07:	28.2 inch
A08:	8.3 inch
A10:	0.4 inch
A14:	16.1 inch

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 2.5 17Jan2024