



Технические характеристики


Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	1000	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1100	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.9	A
Максимальный ток	I _{max}	2.1	A
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CLF	
Защита вентилятора IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	74	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	63	db(A)
Масса		33.6	kg

Конструкция вентилятора

Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	S
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Аэродинамические характеристики

0 Pa 16100 m³/h
100 Pa 13300 m³/h

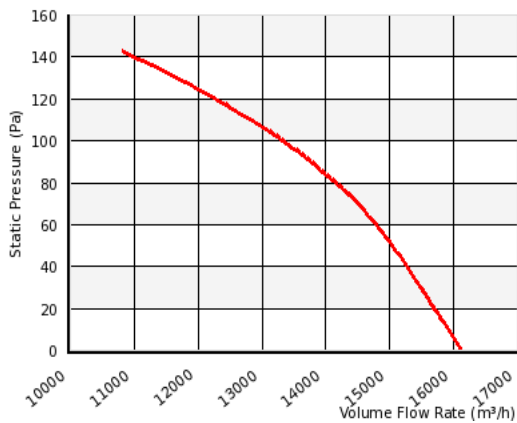


Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Схема подключения вентилятора

BR01 - 3 фазы регулятор ECplus - -

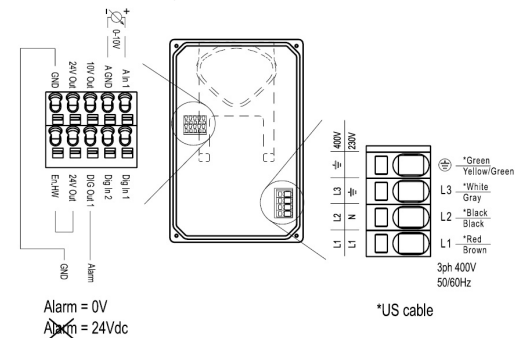

Размеры

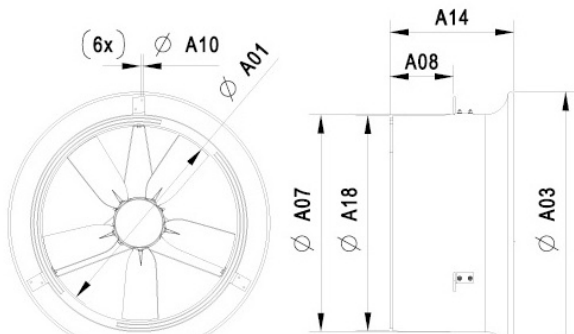

A01:	640 mm
A03:	866 mm
A07:	715 mm
A08:	210 mm
A10:	9 mm
A14:	410 mm

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.ru | info@agromax.ru