



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	975	RPM
Потребляемая мощность	P _e	2550	W
Номинальный ток	I _{nom}	8.7/5	A
Максимальный ток	I _{max}	9.3/5.4	A
Сos φ		0.73	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-4...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		120.9	Lbs.

Конструкция вентилятора


Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	15700 CFM
0.60 in. wg	12550 CFM

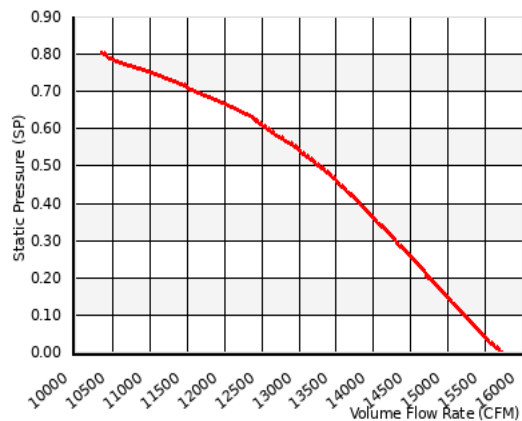

Изображение может отличаться от изделия

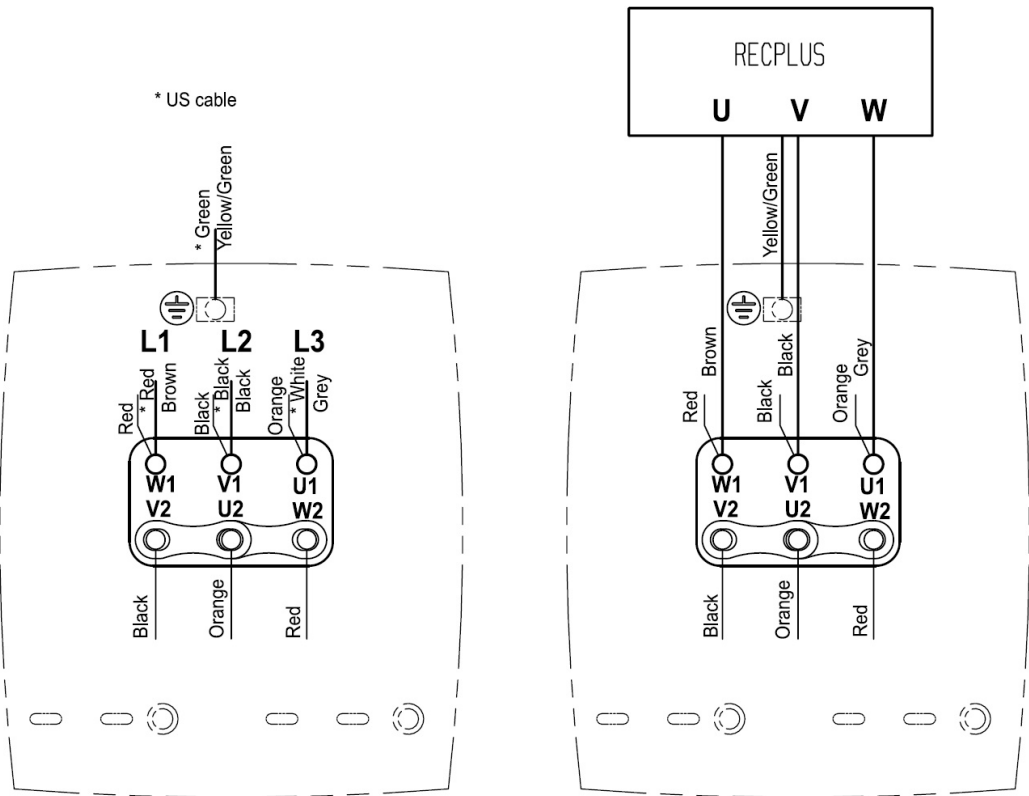


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
BV07 - 3 фазы - Ротор, звезда - CCW



Размеры

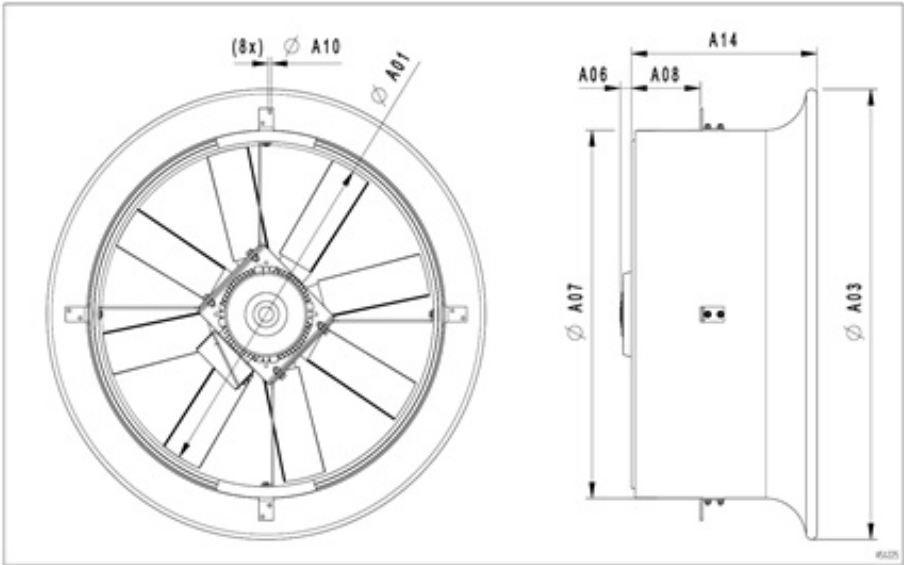


Fig. 2

A01:	31.1 inch
A03:	39.4 inch
A06:	5.2 inch
A07:	32.2 inch
A08:	3.3 inch
A10:	0.4 inch
A14:	16.2 inch