

Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	975	RPM
Потребляемая мощность	P _e	3000	W
Номинальный ток	I _{nom}	11/6.4	A
Максимальный ток	I _{max}	11.5/6.6	A
Сos φ		0.67	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-4...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		159.9	Lbs.
Размеры упаковки		47.2x39.4x22.8	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	16850 CFM
0.60 in. wg	13350 CFM

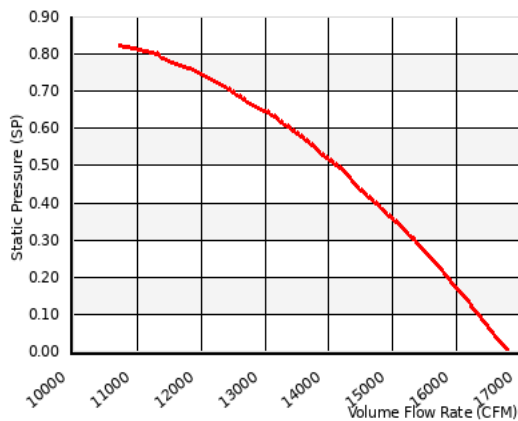

Изображение может отличаться от изделия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: H6D82C0M10100

Вентиляторы высокого давления

Схема подключения

ВВ08 - 3 фазы - Ротор, звезда - CW

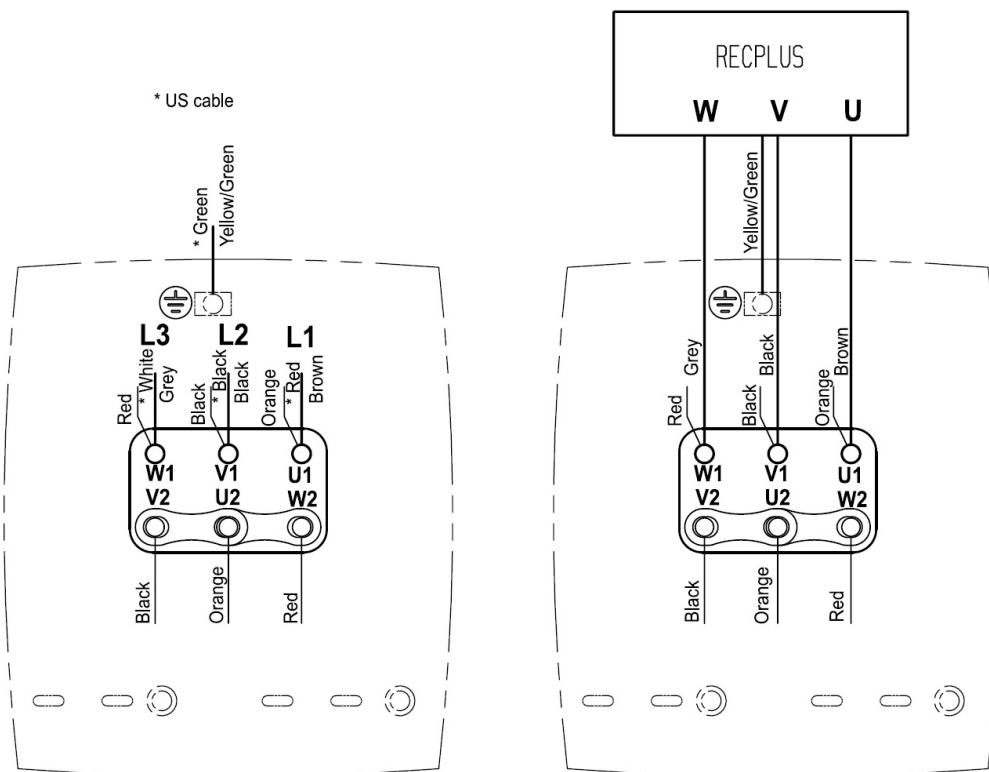

Размеры

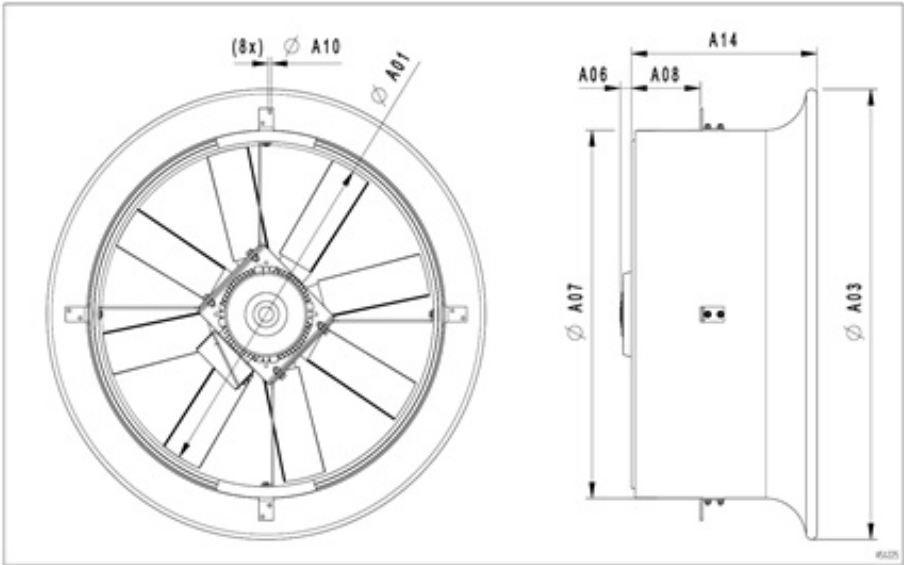


Fig. 2

A01:	31.1 inch
A03:	39.4 inch
A06:	5.2 inch
A07:	32.2 inch
A08:	3.3 inch
A10:	0.4 inch
A14:	16.2 inch