

Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	975	RPM
Потребляемая мощность	P _e	3000	W
Номинальный ток	I _{nom}	11/6.4	A
Максимальный ток	I _{max}	11.5/6.6	A
Сos φ		0.67	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-20...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		72.5	kg
Размеры упаковки		1200x1000x580	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	28600 m ³ /h
150 Pa	22700 m ³ /h

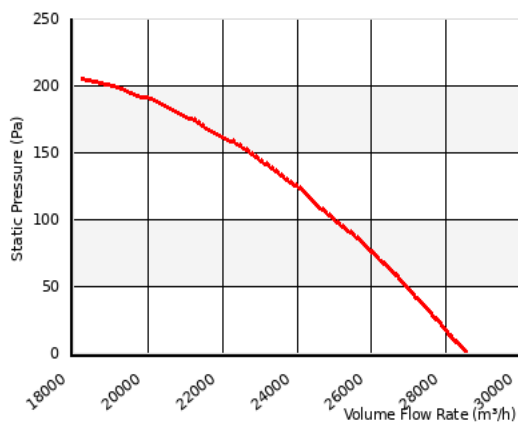

Изображение может отличаться от изделия

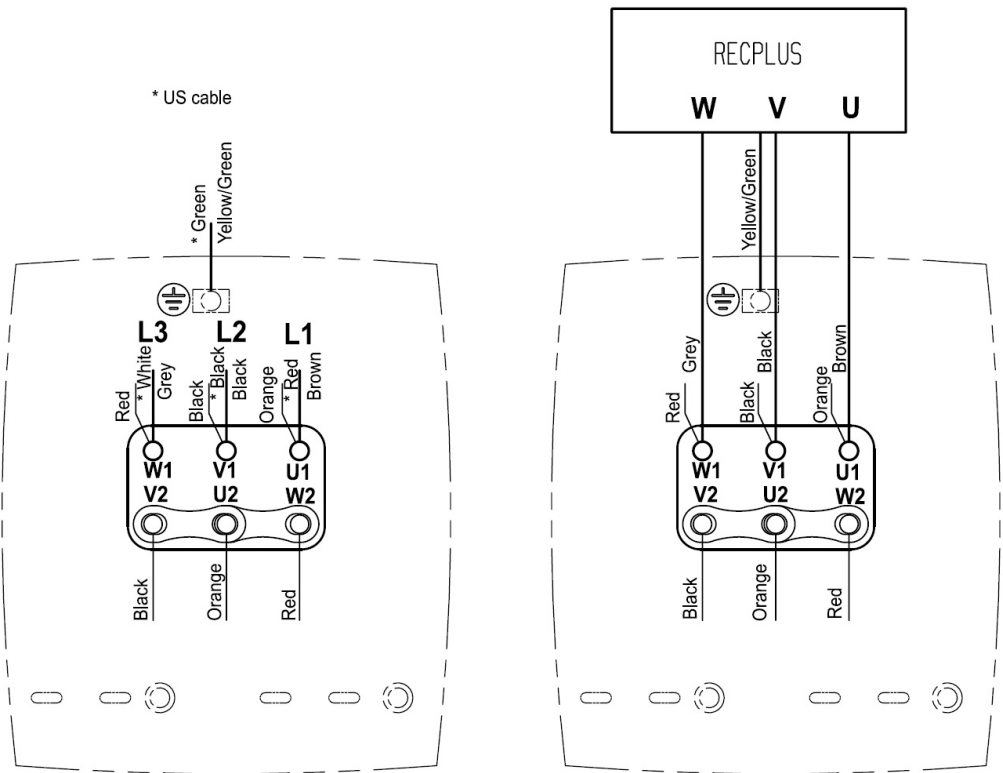


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
ВВ08 - 3 фазы - Ротор, звезда - CW



Размеры

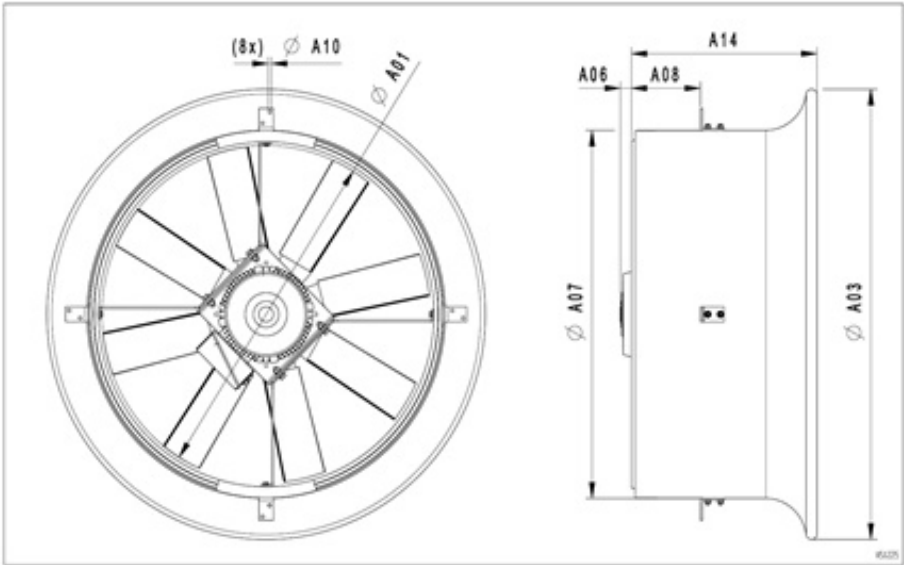


Fig. 2

A01:	790 mm
A03:	1000 mm
A06:	132 mm
A07:	818 mm
A08:	84 mm
A10:	9 mm
A14:	412 mm