



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	980	RPM
Потребляемая мощность	P _e	2250	W
Номинальный ток	I _{nom}	7.9/4.6	A
Максимальный ток	I _{max}	9.1/5.3	A
Сos φ		0.7	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-4...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		133.0	Lbs.
Размеры упаковки		47.6x47.6x26.0	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	18900 CFM
0.60 in. wg	14900 CFM

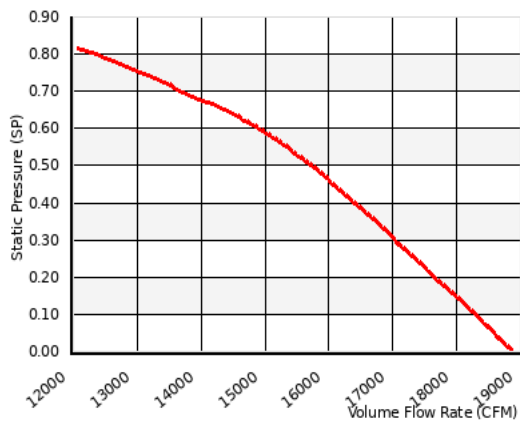

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

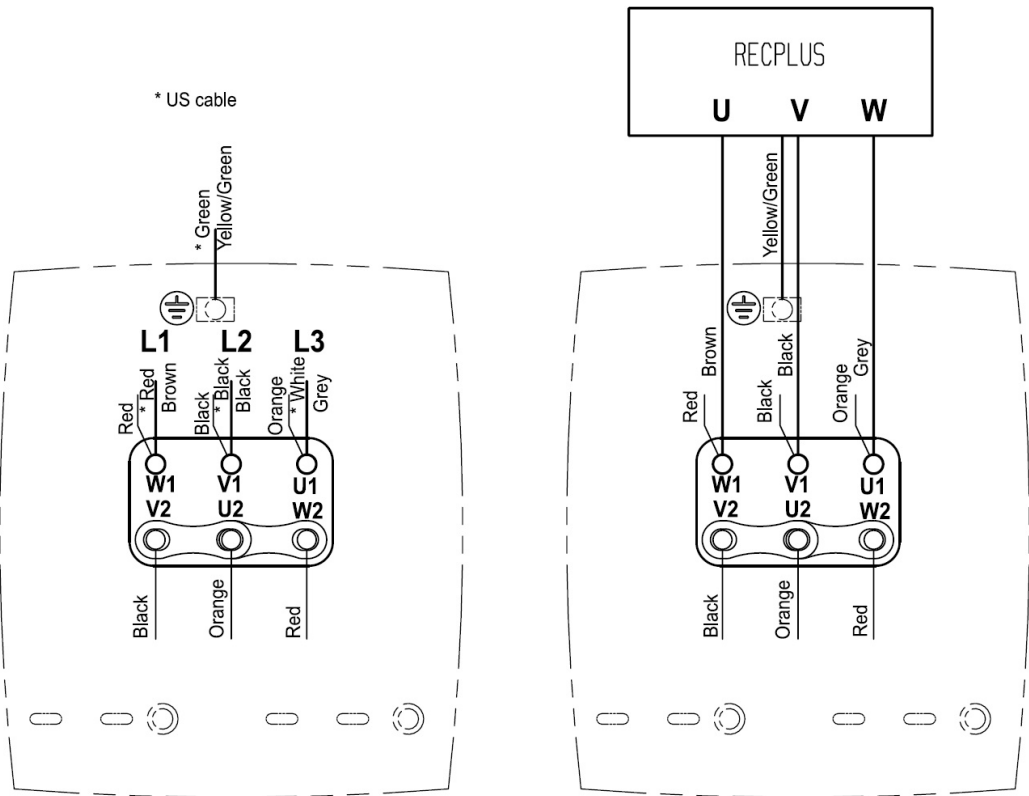


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
 ВВ07 - 3 фазы - Ротор, звезда - CCW



Размеры

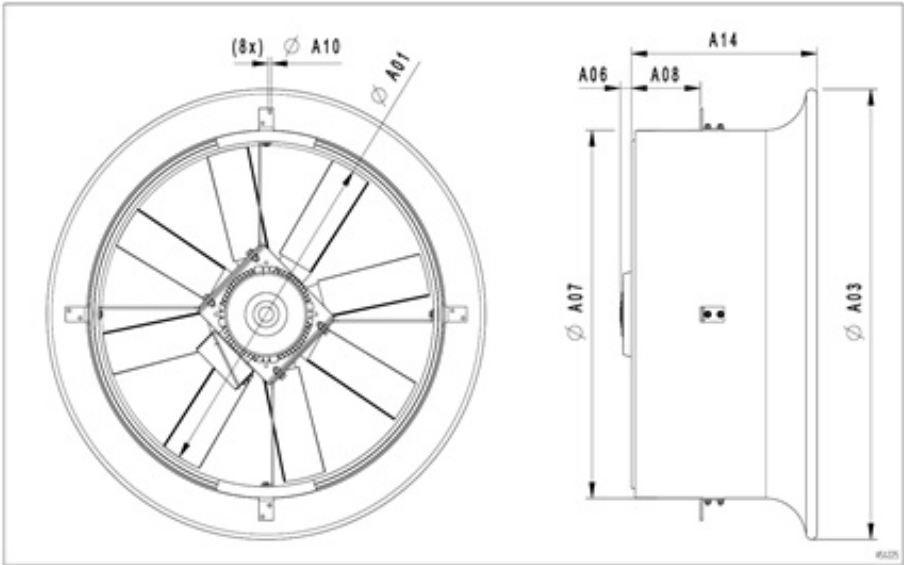


Fig. 2

A01:	35.4 inch
A03:	43.9 inch
A06:	5.2 inch
A07:	36.7 inch
A08:	3.5 inch
A10:	0.4 inch
A14:	16.2 inch