



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	980	RPM
Потребляемая мощность	P _e	2250	W
Номинальный ток	I _{nom}	7.9/4.6	A
Максимальный ток	I _{max}	9.1/5.3	A
Сos φ		0.7	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-20...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		60.3	kg
Размеры упаковки		1210x1210x660	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	32100 m ³ /h
150 Pa	25300 m ³ /h

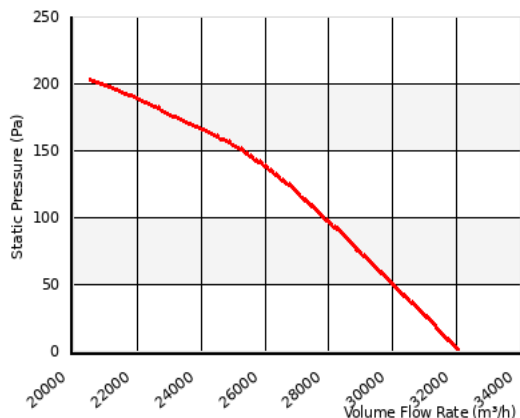


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения
BV07 - 3 фазы - Ротор, звезда - CCW

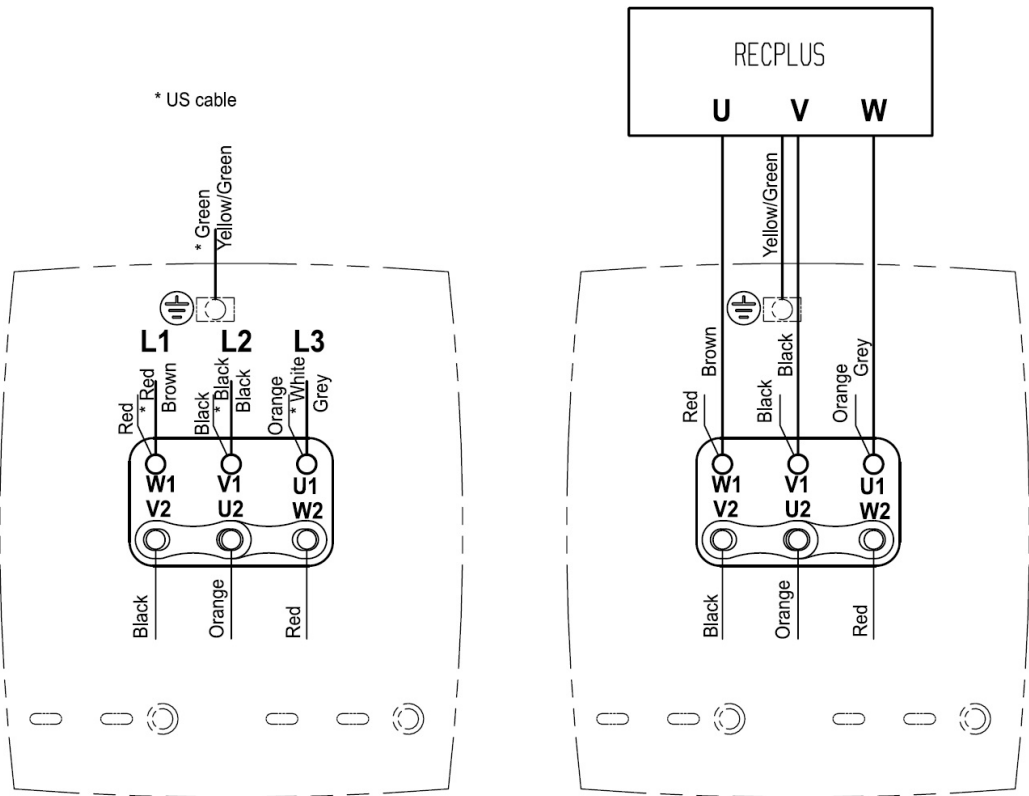

Размеры

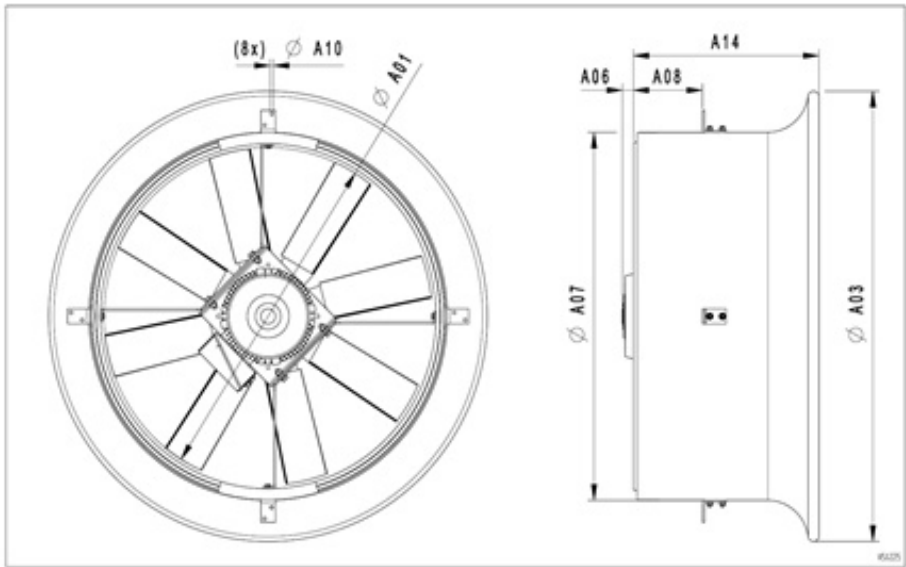


Fig. 2

A01:	900 mm
A03:	1116 mm
A06:	132 mm
A07:	931 mm
A08:	88 mm
A10:	9 mm
A14:	412 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	η_f	45.2%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	49
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		H6D92B0M10100
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	2.558 kW
Расход воздуха	Qv	20483 m ³ /h
Перепад давления	psf	203 Pa
Частота вращения	n	973 rpm
Степень повышения давления		1.02

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.