



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	980	RPM
Потребляемая мощность	P _e	4300	W
Номинальный ток	I _{nom}	14.5/8.5	A
Максимальный ток	I _{max}	16.0/9.2	A
Сos φ		0.73	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-4...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		154.2	Lbs.
Размеры упаковки		47.2x47.2x19.7	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	23600 CFM
0.60 in. wg	19850 CFM

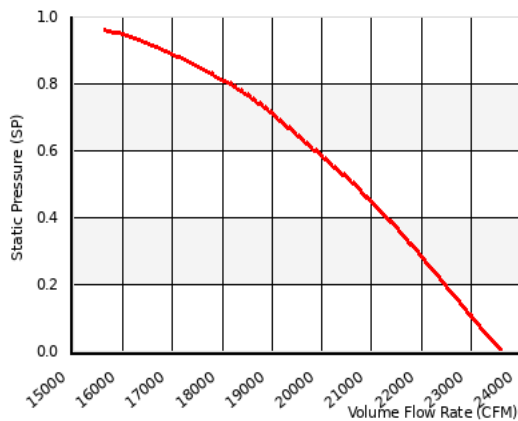


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: H6D92D0M10100

Вентиляторы высокого давления

Схема подключения

ВВ08 - 3 фазы - Ротор, звезда - CW

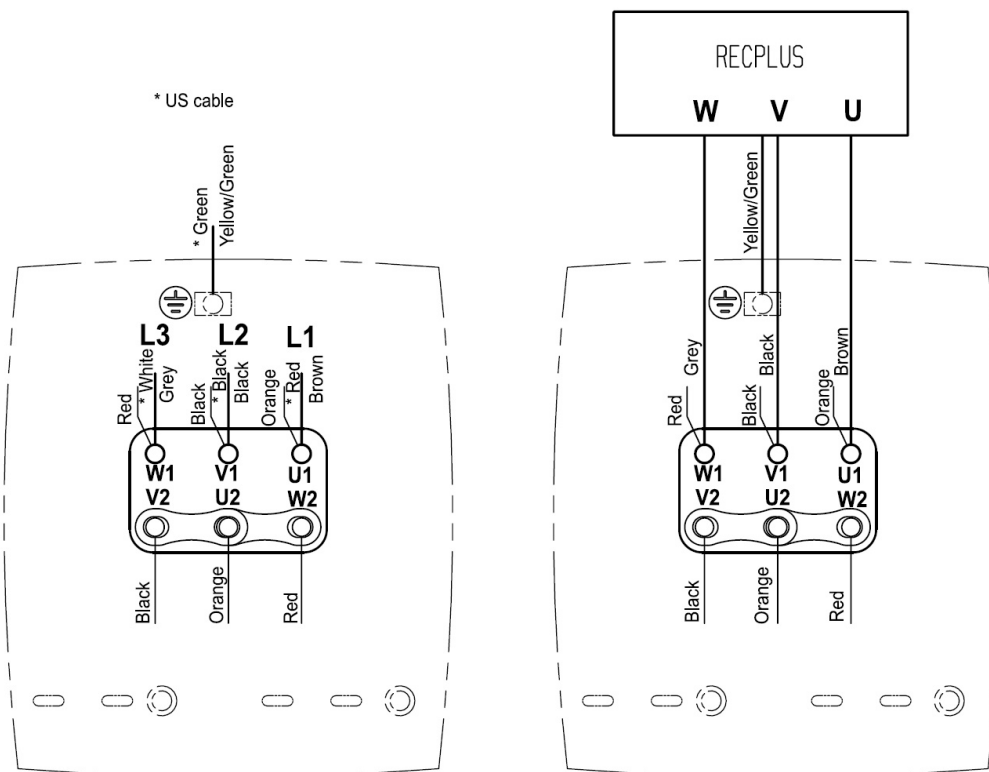

Размеры

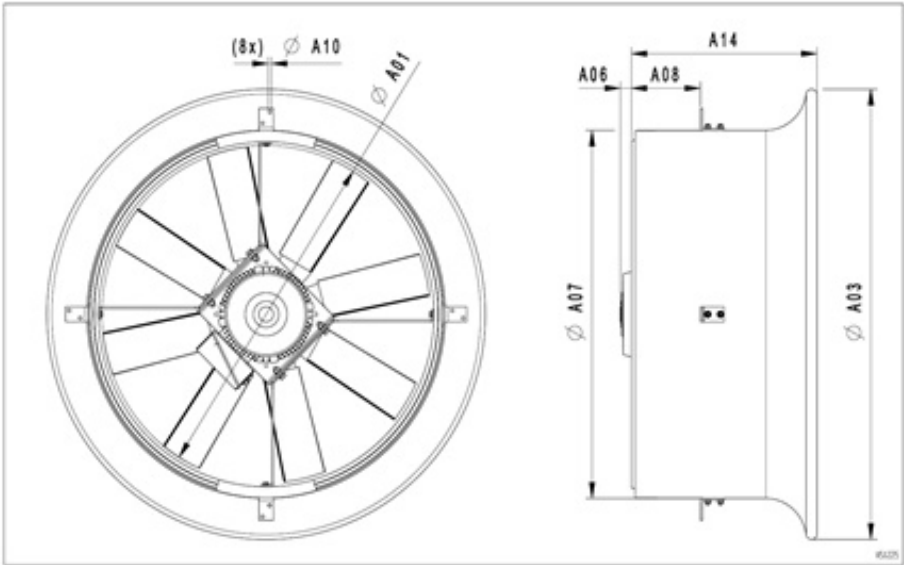


Fig. 2

A01:	35.4 inch
A03:	43.9 inch
A06:	5.2 inch
A07:	36.7 inch
A08:	3.5 inch
A10:	0.4 inch
A14:	16.2 inch