



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	980	RPM
Потребляемая мощность	P _e	4300	W
Номинальный ток	I _{nom}	14.5/8.5	A
Максимальный ток	I _{max}	16.0/9.2	A
Сos ф		0.73	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-20...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		70.0	kg
Размеры упаковки		1200x1200x500	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	40100 m ³ /h
150 Pa	33700 m ³ /h

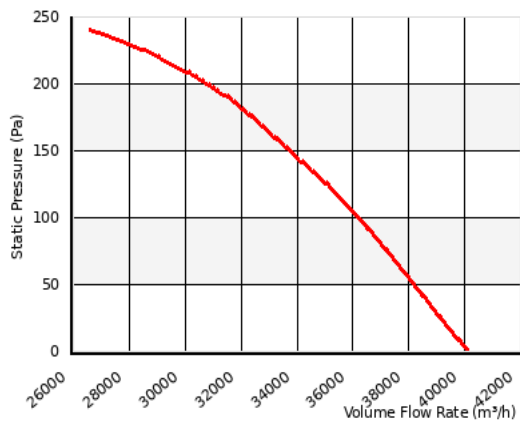

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: H6D92D0M10100

Вентиляторы высокого давления

Схема подключения

ВВ08 - 3 фазы - Ротор, звезда - CW

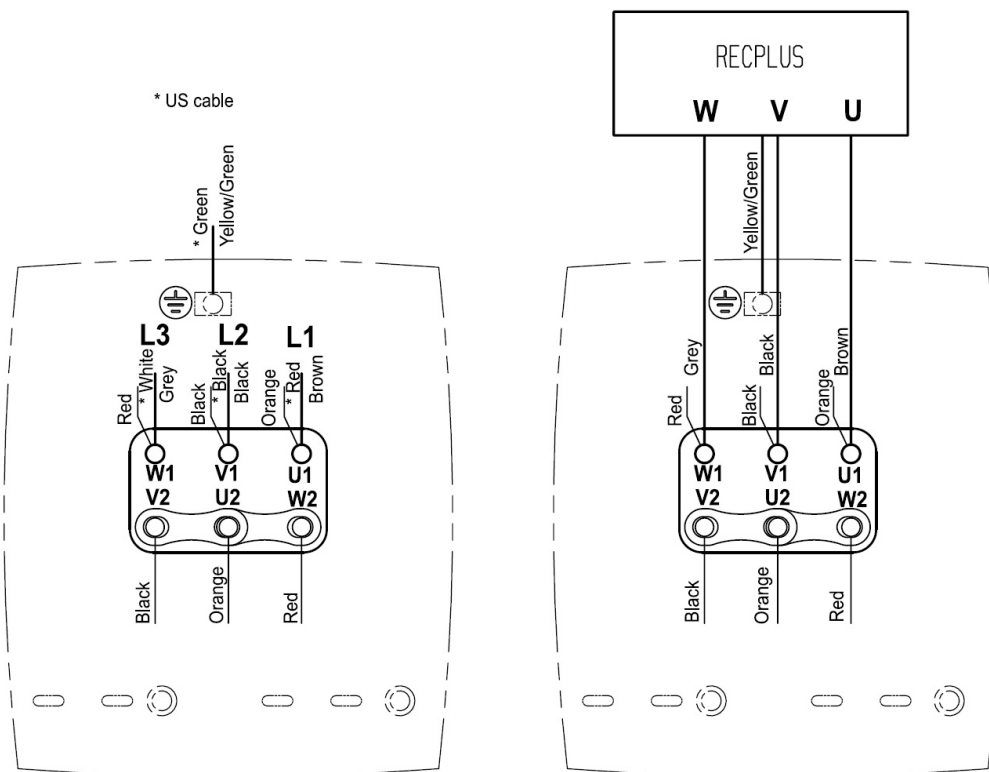

Размеры

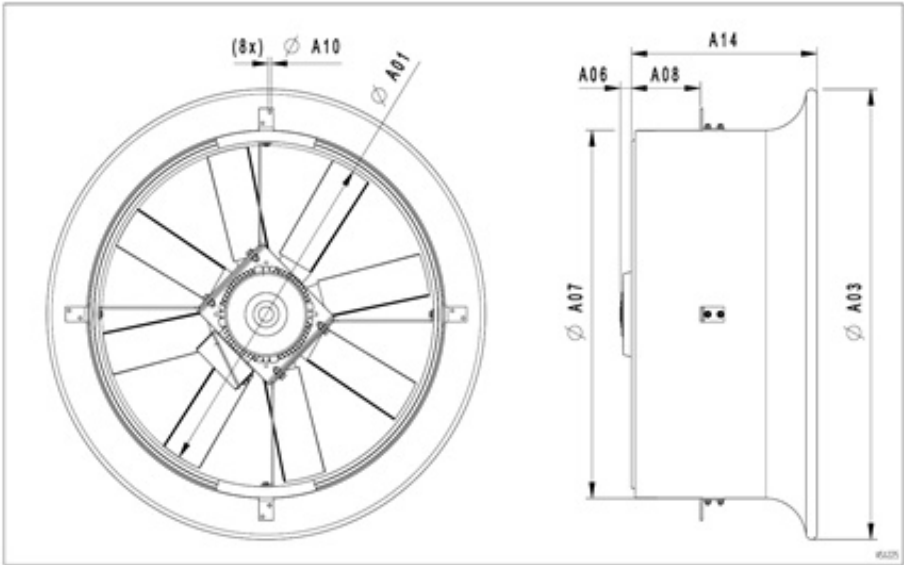


Fig. 2

A01:	900 mm
A03:	1116 mm
A06:	132 mm
A07:	931 mm
A08:	88 mm
A10:	9 mm
A14:	412 mm