



Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	1000	RPM
Потребляемая мощность	P _e	3300	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.2	A
Максимальный ток	I _{max}	6.8	A
Сos φ		0.91	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-20...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		85.0	kg

Конструкция вентилятора

Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	35100 m ³ /h
200 Pa	27700 m ³ /h

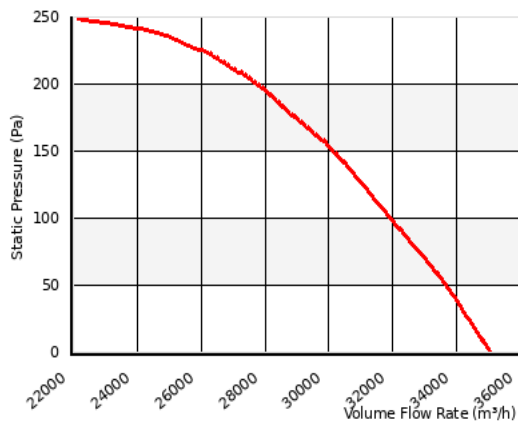


Схема управления скоростью

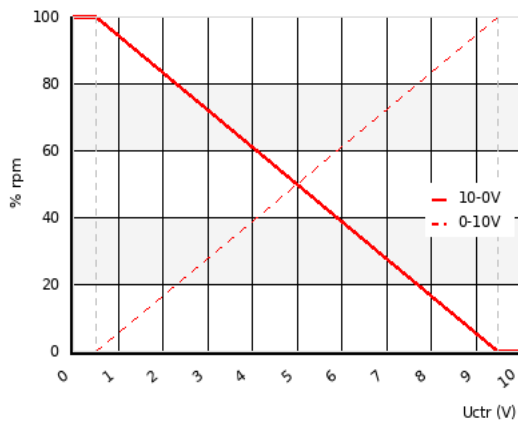


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Размеры

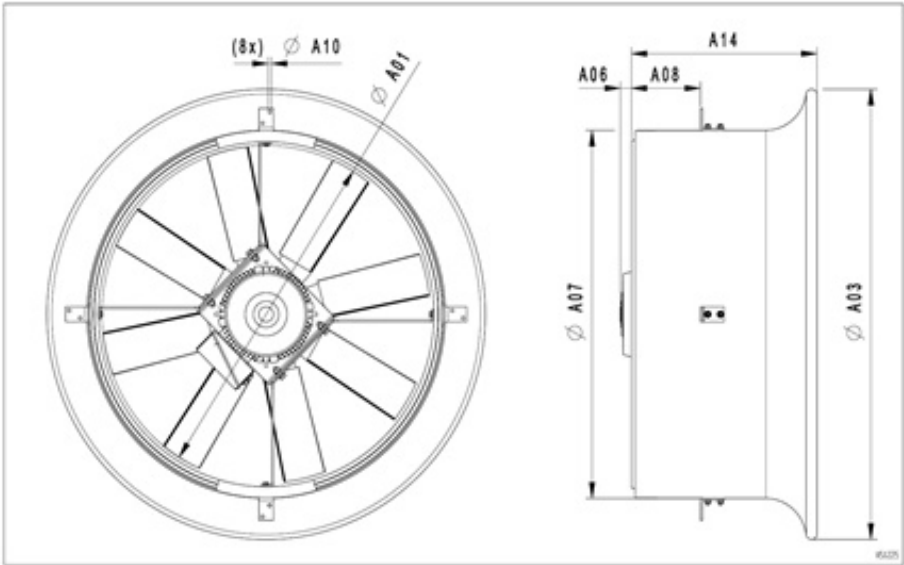


Fig. 2

A01:	900 mm
A03:	1116 mm
A06:	132 mm
A07:	931 mm
A08:	88 mm
A10:	9 mm
A14:	412 mm