



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1175	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1950	W
Номинальный ток	I _{nom}	6.4/3.7	A
Максимальный ток	I _{max}	7.8/4.5	A
Cos φ		0.71	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-20...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		60.9	kg
Размеры упаковки		1220x1220x595	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	26600 m ³ /h
200 Pa	21100 m ³ /h

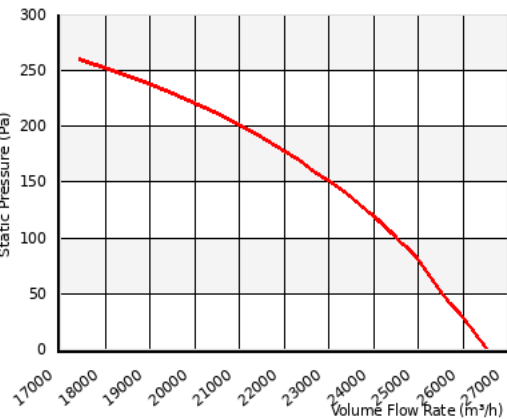


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
ВВ07 - 3 фазы - Ротор, звезда - CCW

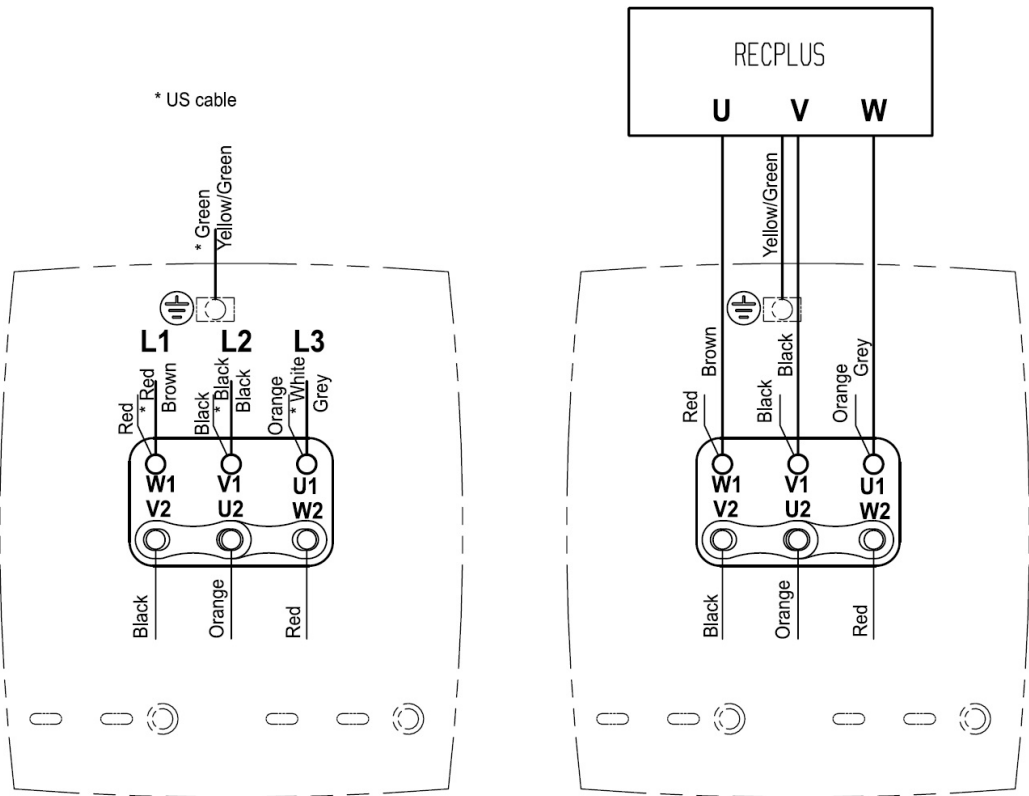

Размеры

A01:	910 mm
A03:	1204 mm
A06:	30 mm
A07:	985 mm
A08:	190 mm
A10:	9 mm
A14:	510 mm

