



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1175	RPM
Потребляемая мощность	P _e	2000	W
Номинальный ток	I _{nom}	6.6/3.8	A
Максимальный ток	I _{max}	8.1/4.7	A
Сos φ		0.71	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-4...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		132.0	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	17950 CFM
0.60 in. wg	14350 CFM

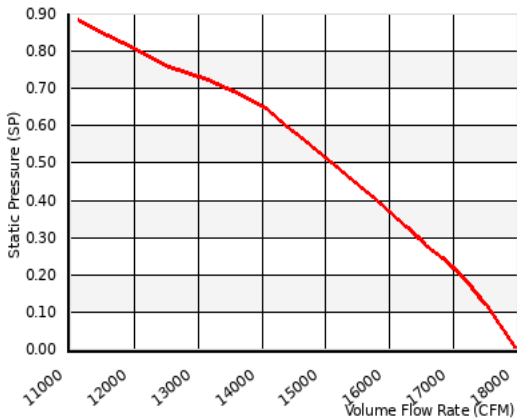


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения
ВВ08 - 3 фазы - Ротор, звезда - CW

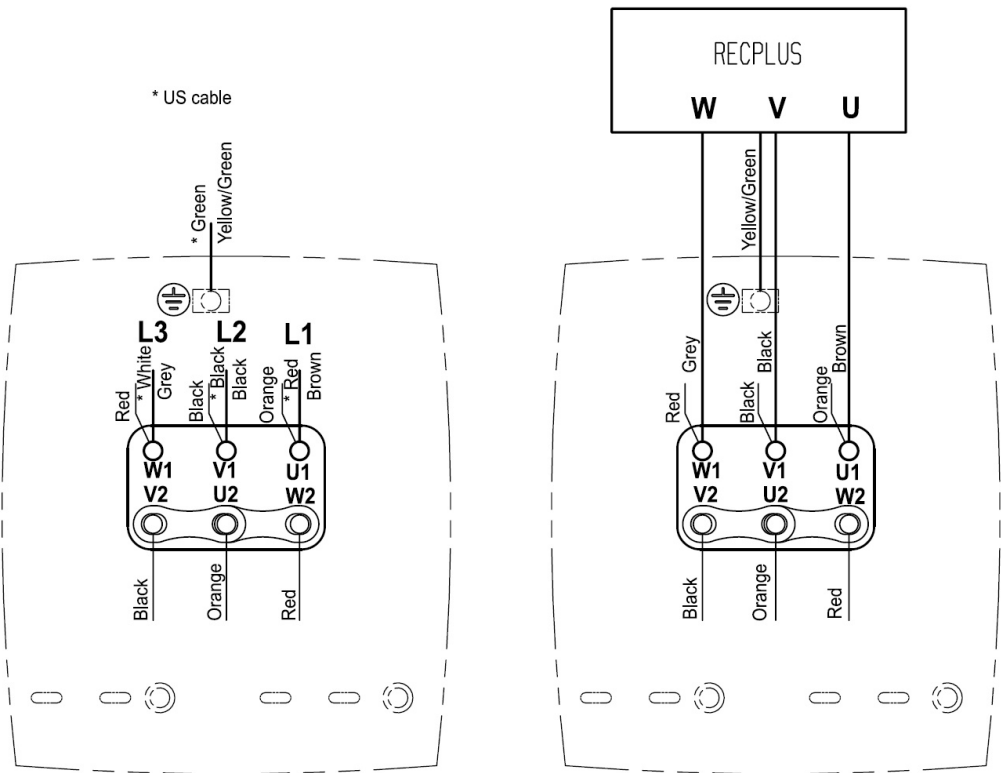

Размеры

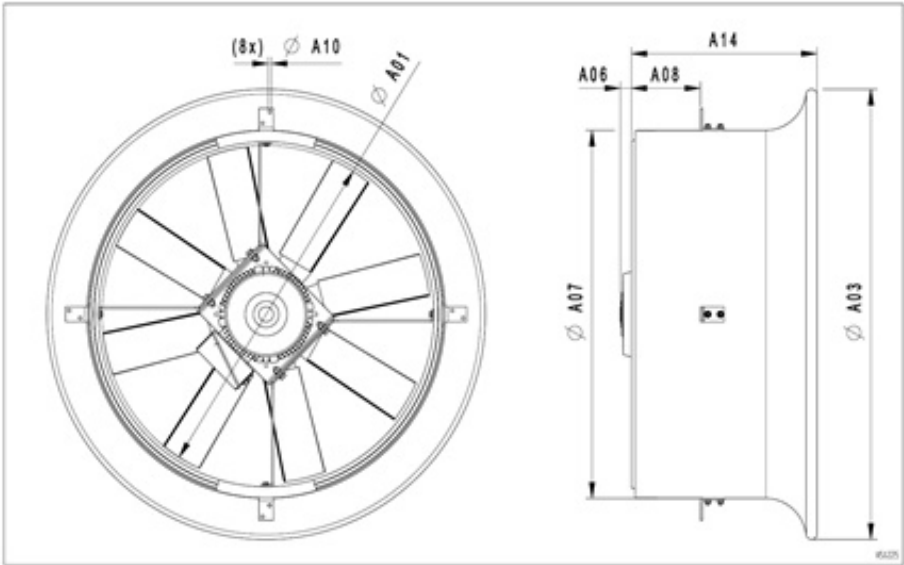


Fig. 2

A01:	35.4 inch
A03:	43.9 inch
A06:	5.2 inch
A07:	36.7 inch
A08:	3.5 inch
A10:	0.4 inch
A14:	16.2 inch